



A
KOTVENÍ POUZE Z
TÉTO STRANY

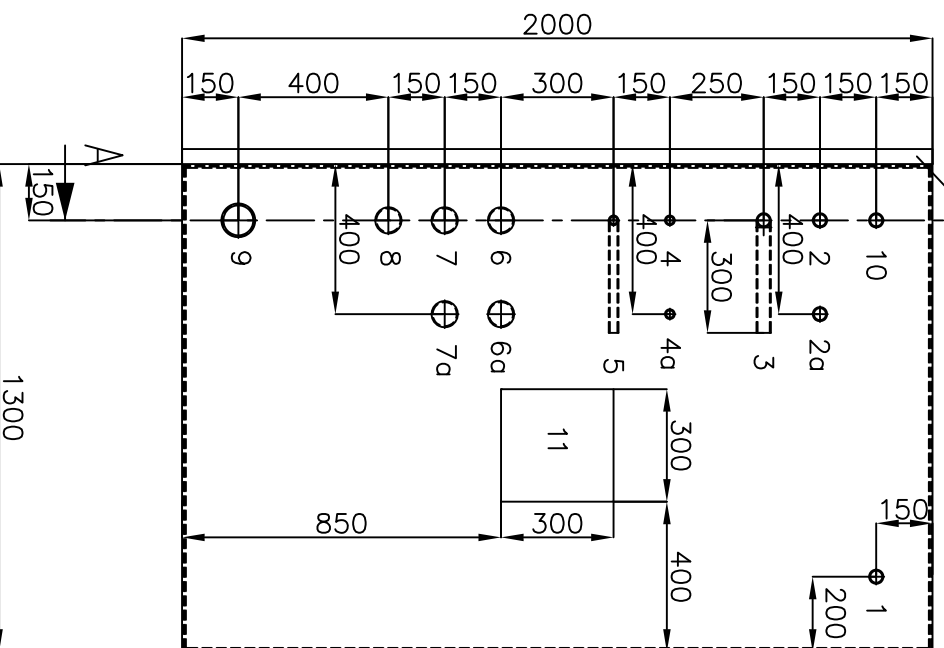

A-A

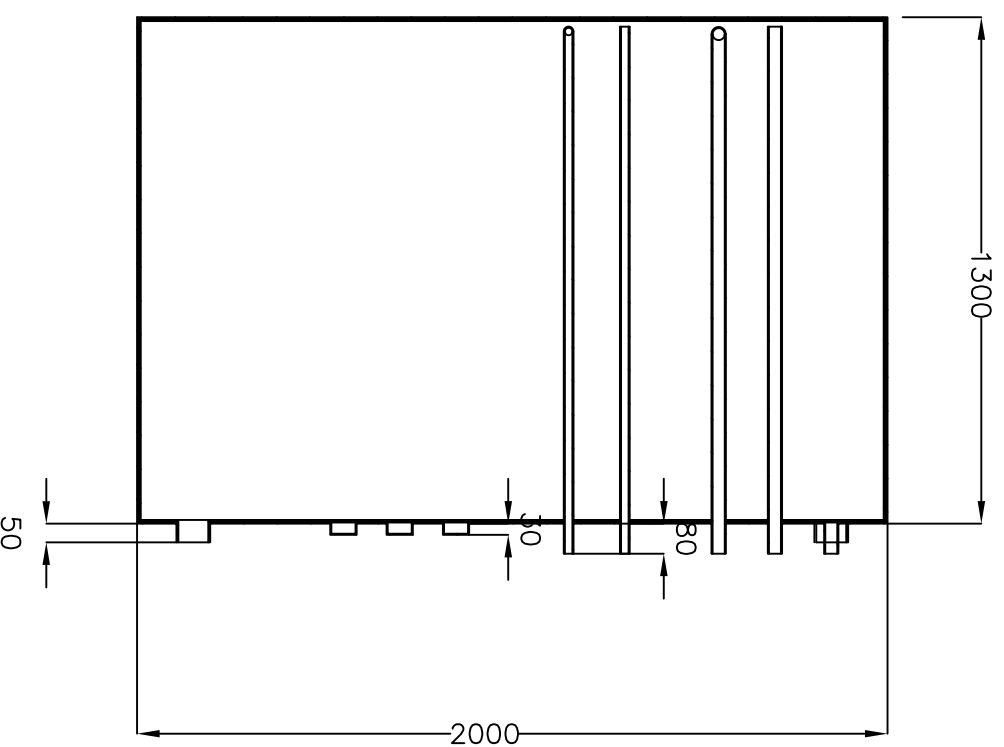

1. Odvětrání PN-D32, závit vně
2. Vypouštění paliva- DN32-závit vně - zasklepené
- 2a. Vypouštění paliva- DN32-závit vně - zasklepené
3. Doplnění paliva - DN32-závit vně - zasklepené
4. Sání motoru-DN20- závit vně
- 4a. Sání motoru-DN20- závit vně - zasklepené
5. Přepad motoru-DN20- závit vně
6. Příprava pro čidlo - DINEL CLM-36N-20_G-1 závit 1" dle katalogu DINEL
- 6a. Příprava pro čidlo - zasklepené DINEL CLM-36N-20_G-1 závit 1" dle katalogu DINEL
7. Příprava pro čidlo - DINEL CPS-24-N - meziplášť připojení dle katalogu DINEL
- 7a. Příprava pro čidlo - zasklepené DINEL CPS-24-N-meziplášť připojení dle katalogu DINEL
8. Příprava pro čidlo DN32-závit vně
9. Ruční doplnění paliva-DN80+závitový uzávěr
10. Ruční doplnění paliva-DN80+závitový uzávěr
11. Revizní otvor s odpovídajícím těsněním

DATEM:	11.2.2015	HM:	660 kg	FORMÁT:	A3
MĚŘÍTKO:	1:20	POZICE:	-	LIST:	1
MATERIÁL:	ocel	PLOCHA:	45,41 m ²	LISTŮ:	1
SILA PLECHU:		RADIUS vni:	1		
VYPRACOVAL:	Nezvedo				
NÁZEV	- Palivová nádrž 3000L stojatá				
	Číslo výkresu:				