


H G F E D C B A

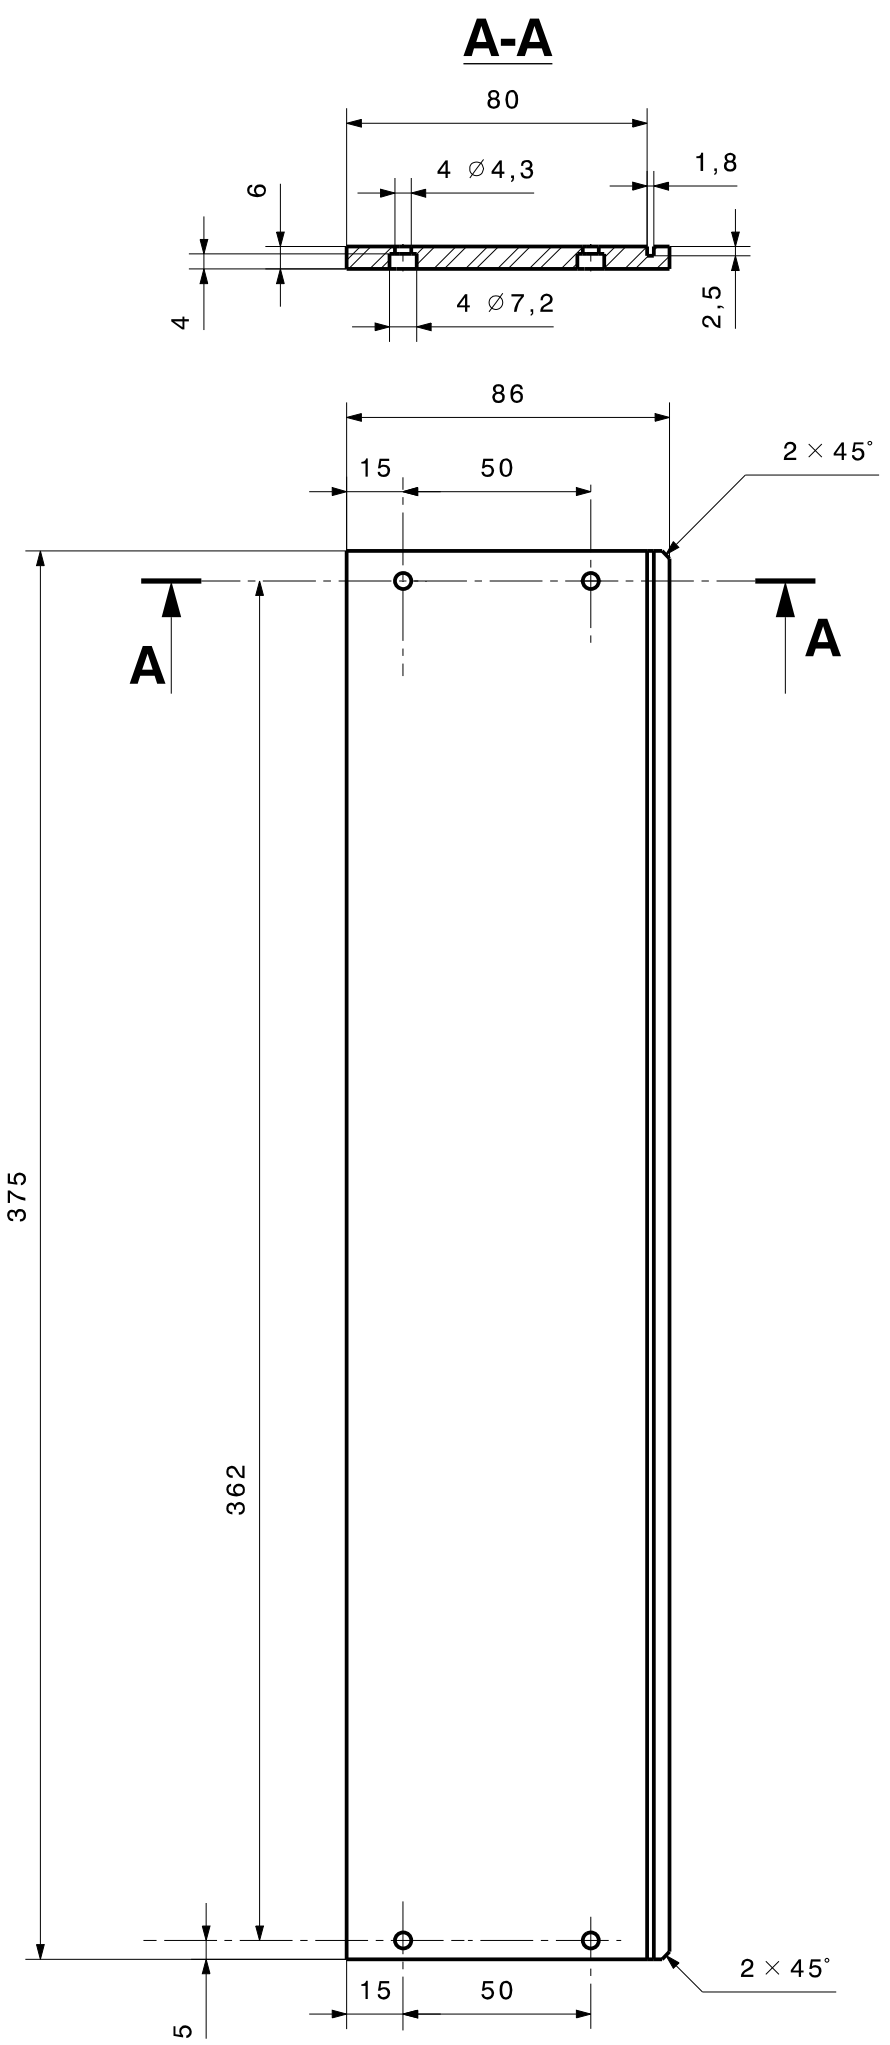


H G F E D C B A

-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
A	-	-	Edition initiale	
<i>Ind</i>	<i>Date</i>	<i>Dessinateur</i>	<i>Nature de la modification</i>	<i>Signature</i>

Observation :
-

Matière : EN AW 2017	être reproduit ou communiqué sans son autorisation	Tolérances générales d'usinage (sauf indications contraires) ISO 2768 - fH
Traitement : -	Etat de surface : Ra = 1,6	Ebavurage 0,1 à 0,3
Protection : -	Sauf indication : fH	Rayon d'outil R max. = 0,4
		Température de référence 20°C
Dessinateur: riveaultf	Date : 04/03/2014	Signature :
Vérificateur: riveaultf	Date : 07/03/2014	Signature :
Approbateur: riveaultf	Date : 07/03/2014	Signature :



FLANC
Boitier IVF - V2

Echelle	Format	Planche
1:2	A3	1/1
DEA STEX/LIME		

MET MCIS- CEG PD- K 0098 304 A -