

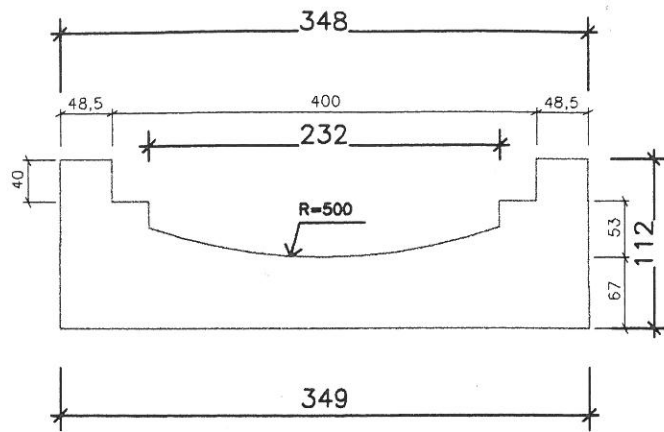


Žľabovka BG 400

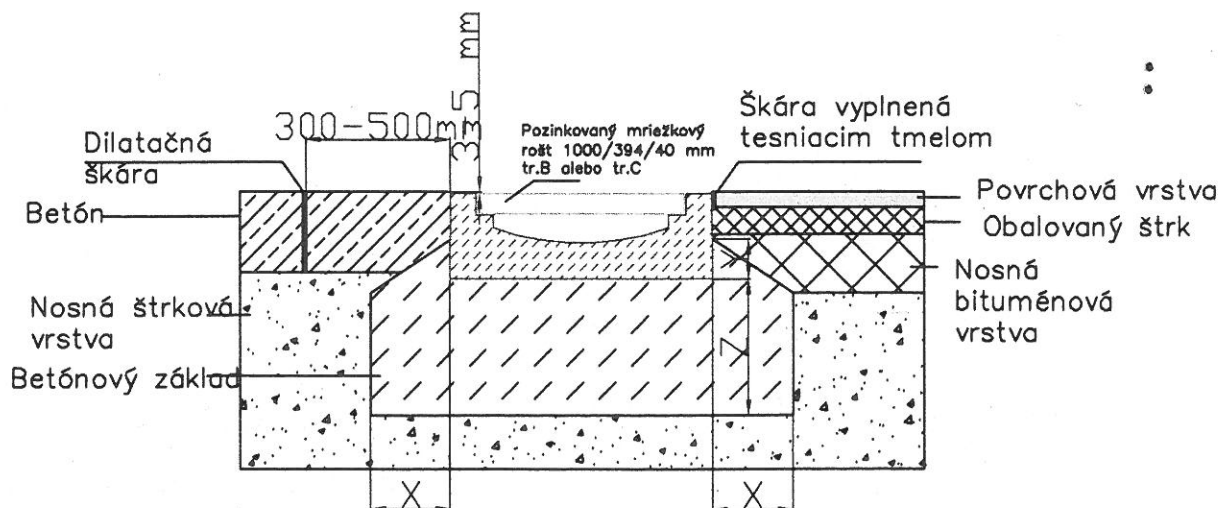

Spôsob uloženia žľabovky BG 400

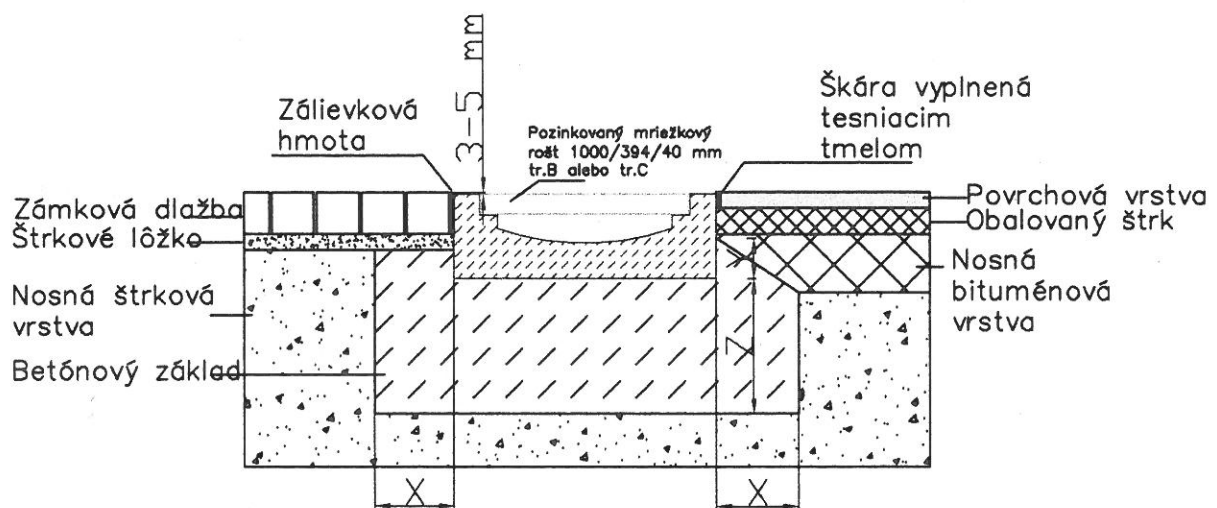

Trieda zaťaženia	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN			
Betónový základ podľa normy STN EN206-I*	C16/20	C20/25	C20/25			
X	min. 10cm	min. 10cm	min.15cm			
Y	Stavebná výška žľabu - 8cm					
Z	min.10cm	min.10cm	min.15cm			
Výstuž	Nevyžaduje sa					

Výrobok je predmetom priemyselnej ochrany.

* Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám