
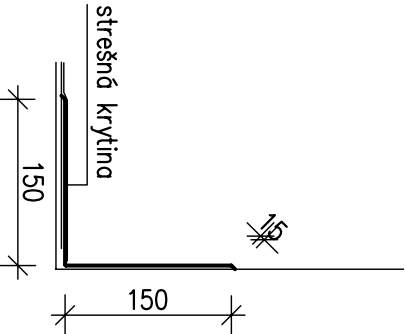
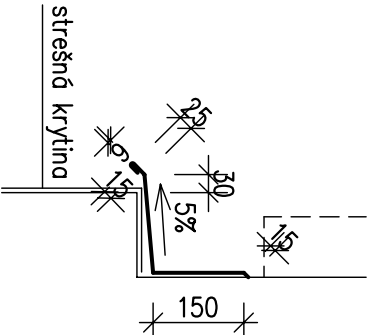
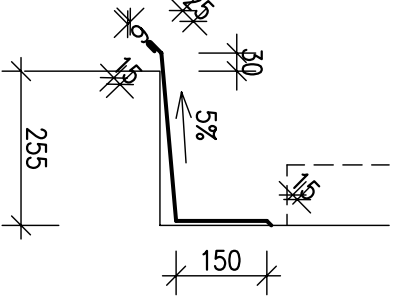


POLOŽKA	K1	K2
POPIS	OPLECHOVANIE ATIKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm	OPLECHOVANIE KOMINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm
SCHEMATICKE ZNAZORNENIE		
NORMA	STN 733610	STN 733610
R.Š. [mm]	392	330
MER. JEDNOTKA	m'	m'
POČET	-	-
ks	69,85	3,60
CELKOM	69,85	3,60
POVRCH. ÚPRAVA	SYNTEICKÝ NÁTER	SYNTEICKÝ NÁTER
FAREBNÝ ODTIEŇ	FARBÚ URČÍ INVEŠTOR	FARBÚ URČÍ INVEŠTOR
POZNÁMKA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV A PRÍSPÔSOBIŤ IM KLAMPIARSKÉ PRÁCE.

POLOŽKA	K3	K4
POPIS	OPLECHOVANIE STENY A ATIKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm	OPLECHOVANIE STENY A STRIEŠKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6mm
SCHEMATICKE ZNAZORNENIE		
NORMA	STN 733610	STN 733610
R.Š. [mm]	381	496
MER. JEDNOTKA	m'	m'
POČET	-	-
ks	6,15	1,1
CELKOM	6,15	1,1
POVRCH. ÚPRAVA	SYNTEICKÝ NÁTER	SYNTEICKÝ NÁTER
FAREBNÝ ODTIEŇ	FARBÚ URČÍ INVEŠTOR	FARBÚ URČÍ INVEŠTOR
POZNÁMKA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV A PRÍSPÔSOBIŤ IM KLAMPIARSKÉ PRÁCE.