Abw. für Längenmaße (Aussen-, Innen-, Absatz-, Abstands-, Durchmesser-, Bearbeitungsmaße)								
Toleranzklasse	über 0.5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000
f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

Abweichungen für Winkelmaße des kürzeren Winkelschenkels					
Toleranzklasse	bis 10	über 10 bis 50	über 50 bis 120	über 120 bis 400	über 400
f, m	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'

Oberflächenangaben: DIN ISO 1302	Allgemeintoleranzen (D): DIN EN 2768-mH
Werkstückkanten: ISO 13715	Allgemeintoleranzen (CH): SN EN 22768-mH

Abw. für Symmetrie					
Toleranzklasse	bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000	
H	0.5	0.5	0.5	0.5	1
K	0.6	0.6	0.8	1	

Abw. für Rechtwinkligkeit					
Toleranzklasse	bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000	
H	0.2	0.3	0.4	0.5	1
K	0.4	0.6	0.8	1	

Abweichungen für Geradheit und Ebenheit							
Toleranzklasse	bis 10	über 10 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000	
H	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8
K	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	

Abweichungen für Radien und Fasenhöhen				
Toleranzklasse	über 0.5 bis 3	über 3 bis 6	über 6	
f, m	±0.2	±0.5	±1	

Abw. für Lauf		
Toleranzklasse	0.1	0.2
H		
K		

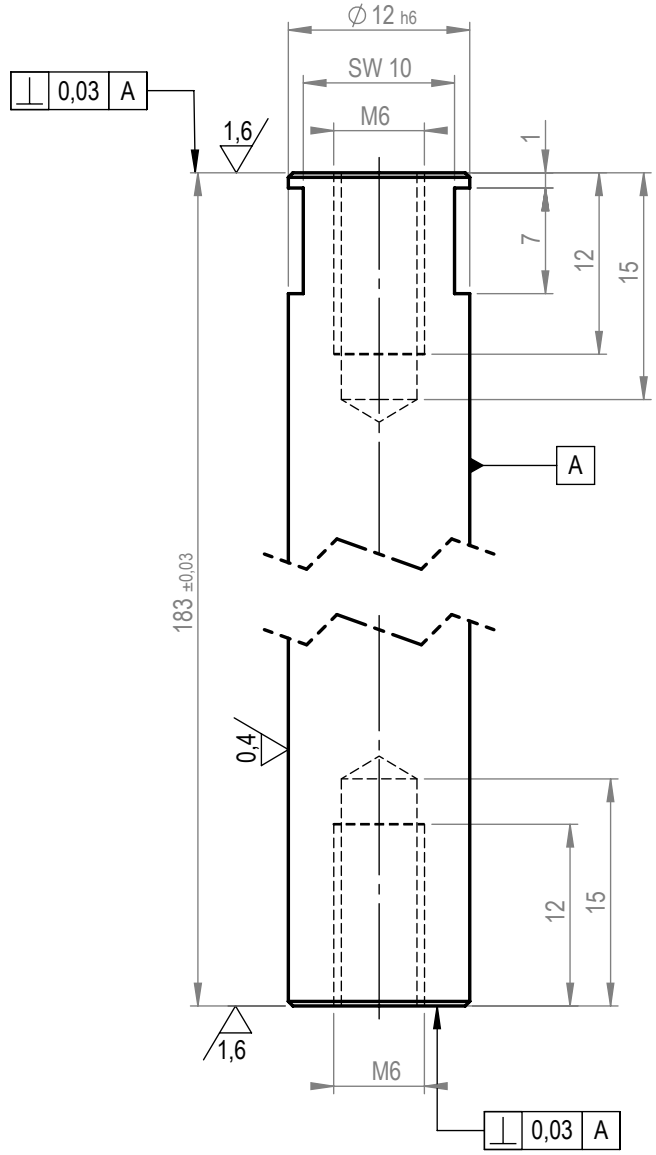







blank

4ks

1,6 0,4

Materiál: Arkov (W12 h6INA vodící tyč)

							W12 h6 INA		
Nr.	Änderung	Datum	Name	Abmessungen (FM)			Werkstoff - Nr.	Gewicht	Bemerkung
					Datum	Name	Maßstab	Vodící tyč	
				konstr.					
				gez.				1047-040	
				gepr.					

Gedruckt von:
Gedruckt am:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiederhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Alte Nr.		Dok. Nr.	
	3D-SW	A4	1 von 1
Version	System	Format	Blatt