

OZNAČENÍ:

název výkresu:

VÝPIS INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

list/listů :

schéma, rozměry, popis



KS

I/08

ŠATNÍ SKŘÍŇKA

ČELNÍ POHLED M 1:50

MODUL SE TŘEMI SKŘÍŇKAMI:

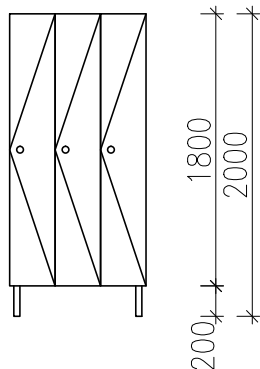

#### ROZMĚRY

VNĚJŠÍ ROZMĚRY JEDNÉ SKŘÍŇKY 300x500x2000 MM (ŠxHxV)  
SKŘÍŇKY SDRUŽENY DO MODULŮ PO 3 NEBO 2 SKŘÍŇKÁCH – DLE DISPOZICE

#### KONSTRUKCE

KONSTRUKCE SKŘÍŇKY Z HLINÍKOVÉHO ELOXOVANÉHO RÁMU  
OPLÁŠTĚNÉHO KOMPAKTNÍMI HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) DESKAMI

ZABARVENÍ DESKY PROVEDENO PROBARVENÝM PAPIREM  
ULOŽENÝM NA OBOU STRANÁCH DESKY POD OCHRANNOU VRSTVOU MELAMINOVÉ PRYSKYŘICE  
BAREVNOST DESEK BUDE URČENA ARCHITEKTEM V RÁMCI AD

SKŘÍŇKA ULOŽENA NA REKTIFIKOVATELNÝCH NOŽKÁCH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU VÝŠKY 200 MM  
ZÁVĚSY DVÍŘEK ODOLNÉ PROTI VYPÁČENÍ

SOUČÁSTÍ SKŘÍŇKY JE 1 KS HORNÍ POLICE A ŠATNÍ TYČ VČ. 2 KS PLASTOVÝCH RAMÍNEK

VE DVEŘNÍM KŘÍDLE PROVEDENY ŠTĚRBINY PRO ODVĚTRÁNÍ

#### ZÁMEK

ELEKTRONICKÝ BATERIOVÝ ČIPOVÝ ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI SKŘÍŇKY  
PODROBNOSTI VIZ ČÁST PD SLABOPROUD

#### DOPLŇKY

DVÍŘKA OPATŘENA ČÍSLY, BOKY KAŽDÉ ŘADY OPATŘENY NÁPISEM S ROZSAHEM ČÍSEL SKŘÍŇEK V DANÉ ŘADĚ NAPŘ. (25–37)  
KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ ČÍSLOVÁNÍ DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA

#### POZNÁMKA

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (PRAVÉ x LEVÉ) JE RŮZNÝ DLE UMÍSTĚNÍ SKŘÍŇEK  
SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK JE PATRNÝ Z VÝKRESU PŮDORYSU

CELÁ KONSTRUKCE SKŘÍŇKY VČETNĚ ZÁMKU A DOPLŇKŮ MUSÍ BÝT URČENA PRO INTENZIVNÍ PROVOZ  
VE VLHKÉM A CHEMICKY AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ

KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ V RÁMCI AD

436