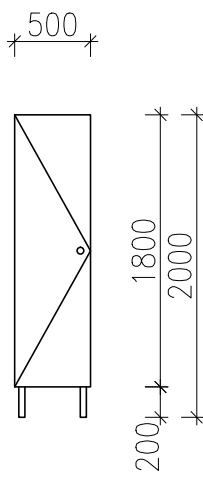


PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	
OZNAČENÍ:	název výkresu: VÝPIS INTERIÉROVÝCH PRVKŮ list/listů :
	schéma, rozměry, popis KS
I/09	<p>ŠATNÍ SKŘÍŇKA</p> <p>ČELNÍ POHLED M 1:50</p>  <p>ROZMĚRY VNĚJŠÍ ROZMĚRY JEDNÉ SKŘÍŇKY 500x500x2000 MM (ŠxHxV) SKŘÍŇKA SAMOSTATNĚ, NEBO SDRUŽENA DO MODULU PO 2 SKŘÍŇKÁCH S I/08 – DLE DISPOZICE</p> <p>KONSTRUKCE KONSTRUKCE SKŘÍŇKY Z HLINÍKOVÉHO ELOXOVANÉHO RÁMU OPLÁŠTĚNÉHO KOMPAKTNÍMI HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) DESKAMI ZABARVENÍ DESKY PROVEDENO PROBARVENÝM PAPIREM ULOŽENÝM NA OBOU STRANÁCH DESKY POD OCHRANNOU VRSTVOU MELAMINOVÉ PRYSKYŘICE BAREVNOST DESEK BUDE URČENA ARCHITEKTEM V RÁMCI AD</p> <p>SKŘÍŇKA ULOŽENA NA REKTIFIKOVATELNÝCH NOŽKÁCH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU VÝŠKY 200 MM ZÁVĚSY DVÍŘEK ODOLNÉ PROTI VYPÁČENÍ SOUČÁSTÍ SKŘÍŇKY JE 1 KS HORNÍ POLICE A ŠATNÍ TYČ VČ. 2 KS PLASTOVÝCH RAMINEK VE DVEŘNÍM KŘÍDLE PROVEDENY ŠTĚRBINY PRO ODVĚTRÁNÍ</p> <p>ZÁMEK ELEKTRONICKÝ BATERIOVÝ ČIPOVÝ ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI SKŘÍŇKY PODROBNOSTI VIZ ČÁST PD SLABOPROUD</p> <p>DOPLŇKY DVÍŘKA OPATŘENA ČÍSLY, BOKY KAŽDÉ ŘADY OPATŘENY NÁPISEM S ROZSAHEM ČÍSEL SKŘÍŇEK V DANÉ ŘADĚ NAPŘ. (25–37) KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ ČÍSLOVÁNÍ DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA</p> <p>POZNÁMKA SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (PRAVÉ x LEVÉ) JE RŮZNÝ DLE UMÍSTĚNÍ SKŘÍŇEK SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK JE PATRNÝ Z VÝKRESU PŮDORYSU CELÁ KONSTRUKCE SKŘÍŇKY VČETNĚ ZÁMKU A DOPLŇKŮ MUSÍ BÝT URČENA PRO INTENZIVNÍ PROVOZ VE VLHKÉM A CHEMICKY AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ V RÁMCI AD</p>
	10