

OZNAČENÍ:

název výkresu:

VÝPIS INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

list/listů :


schéma, rozměry, popis

KS

I/10

ŠATNÍ SKŘÍŇKA, VESTAVĚNÁ

ČELNÍ POHLED M 1:50

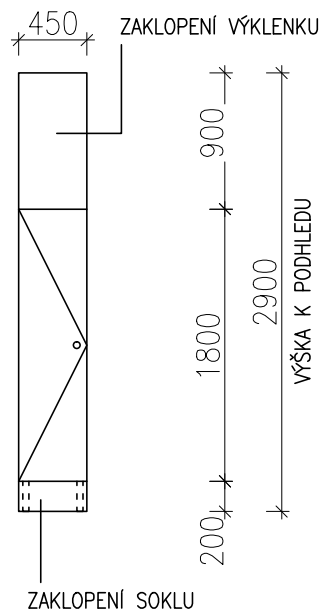

ROZMĚRY

VNĚJŠÍ ROZMĚRY JEDNÉ SKŘÍŇKY 450x800x2000 MM (ŠxHxV)

KONSTRUKCE

KONSTRUKCE SKŘÍŇKY Z HLINÍKOVÉHO ELOXOVANÉHO RÁMU
OPLÁŠTĚNÉHO KOMPAKTNÍMI HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) DESKAMI

ZABARVENÍ DESKY PROVEDENO PROBARVENÝM PAPIREM
ULOŽENÝM NA OBOU STRANÁCH DESKY POD OCHRANNOU VRSTVOU MELAMINOVÉ PRYSKYŘICE
BAREVNOST DESEK BUDE URČENA ARCHITEKTEM V RÁMCI AD

SKŘÍŇKA ULOŽENA NA REKTIFIKOVATELNÝCH NOŽKÁCH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU VÝŠKY 200 MM

ZÁVĚSY DVIŘEK ODOLNÉ PROTI VYPÁČENÍ

SOUČÁSTÍ SKŘÍŇKY JE 1 KS HORNÍ POLICE A ŠATNÍ TYČ VČ. 2 KS PLASTOVÝCH RAMÍNEK

VE DVEŘNÍM KŘÍDLE PROVEDENY ŠTĚRBINY PRO ODVĚTRÁNÍ

SPODNÍ ČÁST – SOKL V. 200 MM A ČÁST NAD SKŘÍŇKOU K PODHLEDU V. 900 MM

ZAKLOPENO DESKOU STEJNÉHO MATERIÁLU A BARVY JAKO OPLÁŠTĚNÍ

ZÁMEK

DVEŘE SKŘÍŇKY UZAMYKATELNÉ

POZNÁMKA

CELÁ KONSTRUKCE SKŘÍŇKY VČETNĚ ZÁMKU A DOPLŇKŮ MUSÍ BÝT URČENA PRO INTENZIVNÍ PROVOZ
VE VLHKÉM A CHEMICKY AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ

KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ V RÁMCI AD

1