

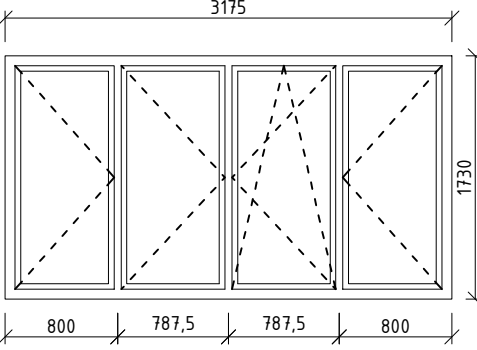






OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVO	POVRCH. ÚPRAVA
OK 05		OKNO OTVÁRAVO - VÝKLOPNÉ JEDNODIELNE rozmer: 600/600mm zasklenie: číre izolač. trojsklo U=x W/m2K rám: plastový - 7 komorový Uf=x W/m2K vnútorný parapet: postforming biela doska, ostrá vnútorná hrana vonkajší parapet: hliníkový kovanie: typ10, celoobvodové kovanie pre plast. okná klučka vo farbe okna	1.NP 1	
OK 06		OKNO OTVÁRAVO - VÝKLOPNÉ ŠTVORDIELNE rozmer: 3175/1730mm zasklenie: číre izolač. trojsklo U=x W/m2K rám: plastový - 7 komorový Uf=x W/m2K vnútorný parapet: pracovná kuchynská doska, ostrá vnútorná hrana vonkajší parapet: hliníkový kovanie: typ10, celoobvodové kovanie pre plast. okná klučka vo farbe okna	1.NP 1	
OK 07		OKNO OTVÁRAVO - VÝKLOPNÉ JEDNODIELNÉ rozmer: 600/1470mm zasklenie: číre izolač. trojsklo U=x W/m2K rám: plastový - 7 komorový Uf=x W/m2K vnútorný parapet: postforming biela doska, ostrá vnútorná hrana vonkajší parapet: hliníkový kovanie: typ10, celoobvodové kovanie pre plast. okná klučka vo farbe okna	1.NP 1	
VD 01		VCHODOVÉ DVERE JEDNODIELNE NEPRIEHLADNÉ jednokrídlové, otváravé rozmer: 900/2050mm zasklení: číre izolač. trojsklo U=x W/m2K + matná fólia rám: plastový - 7 komorový Uf=x W/m2K kovanie: typ9, klučka-guľa - bezp. zámok s cylindr. vložkou	1.NP 1	