

# Typ KBS

Die KBS – Brücke ist geeignet für die Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhenunterschieden und lässt sich von einer Person bedienen. Sie ist seitlich verschiebbar und steht bei Nichtgebrauch senkrecht an der Rampenkante.


Gefertigt aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung, entspricht die KBS den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr.

Eine automatisch einrastende und einfach zu lösende Fallsicherung verhindert ein versehentliches Umstoßen.




Typ	Bestellnummer	Länge L (mm)	Breite B (mm)	D (mm)	Höhendif. H (mm)		Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
					min.	max.		
KBS 00	302.21.000	410	1250	80	- 70	+ 30	4000	19
KBS 12	302.21.012	535	1250	100	- 90	+ 45	4000	24
KBS 13	302.21.013	785	1250	150	- 120	+ 75	4000	31
KBS 02	302.21.002	910	1250	170	- 135	+ 90	4000	36
KBS 04	302.21.004	410	1500	80	- 70	+ 30	4000	23
KBS 14	302.21.014	535	1500	100	- 90	+ 45	4000	28
KBS 15	302.21.015	785	1500	150	- 120	+ 75	4000	38
KBS 06	302.21.006	910	1500	170	- 135	+ 90	4000	44
								(kg/m)
	319.23.006	Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 3000 mm						8
	319.23.016	Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 2500 mm						8
	319.23.017	Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslänge 2000 mm						8

Andere Abmessungen auf Anfrage.

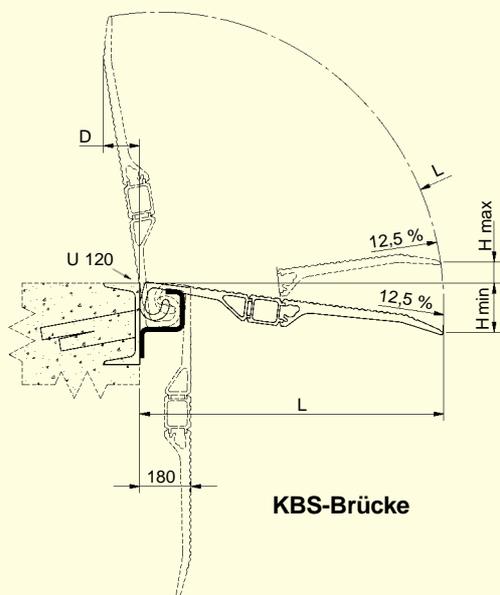

**KBS-Brücke**

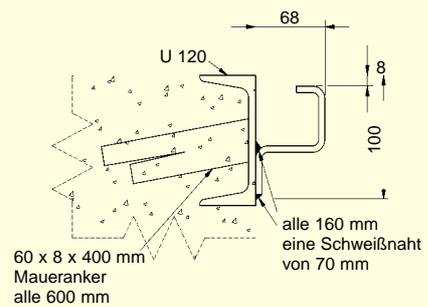

**KBS-Führungsschiene**