



## ŘEZ A-A, M 1:25

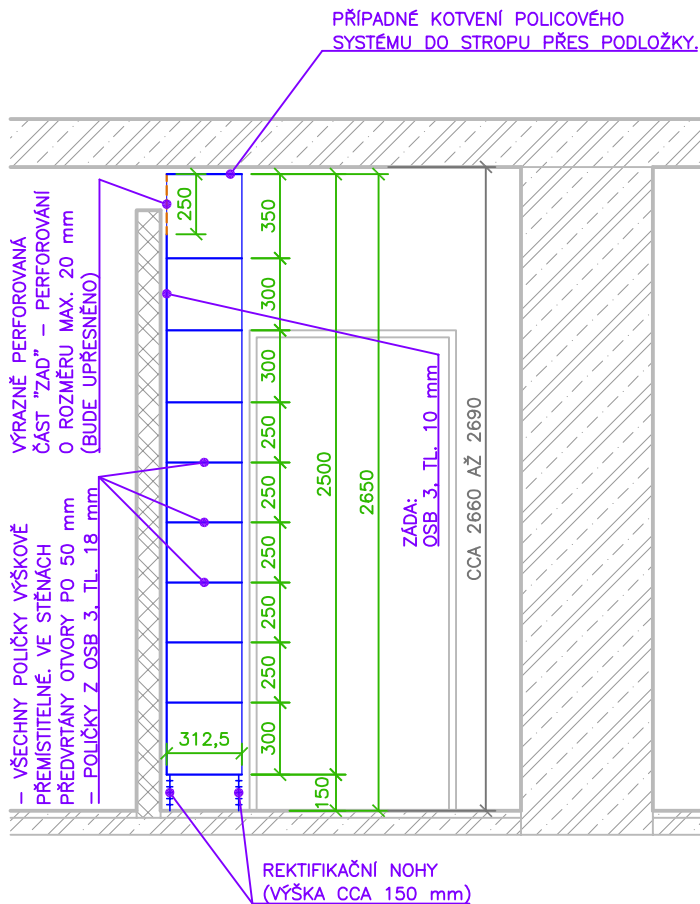

## POHLED ČELNÍ, M 1:25

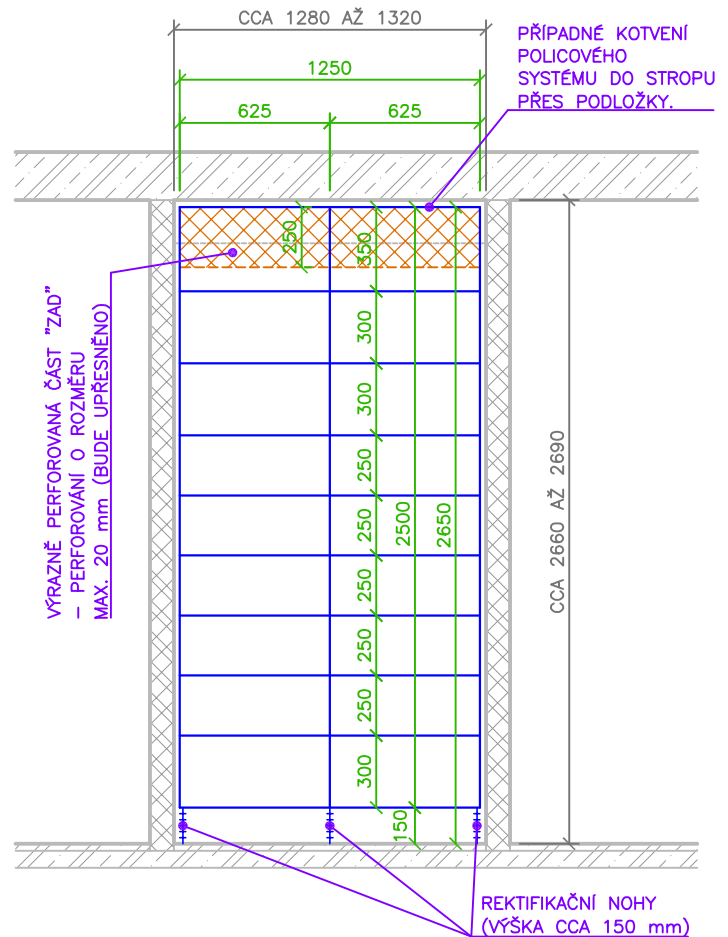

## POPIS

### UMÍSTĚNÍ PRVKU A STAV MÍSTNOSTI:

- POLICOVÝ SYSTÉM BUDE UMÍSTĚN VE SKLEPNÍ KÓJI.
- POVRCHY VE SKLEPĚ JSOU VÝRAZNĚ NEROVNÉ, NEPLÁNUJE SE STĚNY A STROP POLICOVÉHO SYSTÉMU LÍCOVAT SE STĚNAMI A STROPEM.

### SPECIFIKACE POLICOVÉHO SYSTÉMU:

- POLICOVÝ SYSTÉM UMÍSTĚN NA 6 KS REKTIKVAČNÍCH NOH.
- ZÁDA TVOŘENY DESKAMI OSB 3, TL. 10 mm (PŘEDPOKLAD). HORNÍ ÚROVEŇ ZAD (CCA 250 mm VÝŠKOVĚ) BUDE HUSTĚ PERFOROVÁNO OTVORY Ø CCA 20 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVĚTRÁVÁNÍ MEZI SKLEPNÍMI KÓJEMI.
- OSTATNÍ PRVKY (BOČNICE, DNO, HORNÍ DESKA, VŠECHNY POLIČKY) TVOŘENY DESKAMI OSB 3, TL. 18 mm.
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZTUŽENÍ POLICOVÉHO SYSTÉMU PEVNĚ KOTVENOU POLICÍ DOJDE K UPŘESNĚNÍ PŘED REALIZACÍ.
- VŠECHNY POLIČKY LIBOVOLNĚ VÝŠKOVĚ PŘEMÍSTITELNÉ. DO BOČNIC POLICOVÉHO SYSTÉMU ZA TÍMTO ÚČELEM PŘEDVRTÁNY VÝŠKOVĚ PO 50 mm OTVORY (PRO PODPĚRKY POLIC) PRO UMÍSTĚNÍ KOVOVÝCH POLICOVÝCH PODPĚREK 5/5 mm.
- VZHLÉDEM KE KONSTRUKCI STĚN SKLEPNÍ KÓJE A TLUSTÝM OMÍTKÁM NEBUDE POLICOVÝ SYSTÉM DO TĚCHTO KONSTRUKCÍ KOTVEN. POJISTNÉ KOTVENÍ MOŽNÉ POUZE DO STROPU!

### ROZSAH PRACÍ:

- ZAMĚŘENÍ A UJASNĚNÍ ŘEŠENÍ.
- VÝROBA POLICOVÉHO SYSTÉMU.
- MONTÁŽ POLICOVÉHO SYSTÉMU.

## PŮDORYS, M 1:25

