


OPĚRNÁ ZEĎ - VÝZTUŽ

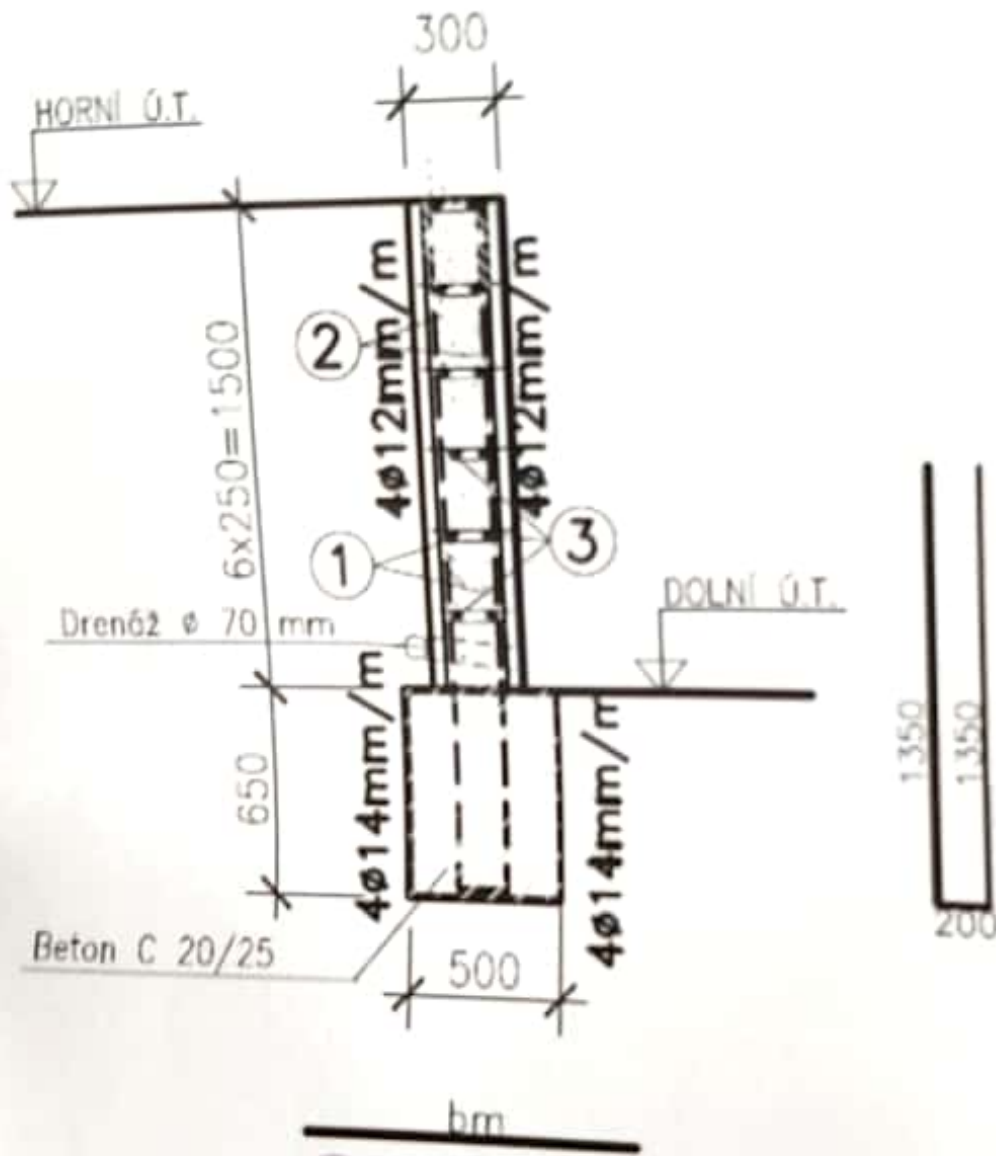

③ 6x2ø10mm/bm zdi

Osazení výztuže upravena tak, aby na výztuž mohly být osazeny prolévací tvárnice délky 500mm a tloušťky 300 mm - krytí výztuže 20mm.

BETON C 20/25 XC2-ZEĎ
OCEL B500

Krytí 20mm

① 4ø12mm/m DI. 2900mm 4 Ks/bm
 Osazení výztuže v základech upravena tak, aby na výztuž mohly být osazeny bet. tvarovky

② 2x4ø10mm/m DI. 1450mm 8Ks/bm