


Položka 1	Množství 7	P.TTR Window PVC Turn Tilt	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Golden Oak UK101-Z8
--------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---



Pohled z interiéru

	netto
prvek	145,00 EUR
	1 015,00 EUR
celková váha	208,6 kg

poznámky 1,00

B=830;H=1190;  
no foil / LG\_Golden\_Oak  
Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, Podparapetní profil,  
standartní výztuha, odvodnění zlatý dub, vnější černé těsnění,  
Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
Zašleпка do odvodnění , Otvíravě-sklopné , Otvíravě-sklopné  
pravé , Vnitřní klika, stupňovaný výklop  
Krytky -bílé

Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 590 x 950

Koeficient prostupu tepla

$U_w = 1,3$  [(W/m<sup>2</sup>K)]


$S_w = 0,34$

$R_w = 34(-1;-4)$  [dB]

$R_{a2} = 30$  [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 620 mm x 980 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	620 x 980

Položka 2	Množství 2	P.TTR TD Okno konstrukcja dowolna	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-venější: Golden Oak UK101-Z8
--------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

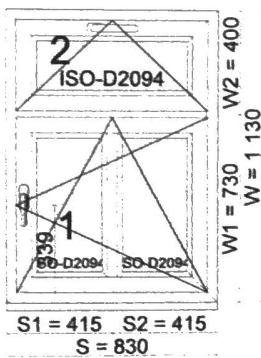

Pohled z interiéru

	nett
prvek	187,00 EU
	374,00 EU
celková váha	64,9 k

poznámky 1,00  
 S=830;S1=415;S2=415;W=1 130;W1=730;W2=400;  
 no foil / LG\_Golden\_Oak  
 Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standardní výztuha, odvodnění zlatý dub  
 Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
 bez wślizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do odvodnění  
 Krytky -bílé  
 Otvírávě-sklopné , Otvírávě-sklopné pravé , stupňovaný výklop


Ocelový rámeček 16mm  
 Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 590 x 518
2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 590 x 188

Koeficient prostupu tepla  
 $U_w = 1,5$  [(W/m<sup>2</sup>K)]  
 $S_w = 0,24$   
 $R_w = 34(-1;-4)$  [dB]  
 $R_{a2} = 30$  [dB]

Výrobek	rozměry
čast 1: 3/16AST*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 285 mm x 548 mm, 2 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	285 x 548
čast 2: 3/16AST*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 620 mm x 218 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	620 x 218

Položka 3	Množství 3	P.TTR TD Okno konstrukcja dowolna	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišta FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Golden Oak UK101-Z8
--------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---



Pohled z interiéru


	netto
prvek	197,00 EUR
	591,00 EUR
celková váha	110,1 kg

poznámky 1,00  
S=830;S1=415;S2=415;W=1 310;W1=910;W2=400;  
no foil / LG\_Golden\_Oak  
Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standardní výztuha, odvodnění zlatý dub  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
bez wślizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do odvodnění  
Krytky -bílé  
Otvírávě-sklopné , Otvírávě-sklopné pravé , stupňovaný výklop  
Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm  
1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 590 x 698  
2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 590 x 188

Koeficient prostupu tepla Uw = 1,5 [(W/m²K)] Sw = 0,25 Rw = 34(-1;-4) [dB] Ra2= 30 [dB]
---

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 285 mm x 728 mm, 2 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	285 x 728
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 620 mm x 218 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	620 x 218

Položka 4	Množství 1	P.TTR TD Okno konstrukcja dowolna	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Golden Oak UK101-Z8
--------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---




Pohled z interiéru

	netto
prvek	194,00 EUR
	194,00 EUR
celková váha	36,4 kg

<p>poznámky 1,00  S=750;S1=375;S2=375;W=1 430;W1=1 030;W2=400;  no foil / LG_Golden_Oak  Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klíka uprostřed, Podparapetní profil, standardní výztua, odvodnění zlatý dub  Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení bez wślizgu, Vnitřní klíka, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do odvodnień  Krytky -bílė  Otvıravė-sklopnė , Otvıravė-sklopnė pravė , stupňovaný výklop  Ocelový rámeček 16mm  Thermo float glass 4mm</p> <p>1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 510 x 818  2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 510 x 188</p> <p>Koeficient prostupu tepla  Uw = 1,5 [(W/m²K)]  Sw = 0,25  Rw = 34(-1;-4) [dB]  Ra2= 30 [dB]</p>
--

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 245 mm x 848 mm, 2 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	245 x 848
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 540 mm x 218 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	540 x 218

Položka 5	Množství 2	P.TTR TD Okno konstrukcja dowolna	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: <del>bna</del> Barva-venější: Golden Oak UK101-Z8
--------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--



Pohled z interiéru

	netto
prvek	204,00 EUR
	408,00 EUR
celková váha	79,6 kg

poznámky 1,00  
S=820;S1=410;S2=410;W=1 470;W1=1 070;W2=400;  
no foil / LG Golden Oak  
Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standardní výztuha, odvodnění zlatý dub  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
bez wšlízgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do odvodnění  
Krytky -bílé  
Otvírávě-sklpné , Otvírávě-sklpné pravé , stupňovaný výklop  
Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm  
1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 580 x 858  
2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 580 x 188

Koeficient prostupu tepla $U_w = 1,5$ [(W/m <sup>2</sup> K)] $S_w = 0,26$ $R_w = 34(-1;-4)$ [dB] $R_{a2} = 30$ [dB]
---

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 280 mm x 888 mm, 2 ks Listwa FUTURE z černá uszczelką	280 x 888
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 610 mm x 218 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	610 x 218

6 OTH-HAN-000372-HAN W 23  
Klamka PVC  
Kolor: HAN\_white 0.00