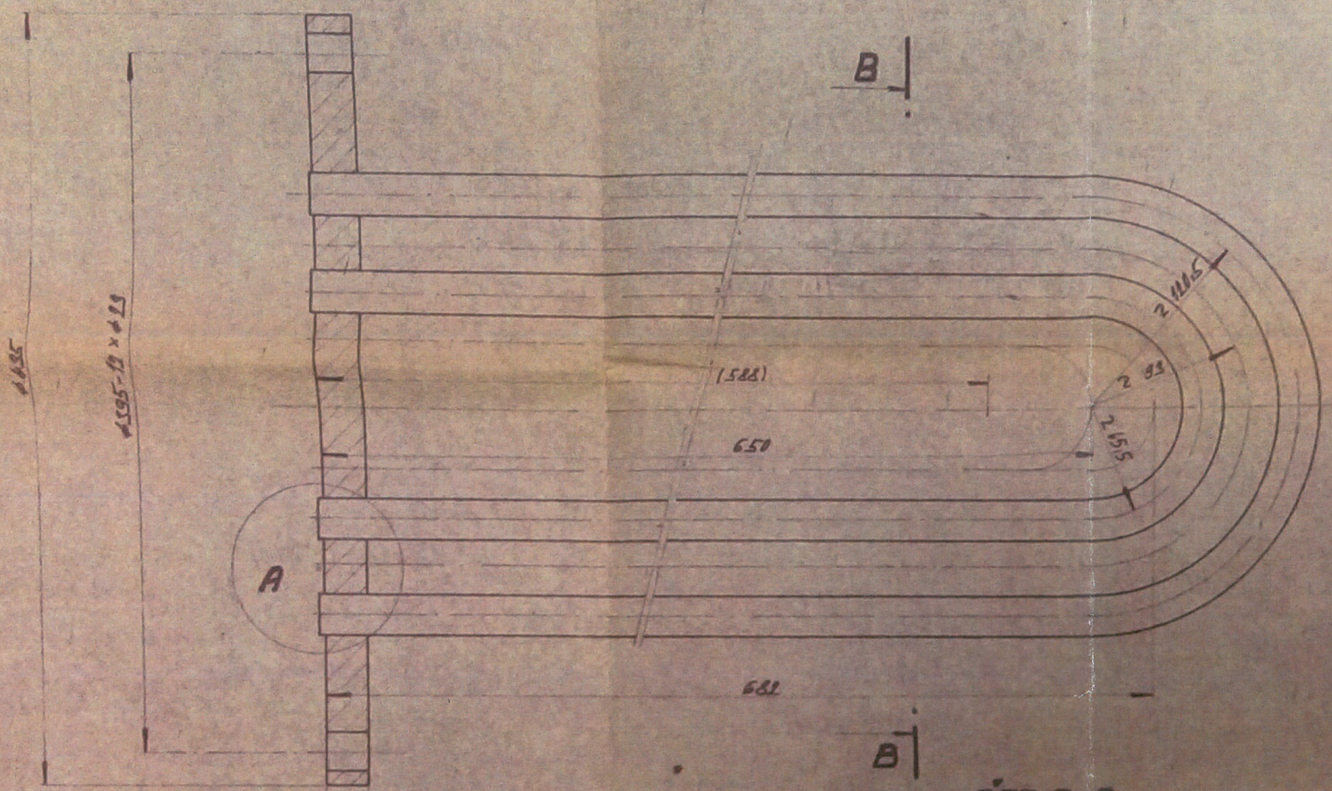

PŘEZ B-B

DETAIL A

M 1:1

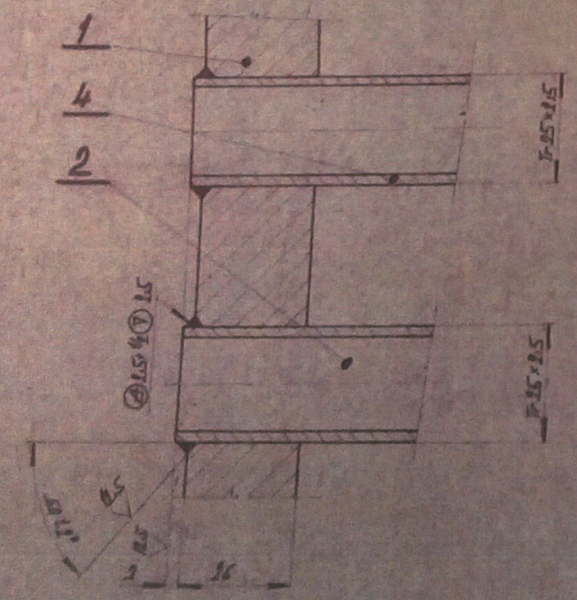

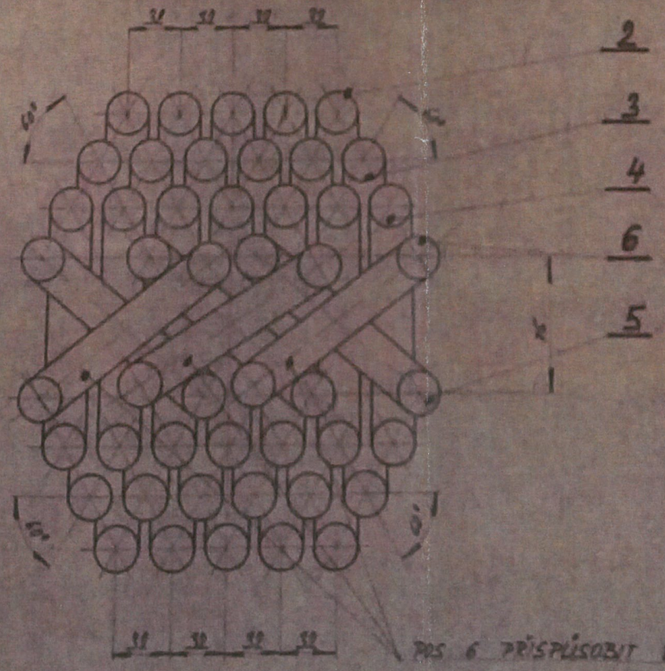

POS 6 PŘIZPŮSOBIT VYHNUTÍM VLASENKY

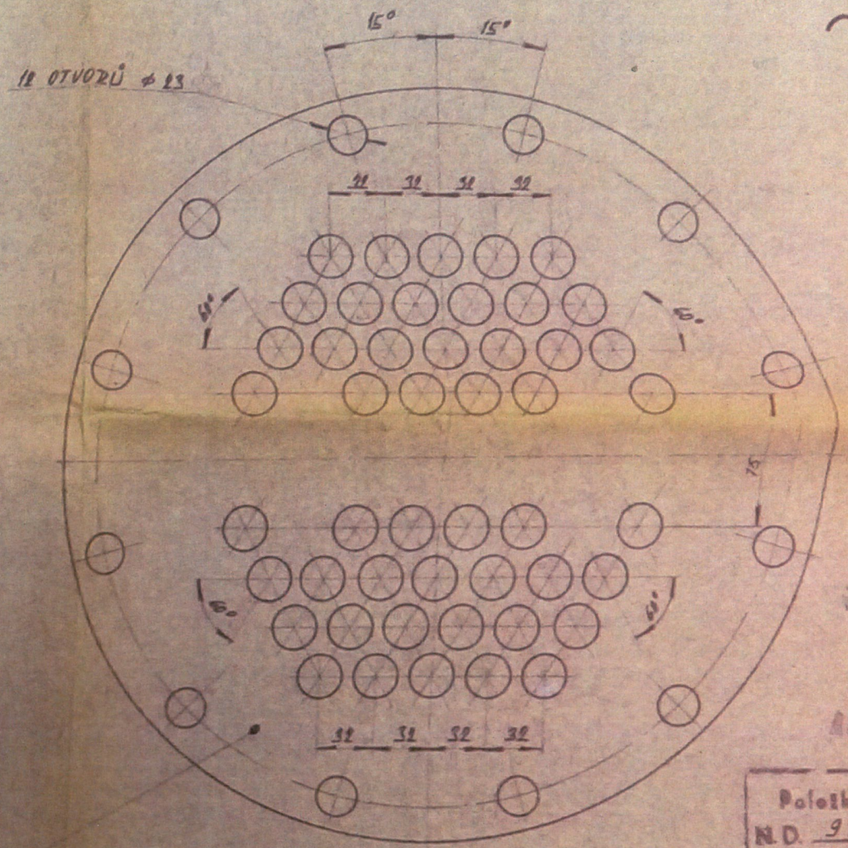

Položka plánu
N.D. 9548/1s.

PRACOVNÍ PROSTOR	MEZITRUBKOVÝ	TRUBKOVÝ
NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ PŘETLAK	0,588 MPa (6 kp/cm²)	0,588 MPa (6 kp/cm²)
NEJVYŠŠÍ PRAC. TEPLOTA STĚN	180 °C	180 °C
VÝPOČTOVÝ PŘETLAK	0,588 MPa	0,588 MPa
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA	200 °C	200 °C
ZKUŠEBNÍ PŘETLAK	0,883 MPa (9 kp/cm²)	0,883 MPa (9 kp/cm²)
OBJEM (REVIZNÍ KNIHA 1508...)		14 l.

	SVAŘEČÍ MATERIÁL	ČSN 05 5004 E 44 43					
3	VLASENKA č.1	ČSN 42 5715.11	11 353.1		101	1,91	03-4-35110
3	VLASENKA č.1	ČSN 42 5715.11	11 353.1		101	2,1	03-4-35111
7	VLASENKA č.3	ČSN 42 5715.11	11 353.1		101	2,1	
6	VLASENKA č.4	ČSN 42 5715.11	11 353.1		101	2,22	
5	VLASENKA č.5	ČSN 42 5715.11	11 353.1		101	2,34	
1	TRUBKOVNICE	ČSN 42 5310.11	11 416.1		101	39,1	03-2-16737

Materiál 2031 vyl. č. 0c-1-8174/10 (14,15)

2:5
1:1

Navrhl KRUTIŠ
Kreslil
Datum 28. 6. 1977

VÝZKUMOCHEMICKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY SYNTHESIA

TRUBKOVNICE S VLÁS.

DENNÍ PROTIPROUDÝ OHŘÍVAČ 2,5 m²

03-2-16736