
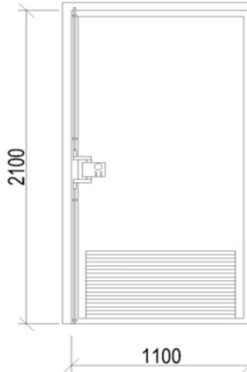
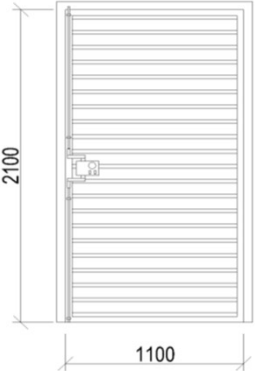
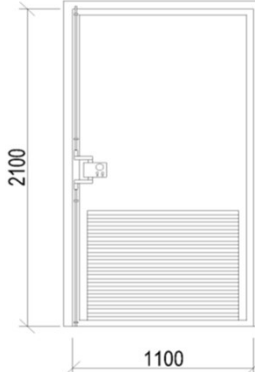


**TECHNOLOGICKÝ OBJEKT
VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘE VNĚJŠÍ)**

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS - ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (ks)			
			Kabelový prostor	1.NP	Střecha	Celkem
1/P		<p>Vstupní dveře jednokřídlové, pravé, křídlo 900/2100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 900x2100 mm - barva :odstín modrý - RAL 5002 (Ultramarinaurau) Technické parametry: - součinitel prostupu tepla: $U_{max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - akustika: NE - požární odolnost: NE - mikroventilace :NE - EZS: NE Bezpečnost: - kompletní dveřní výplň včetně zámku a kování musí splňovat podmínky pro bezpečnostní třídu č.RC3 (dle ČSN EN 1627) Kování: - vnější : koule - vnitřní: klika - materiál: matné nerez provedení - mechanický stavěč křídla - závěs s možností aretace Zámek: - zámek: bezpečnostní vložka (viz odstavec bezpečnost) - centrální klíč - bude upřesněn - elektromechanický :NE Samozavírač : - samozavírač: NE - koordinátor zavírání :NE Nouzové otevírání: - nouzové dveřní uzávěry dle EN179: NE - panikové dveřní uzávěry dle EN1125 : NE Práh: - hliníkový prahový systém Zárubeň (pro dodatečnou montáž pro prefa konstrukci): -materiál:ocel - barva: odstín modrý - RAL 5002 (Ultramarinaurau) 	-	3	-	3
2/P		<p>Vstupní dveře jednokřídlové, pravé, křídlo 900/2100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 900x2100 mm - barva :odstín modrý - RAL 5002 (Ultramarinaurau) Technické parametry: - součinitel prostupu tepla: NE - akustika: NE - požární odolnost: NE - mikroventilace :NE - EZS: NE Bezpečnost: - kompletní dveřní výplň včetně zámku a kování musí splňovat podmínky pro bezpečnostní třídu č.RC3 (dle ČSN EN 1627) Kování: - vnější : koule - vnitřní: klika - materiál: matné nerez provedení - závěs s možností aretace Zámek: - zámek: bezpečnostní vložka (viz odstavec bezpečnost) - centrální klíč - bude upřesněn - elektromechanický :NE Samozavírač : - samozavírač:NE - koordinátor zavírání :NE Nouzové otevírání: - nouzové dveřní uzávěry dle EN179: NE - panikové dveřní uzávěry dle EN1125 : NE Práh: - hliníkový prahový systém Zárubeň (pro dodatečnou montáž pro prefa konstrukci): -materiál:ocel - barva: odstín modrý - RAL 5002 (Ultramarinaurau) Součástí dveřního křídla je větrací žaluzie s celkovou min. účinnou plochou 0,35 m2, z vnitřní strany opatřena ocelovou sítkou proti hmyzu 	-	1	-	1

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS - ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (ks)			
			Kabelový prostor	1.NP	Střecha	Celkem
3/P		<p>Vstupní dveře jednokřídlové ocelové žaluziove, pravé, křídlo 900/2100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 900x2100 mm - barva :odstín modrý - RAL 5002 (Ultramarina) <p>Technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - součinitel prostupu tepla: NE - akustika: NE - požární odolnost: NE - mikroventilace :NE - EZS: NE <p>Bezpečnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dveřní výplň včetně zámku a kování musí splňovat podmínky pro bezpečnostní třídu č.RC3 (dle ČSN EN 1627) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> -vnější : koule - vnitřní: klika - materiál: matné nerez provedení - závěs s možností aretace <p>Zámek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zámek: bezpečnostní vložka (viz odstavec bezpečnost) - centrální klíč - bude upřesněn - elektromechanický :NE <p>Samozavírač :</p> <ul style="list-style-type: none"> - samozavírač:NE - koordinátor zavírání :NE <p>Nouzové otevírání:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nouzové dveřní uzávěry dle EN179: NE - panikové dveřní uzávěry dle EN1125 : NE <p>Práh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníkový prahový systém <p>Zárubeň (pro dodatečnou montáž pro prefa konstrukci):</p> <ul style="list-style-type: none"> -materiál:ocel - barva: odstín modrý - RAL 5002 (Ultramarina) <p>Žaluziové dveřní křídlo opatřit z vnitřní strany ocelovou sítkou proti hmyzu</p>	-	1	-	1
4/P		<p>Vstupní dveře jednokřídlové, pravé, křídlo 900/2100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 900x2100 mm - barva :odstín modrý - RAL 5002 (Ultramarina) <p>Technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - součinitel prostupu tepla: NE - akustika: NE - požární odolnost: NE - mikroventilace :NE - EZS: NE <p>Bezpečnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dveřní výplň včetně zámku a kování musí splňovat podmínky pro bezpečnostní třídu č.RC3 (dle ČSN EN 1627) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> -vnější : koule - vnitřní: klika - materiál: matné nerez provedení - závěs s možností aretace <p>Zámek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zámek: bezpečnostní vložka (viz odstavec bezpečnost) - centrální klíč - bude upřesněn - elektromechanický :NE <p>Samozavírač :</p> <ul style="list-style-type: none"> - samozavírač:NE - koordinátor zavírání :NE <p>Nouzové otevírání:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nouzové dveřní uzávěry dle EN179: NE - panikové dveřní uzávěry dle EN1125 : NE <p>Práh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníkový prahový systém <p>Zárubeň (pro dodatečnou montáž pro prefa konstrukci):</p> <ul style="list-style-type: none"> -materiál:ocel - barva: odstín modrý - RAL 5002 (Ultramarina) <p>Součástí dveřního křídla je větrací žaluzie s celkovou min. účinnou plochou 0,50 m2, z vnitřní strany opatřena ocelovou sítkou proti hmyzu</p>	-	1	-	1
<p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generální klíč - zámky výplň budou provedeny v systému generálního klíče - Konkrétní odstín bude určen architektem projektu na základě předložených vzorků - Vrchní kování vybere architekt projektu na základě předložených vzorků - Před výrobou nutno přeměřit skutečné provedení otvorů stavbou 						