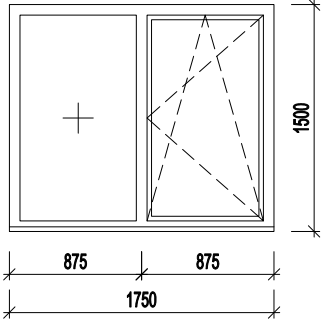
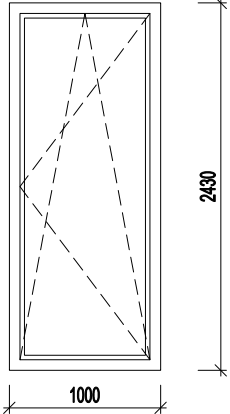
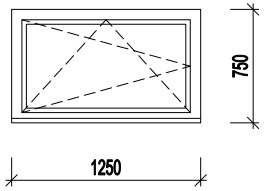

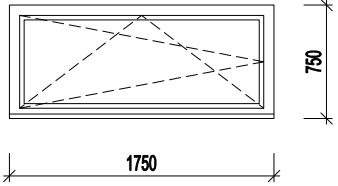
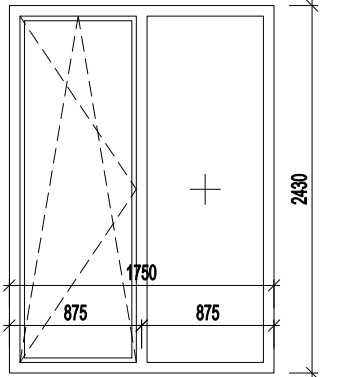
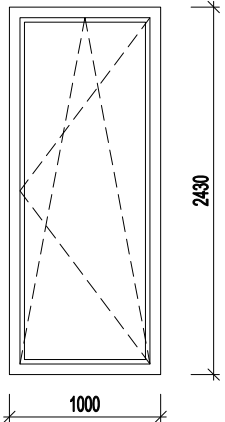


Výkaz okien a zaskených stien

Ozn.	Pohľad exteriér	Rozmery okna		Obvod rámu	Plocha okna	Počet kusov	Vnútorný parapet	Vonkajší parapet	Popis				Poznámka
		Šírka	Výška						Členenie	Rám	Zasklenie	Kovanie	
O 01		1750	1500	6,50 m	2,63 m ²	2	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Dvojkridlové, pravé kridlo - otváravo -sklopné ľavé kridlo - fix	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m ² .K); číre sklo - teplý dištančný rámik	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozмеры otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vytiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 02		1000	2430	6,86 m	2,43 m ²	1	-	-	Jednokridlové, - otváravo -sklopné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m ² .K); číre sklo - teplý dištančný rámik bezpečnostné zasklenie ESG	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozмеры otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vytiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 03		1250	750	4,00 m	0,94 m ²	1	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Jednokridlové, - otváravo -sklopné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m ² .K); číre sklo - teplý dištančný rámik	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozмеры otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vytiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 04		750	750	3,00 m	0,56 m ²	1	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Jednokridlové, - otváravo -sklopné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m ² .K); číre sklo - teplý dištančný rámik	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozмеры otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vytiahnuť na bočné a horné rámy okna

Výkaz okien a zasklených stien

Ozn.	Pohľad exteriér	Rozmery okna		Obvod rámu	Plocha okna	Počet kusov	Vnútorný parapet	Vonkajší parapet	Popis				Poznámka
		Šírka	Výška						Členenie	Rám	Zasklenie	Kovanie	
O 05		1750	750	5,00 m	1,31 m ²	2	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Jednokridlové, - otváračo -sklopné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m ² .K); číre sklo - teplý dištančný rámik	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vyťahnuť na bočné a horné rámy okna
ZS 01		1750	2430	8,36 m	4,25 m ²	1	-	-	Dvojkridlové, ľavé - otváračo -sklopné pravé kridlo - fix	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m ² .K); číre sklo - teplý dištančný rámik bezpečnostné zasklenie ESG	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vyťahnuť na bočné a horné rámy okna
ZS 02		1000	2430	6,86 m	2,43 m ²	1	-	-	Jednokridlové, - otváračo -sklopné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m ² .K); číre sklo - teplý dištančný rámik bezpečnostné zasklenie ESG	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vyťahnuť na bočné a horné rámy okna

Výkaz okien a zaskených stien

Ozn.	Pohľad exteriér	Rozmery okna		Obvod rámu	Plocha okna	Počet kusov	Vnútrový parapet	Vonkajší parapet	Popis				Poznámka
		Šírka	Výška						Členenie	Rám	Zasklenie	Kovanie	
ZS 03		3 500	2 430	11,86 m	8,51 m ²	1	-	-	Trojkrídlové bočné - fix stredné - posúvne	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m ² .K); číre sklo - teplý dištančný rámik bezpečnostné zasklenie ESG	Vnúťomé a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vyťahnuť na bočné a horné rámy okna
ZS 04		1 375	2 430	7,61 m	3,34 m ²	1	-	-	Vstupné dvere s bočným svetlíkom - svetlá šírka dverí min. 850 mm	Rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.4 W/(m ² .K) Farba: Antracit - RAL 7009	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,5 W/(m ² .K); číre sklo bezpečnostné zasklenie ESG	Vnúťomé a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe ! zateplenie fasády vyťahnuť na bočné a horné rámy okna
ZS 05		1 250	2 030	6,56 m	2,54 m ²	1	-	-	Interiérové dvere s bočným a horným svetlíkom	Drevený rám Farba: - odtieň dreva podľa výberu investora	Jednoduché číre zasklenie		Rozmery okien sú koordinačné, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe !