


ŘEZ A - A :

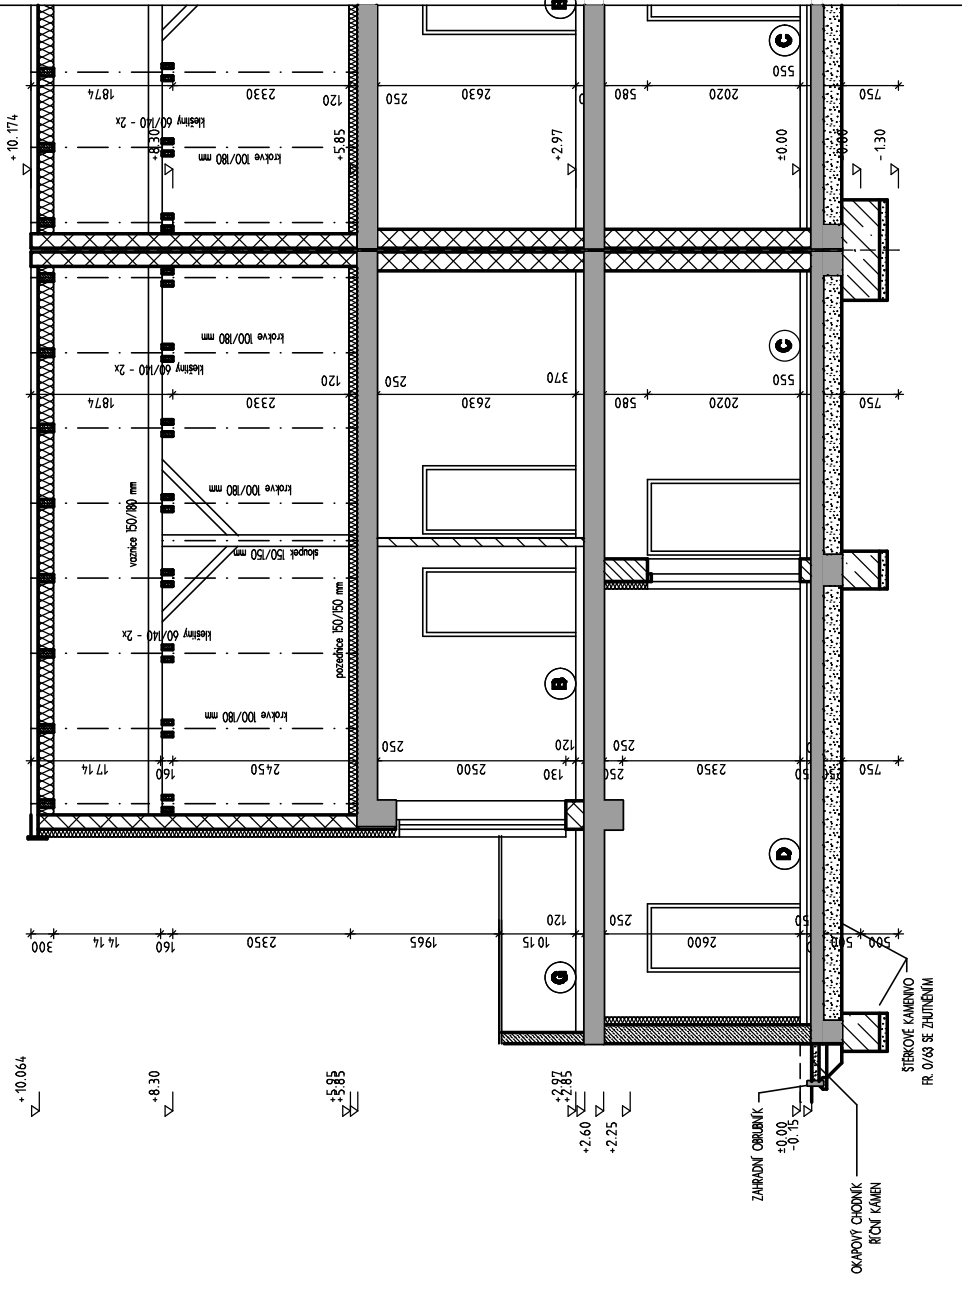

POZNÁMKY :

- PD NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE, VEŠKÉRE ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PLATNÉ NORMY, KONSTRUKČNÍ ZÁSADY A DETAILS
- DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ BETONÁŽE ZÁKLADŮ JE NEZBYTNÉ KOORDINOVAT POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (KANALIZACE, VODA, ELEKTRO), V PROVÁDĚCÍM PROJEKTU
- PŘI OBJEVĚNÍ SPONNÍ VODY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE JE NUTNÝ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PŘEHODNOCENÍ ZÁKLADÁNÍ
- ZEMNÍČÍ PÁSEK FEŽN NA DNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- POZEDNICE NUTNO PROKOTVIT K VĚNCI ZÁVITOVÝMI TYČEMI (MIN. 14 mm) S NAVÁŘENOU OCELOVOU DESKOU ZABETONOVANO DO VĚNCE V OSE ULOŽENÍ POZEDNICE. KOTVENÍ PROVADĚT VE VZDÁLENOSTECH 1000-1500 mm.
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OPATŘIT NÁTĚREM PROTI PĚŠNÍ DEVOKAZNĚMU HMYZU (NAPŘ. BOCHEMIT)
- ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC - ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ - VIZ STATIKA
- PŘEKLADY NAD OKNY - BUDOU TVORENY ZTUŽUJÍCÍM VĚNCEM OBJEKTU Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU
- OKAPOVÝ CHODNÍK PROVEDEN Z ŘÍČNÍHO KAMENE PO OBVODU RD V ŠÍRCE 300 mm A BUDE KOPÍROVAT UPRAVENÝ TERÉN, ODĚLENÝ OD TERÉNU BET. ZAHRADNÍM OBRUBNÍKEM TL. 50 mm

A STŘECHA NOVÁ - HAVNĚ

- plechové střecha krytina MAUDEK oběma směry
- střecha tlak 60 x 40 impregnace DESHMI RUCHI
- DŘEVNÍ FOLE
- bednění - dřevěný OSB perle + vrátka
- izolace 50 / 80 + lepená izolace DEWOWOL G OSB tal
- přední OD pro SKK postřikovaný 60 x 27 x 06
- izolace potěrů DEWOWOL G OSB tal
- zvlhčič na tržlivostní izolaci
- parozábrana - fólie BEFOCI N AL 170 SPECIÁL
- akustická deska SKK RIGPS IM, LS MODRÁ
- akustická deska SKK RIGPS TOP + samolepicí
- křemíkové bozdáče
- izolační vlny DEFNESH
- penetrace ALUPA
- DEFNESH - 15x nebo speciál

E PODLAHA + 2,000

- penetrace dřevěná podoba laminovaná
- masiv
- 20 deska s lamí s tl. 100/100/6
- izolace potěrů DEWOWOL G OSB tal
- lepená izolace RIGPS TOP
- lepená izolace EPS 100
- penetrace
- zabetonovaná deska
- prachová
- omítka výhledová leštěná šedá

I PODLAHA + 0,000 ZÁVNĚTŘÍ, vnější dřevo

- vnější příla 1,25 cm, šířka 140 mm
- vnější nosník 1,45 cm, šířka 70 mm
- 20 deska + 148 s tl. 100/100/6
- šikmoplošná láta

J ZÁVNĚTŘÍ HAVNĚ

- penetrace široko - lehkotvárné potlačené omítky
- DEKUPER - lepicí leštka + emulze laková
- leštěná se polystyrén EPS 70 F
- DEKUPER - lepicí leštka
- nové stěny

C PODLAHA + 0,000

- dřevěná laminovaná podoba
- LAMELON
- 20 deska s lamí s tl. 100/100/6
- podkladní deska + lak s tl. 18
- POUŠTĚNÍ EPS podkladový
- hydroizolace GASTER 40 SPECIÁL UNIBAL 2x
- penetrace akryl
- podtl. beton C20/25 + lamí s tl. 100/100/6
- leštěný šikmoplošný potěr
- roztříhání

B PODLAHA TERASY

- deska lepená šikmoplošná laminovaná
- lepicí leštka
- lehkotvárné izolace
- 20 deska s lamí s tl. 100/100/6
- podkladní deska + lak s tl. 18
- lepená izolace RIGPS TOP
- EPS 100 S
- GASTER AL 40
- DEKUPER - penetrace

K KOCH ZÁVNĚTŘÍ ZÁKLADŮ

- lehkotvárné základy po vertikálních zmech
- betonová izolace z odvlhčovací podprahy
- povrchová fólie EPS
- lepicí leštka vrstvy - EPS 70 F
- lepicí leštka DEKUPER
- betonový základ

D PODLAHA GARÁŽE

- betonová deska
- lepicí leštka podkladový
- 20 deska s lamí 100/100/6 - 2x
- fólie odvlhčovací
- POUŠTĚNÍ EPS podkladový
- hydroizolace GASTER 40 SPECIÁL UNIBAL 2x
- penetrace akryl
- podtl. beton C20/25 + lamí s tl. 100/100/6
- leštěný šikmoplošný potěr
- roztříhání

H PODLAHA VENKOVNÍHO VEZDÍ

- betonová deska
- fólie z křemíkové síly 4/8
- šikmoplošná z odvlhčovací podprahy
- leštěný šikmoplošný potěr

LEGENDA PODROBNÝCH ÚRAVŮ :

- 1 - Omítka silniční s BAUMIT OEBL, zrnitost 1 mm
- 2 - OKNA leštěný pleť zvnějšku, 150 zvnějšku
- 3 - VSTUPNÍ DVEŘE leštěný pleť zvnějšku, 150 zvnějšku
- 4 - Klamptěsné vřetáky - pozink.
- 5 - Klamptěsné vřetáky ve stěně a PVC - z poplavinovábného plechu
- 6 - Vnější izolace - RAL 9006
- 7 - Šedá granitová vrstva - RAL 7000

Ivelin CANOV 602 00 BRNO, JOSEFSKÁ 15, Tel: 42 21 84 92 , Fax: 42 21 41 23 E-mail: iktbarto@telecom.cz		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ivelin CANOV	
INVESTOR: Kadeš Petr, Šp. 27, 664448 Nábovický, Káňla Amm Ing., Pod Remízám 701/1 Moravany		MÍSTO	
OKRES: Brno - venkov		MĚSTO: Medlov	
FORMÁT	2 x A4	Výstavba RD na parcelách 664 / 95 a 664/96, Městys Medlov	
DATUM	srpen 2021	dokumentace pro územní souhlas a stav. ohlášení	
STUPEŇ	SO • ÚS		
ČÍS. ZÁK.			
MĚRÍTKO	1 : 100	ČÍS. VÝKR. 7	