




STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
NEZNAMÉ PŘÍPOJENÍ A DIMENZE

Hlavní kanalizační šachta ø1200mm
betonové samonosné provedení
zakončeno na úrovni terénu pochodem
BOD napojení navrženého rozvodu
v rámci prací je uvažováno s výměnou
šachtového dna a pročištěním stávající šachty

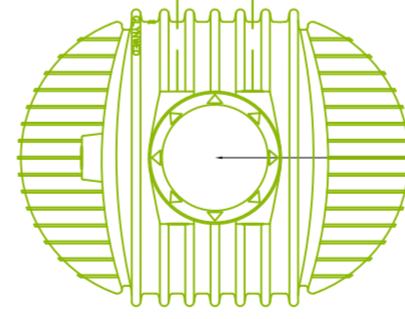

RETENČNÍ NÁDŽ NICOLL COLUMBUS 6500
AKUMULAČNÍ OBJEM 6,5m³
V RETENČNÍ NÁDŽI BUDE UMÍSTĚNO PONORNÉ ČERPADLO PRO ZÁLIVKU ZELENĚ NA POZEMKU INVESTORA
AKUMULOVANÁ VODA BUDE ČERPÁNA POMOČI PONORNÉHO ČERPADLA NICOLL DROWN 1200 S PLOVOUCÍM SÁNÍM A FILTREM
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD ŘEŠENA V LETNÍCH MĚSÍCÍCH ROZŠTRKEM PO POZEMKU INVESTORA.
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH, A V PŘÍPADĚ MOŽNÉHO PŘEPLNĚNÍ RETENČNÍ NÁDŽE, BUDOU DEŠŤOVÉ VODY VYVÁŽENY ODBORNOU FIRMOU.

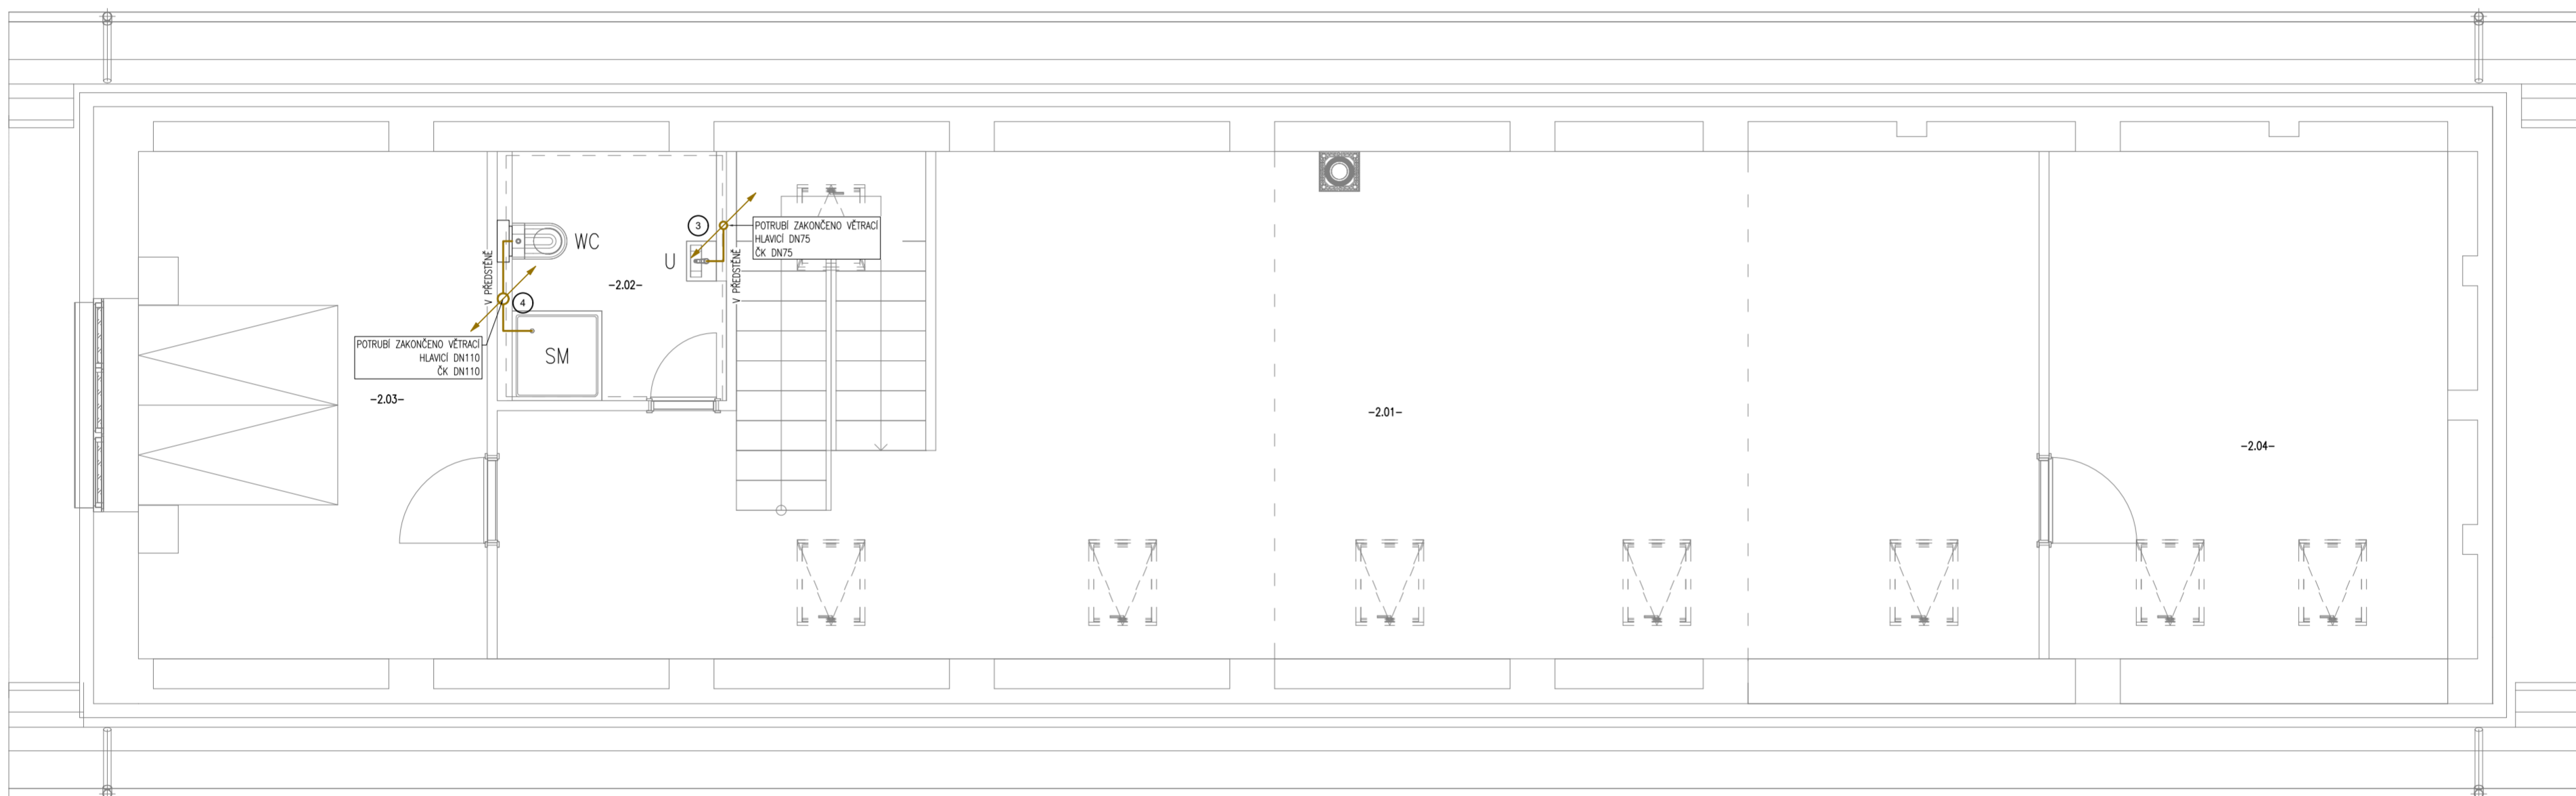

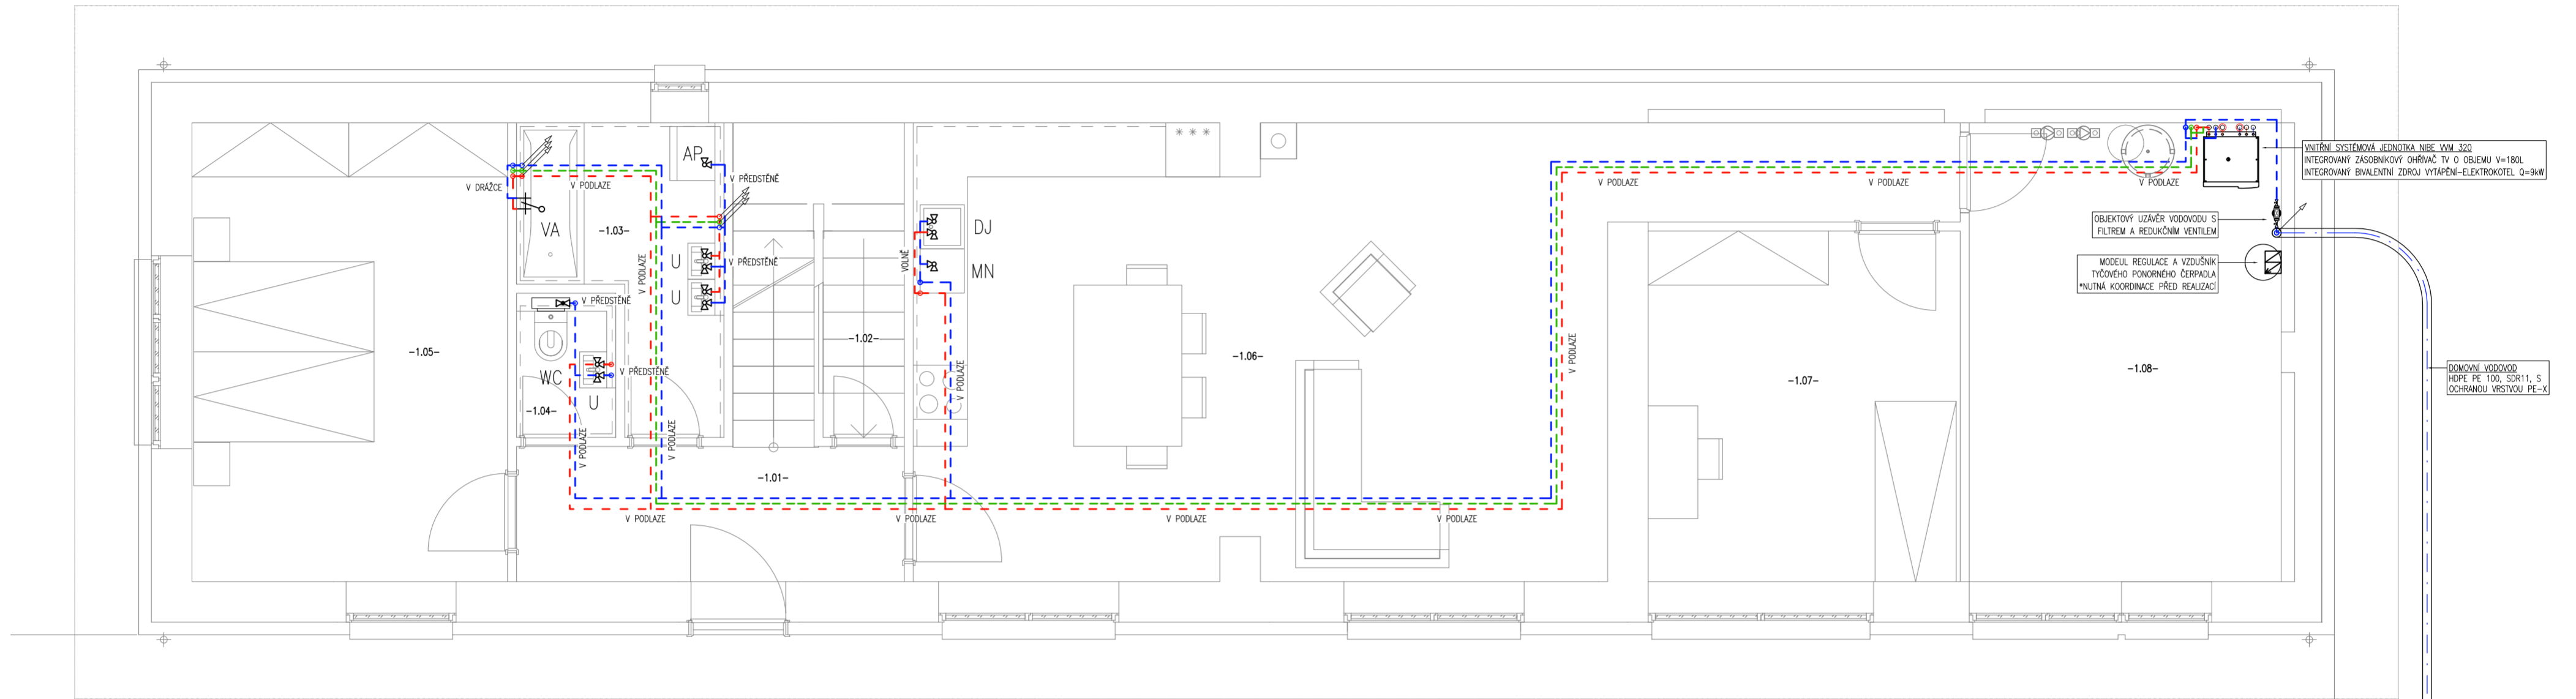

STÁVAJÍCÍ TĚLESO KOPANÉ STUDNY Ø1200mm
 V RÁMCI PRÁCE BUDE INSTALOVÁNO TYČOVÉ PONORNÉ ČERPADLO, DLE PD
 TĚLESO STUDNY, NAPŘ. GRANDFOS SGE
 TĚLESO STÁVAJÍCÍ STUDNY SLOUŽÍ JAKO BOD NÁPOJENÍ NAVRŽENÉHO ROZVODU
 *NUTNÁ KOORDINACE PŘED REALIZACÍ
 *NÁVRH TYČOVÉHO PONORNÉHO ČERPADLA NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD

