

- Vyspělé 4-6 komorové profilové systémy německé výroby s konstrukční hloubkou 70-85mm v provedení s rovným křídlem.
- Vyztužení zinkovanými ocelovými výztužemi síly 1,5-3 mm dle statiky a zatížení.
- Profily řady energeto se speciálním PBT vyztužením a vlepovanými skly.
- Celoobvodové kování s dvěma bezpečnostními ocelovými uzávěry s osazením pro více bezpečnosti. Maximální výbava - zvedáč křídla, průvanová pojistka sklopení, integrovaná vícebodová mikroventilace, snadný a přesný chod pro více komfortu. Povrchová úprava s vysokou ochranou proti korozi pro dlouhou životnost.
- Zasklení izolačními dvojskly nebo trojskly s hodnotou tepelného prostupu $U_g=1,1-0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým okrajem pro omezení kondenzace na skle v zimním období.
- Stálepružné EPDM těsnění šedé u bílých, černé u prvků s dekorem.
- Módní ergonomická kovová bezpečnostní okenní klika Hoppe.

Okenní systém: SUPRA

Rám: **Rám 80mm (CL)**

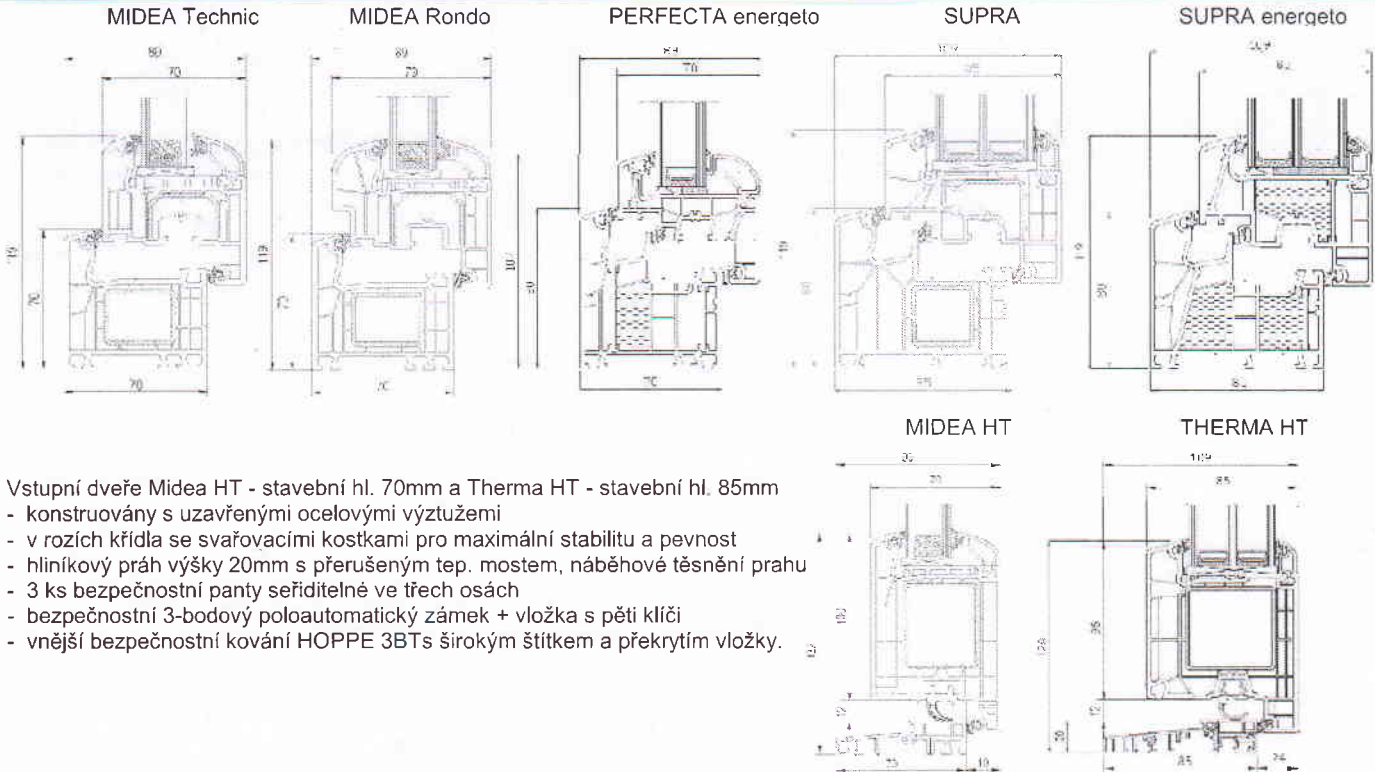
Barva: **Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)**

Základní zasklení:

Křídlo: **Křídlo 77mm (CL)**

Barva: **Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)**

T4-18-4-18-4T + Ar $U_g=0.5$



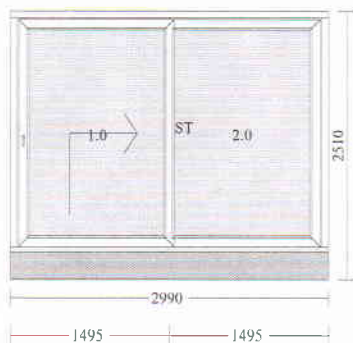
Vstupní dveře Midea HT - stavební hl. 70mm a Therma HT - stavební hl. 85mm

- konstruovány s uzavřenými ocelovými výztužemi
- v rozích křídla se svařovacími kostkami pro maximální stabilitu a pevnost
- hliníkový práh výšky 20mm s přerušeným tep. mostem, náběhové těsnění prahu
- 3 ks bezpečnostní panty seřiditelné ve třech osách
- bezpečnostní 3-bodový poloautomatický zámek + vložka s pěti klíči
- vnější bezpečnostní kování HOPPE 3BTs širokým štítkem a překrytím vložky.

Exkluzivní nabídka dekorů COOL COLORS s lepšími užitnými vlastnostmi, které odrážejí sluneční záření a zabraňují přehřívání a deformacím profilů.

Dekory Natura: ořech, zlatý dub, mahagon, horská borovice, bahení dub, šedá, šedá basalt, antrazit, hnědá dekor, tmavá zelená, krémově bílá, Alux BD 703

Dekory Natura speciál: ořech amaretto, ořech terra, ořech kolonial, třešeň amaretto, hliník broušený, čistá bílá dekor

Pozice: 1 ks: 1**Okenní systém:HST 85_STANDARD****Celkový rozměr vč.rozšíření: 2990 x 2510mm** (rozměr rámu: 2990 x 2245mm)Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá
HST Standard_Schema A_vlevo
Odvodnění dolů

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 27722x

Zasklení: T4-18-4-18-4T + Ar Ug=0.5

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Thermofloat střed: 4mm_Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

170381 DES Křídlo 1 doraz: HST Schéma A_zleva do prava
kování: Hebe Schiebe 934K

výška kliky:1069 mm

170381 DES Křídlo 2 doraz: HS portál pevně vložené křídlo_vpravo
kování: Hebe Schiebe 934K

Klika: New York HS MUŠLE_KLIKA 180° 10/75-80 F9016

barva: F9016 - bílá

Klika: MS HS MUŠLE_KLIKA / šrouby M6x90

Klika: MS HS MUŠLE_KLIKA / čtyřhran 10x83

1 Ks dole Purenit 550MD/2x50mm_dole HS Portal SET

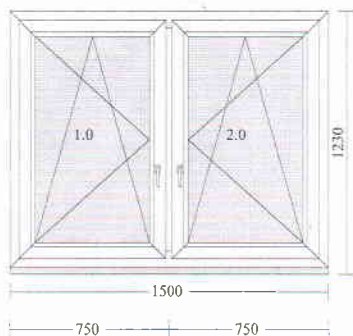
rozměr: 2990 x 265mm

2 ks Srážení hran skel - HS portal

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 2 ks: 1

ložnice

Okenní systém:Supra**Celkový rozměr vč.rozšíření: 1500 x 1230mm** (rozměr rámu: 1500 x 1200mm)Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá
PVC TYP 02 Okno dvoukřídle
Odvodnění dopředu

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 180405 DES

Zasklení: T4-18-4-18-4T + Ar Ug=0.5

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Thermofloat střed: 4mm_Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

180420M DES Křídlo 1 doraz: Levé dovnitř (OS)
kování: Kování standard S2

výška kliky:463 mm

180420M DES Křídlo 2 doraz: Pravé dovnitř (OS)
kování: Kování standard S2

výška kliky:463 mm

180444SPE DESloupek 104mm (CL) SPECIAL, dekor 1 str.

Klika: Atlanta okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

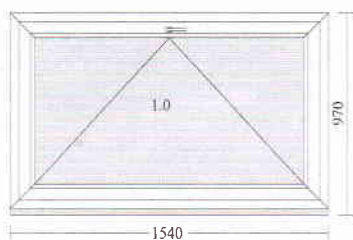
1 Ks dole Podkladový profil 30x33mm

rozměr: 1500 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 3 ks: 1

Kuchyně

Okenní systém:Supra**Celkový rozměr vč.rozšíření: 1540 x 970mm** (rozměr rámu: 1540 x 940mm)Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá
PVC TYP 18 sklopné okno
Odvodnění dopředu

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 180405 DES

Zasklení: T4-18-4-18-4T + Ar Ug=0.5

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Thermofloat střed: 4mm_Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

180420M DES Křídlo 1 doraz: Sklopné
kování: Kování standard S2

výška kliky:770 mm

Klika: Atlanta okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

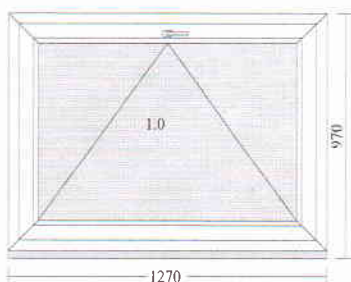
1 Ks dole Podkladový profil 30x33mm

rozměr: 1540 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 4 ks: 1
koupelna

Okenní systém:Supra



Celkový rozměr vč.rozšíření: 1270 x 970mm (rozměr rámu: 1270 x 940mm)

Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá

PVC TYP 18 sklopné okno

Odvodnění dopředu

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 180405 DES

Zasklení: T4-18-4-18-4T + Ar Ug=0.5

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Thermofloat střed: 4mm_Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

180420M DES Křídlo 1 doraz: Sklopné

výška kliky:635 mm

kování: Kování standard S2

Klika: Atlanta okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

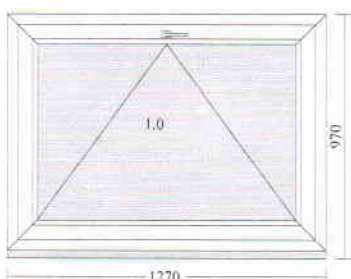
1 Ks dole Podkladový profil 30x33mm

rozměr: 1270 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 5 ks: 1
prádelna

Okenní systém:Supra



Celkový rozměr vč.rozšíření: 1270 x 970mm (rozměr rámu: 1270 x 940mm)

Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá

PVC TYP 18 sklopné okno

Odvodnění dopředu

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 180405 DES

Zasklení: T4-18-4-18-4T + Ar Ug=0.5

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Thermofloat střed: 4mm_Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

180420M DES Křídlo 1 doraz: Sklopné

výška kliky:635 mm

kování: Kování standard S2

Klika: Atlanta okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

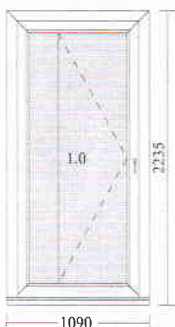
1 Ks dole Podkladový profil 30x33mm

rozměr: 1270 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 6 ks: 1
technická

Okenní systém:Therma HT



Celkový rozměr vč.rozšíření: 1090 x 2235mm (rozměr rámu: 1090 x 2200mm)

Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá

Vstupní dveře 1K AKps + uz. protikusy

Bez odvodnění

Odvodnění dopředu

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 269060_HT

Zasklení: T4-18-4-18-4T + Ar Ug=0.5

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Thermofloat střed: 4mm_Decormat

uvnitř: 4mm_Thermofloat

170435 DES Křídlo 1 doraz: Právě ven + uzamykací protikusy

výška kliky:1052 mm

kování: VD zámky

Klika: Dallas VD KLIKA_KLIKA, 8/67-72, štít 54, ES2, F69

barva: F69-nerez matný

Klika: MS S 2210/3310 TS 82-87,M6x95, čtyřhran 8x165

1 Ks dole Rozšíření 35x85mm, dekor 1 str.

rozměr: 1090 x 35mm

3 ks Dveřní pant SIKU 3230 F9

1 ks X-pert RC3 sjednocená + knoflík č.4

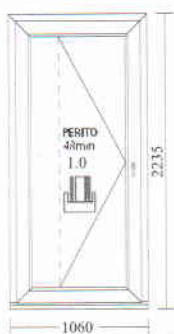
1 ks Krycí miska hlavního protikusu-černá

1 ks Dveřní zámek Automatic F16/45/92 A=730

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 7 ks: 1

hl. vstup

**Okenní systém:Therma HT****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1060 x 2235mm** (rozměr rámu: 1060 x 2200mm)

Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá

Vstupní dveře 1K AKIs + uz.protikusy

Bez odvodnění

Odvodnění dopředu

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 269060_HT

Výplň: Perito výplň 48mm vsazená

barva: 60 I HO 436-7003 / bílá 901

170433 DES Křídlo 1 doraz: Levé dovnitř + uzamykací protikusy
kování: VD zámky

výška kliky:1052 mm

Klika: Dallas VD 1/2 KLIKA na rozetě čtvercové, F69

barva: F69-nerez matný

Klika: SET Rozety čtvercové ext.+ int., ZA, F69

barva: F69-nerez matný

Klika: Dveřní madlo tyč P45, 1000/800 DM40, nerez

barva: nerez 304

Klika: Montážní set pro madlo P45, nerezové plechy

1 Ks dole Rozšíření 35x85mm, dekor 1 str.

rozměr: 1060 x 35mm

1 ks Perito BARAN-FMB - specifikace výplně

1 ks Dveřní zámek Automatic F16/45/92 A=730

1 ks Krycí miska hlavního protikusu-černá

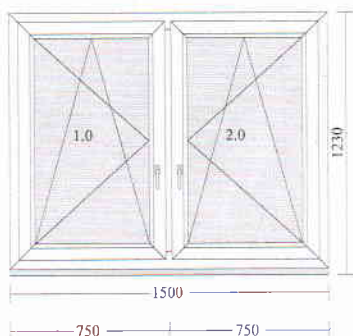
1 ks X-pert RC3 sjednocená + knoflík č.4

3 ks Dveřní pant SIKU 3230 RAL 9016

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 8 ks: 1

pokoj 1

**Okenní systém:Supra****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1500 x 1230mm** (rozměr rámu: 1500 x 1200mm)

Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá

PVC TYP 02 Okno dvoukřídle

Odvodnění dopředu

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 180405 DES

Zasklení: T4-18-4-18-4T + Ar Ug=0.5

zvenku: 4mm_Thermofloat střed: 4mm_Float

Multitech šedý

uvnitř: 4mm_Thermofloat

180420M DES Křídlo 1 doraz: Levé dovnitř (OS)

výška kliky:463 mm

kování: Kování standard S2

180420M DES Křídlo 2 doraz: Právě dovnitř (OS)

výška kliky:463 mm

kování: Kování standard S2

180444SPE DESloupek 104mm (CL) SPECIAL, dekor 1 str.

Klika: Atlanta okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

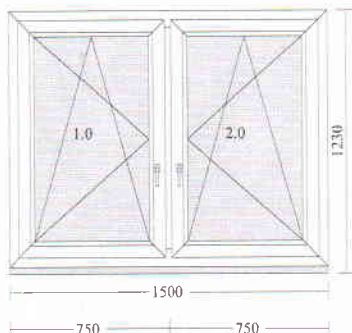
1 Ks dole Podkladový profil 30x33mm

rozměr: 1500 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 9 ks: 1

pokoj 2

**Okenní systém:Supra****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1500 x 1230mm** (rozměr rámu: 1500 x 1200mm)

Zasklívací lišta 12mm Classic-line, bílá

PVC TYP 02 Okno dvoukřídle

Odvodnění dopředu

Barva: Antracit hladký / bílá uvnitř (6000)

profil rámu: 180405 DES

Zasklení: T4-18-4-18-4T + Ar Ug=0.5

zvenku: 4mm_Thermofloat střed: 4mm_Float

Multitech šedý

uvnitř: 4mm_Thermofloat

180420M DES Křídlo 1 doraz: Levé dovnitř (OS)

výška kliky:463 mm

kování: Kování standard S2

180420M DES Křídlo 2 doraz: Právě dovnitř (OS)

výška kliky:463 mm

kování: Kování standard S2

180444SPE DESloupek 104mm (CL) SPECIAL, dekor 1 str.

Klika: Atlanta okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole Podkladový profil 30x33mm

rozměr: 1500 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo