



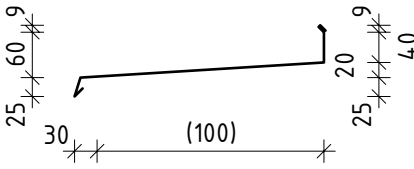


OZN	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚR	VÝKRES
1609	POLYFUNKČNÍ DŮM ČESKOBRODSKÁ změna stavby před dokončením		KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	
K11	koutová lišta terasy u stěny	poplastovaná koutová lišta plech 0,75 mm	r.š. 100 délka 245 m	
K12	stěnová lišta terasy	poplastovaná koutová lišta plech 0,75 mm	r.š. 70 délka 245 m	
K13	rohová lišta střešního dešťového žlabu	poplastovaná rohová lišta plech 0,75 mm	r.š. 100 délka 64 m	
K14	koutová lišta střešního dešťového žlabu	poplastovaná koutová lišta plech 0,75 mm	r.š. 100 délka 64 m	
K15	kryt venkovního vedení VZT DN280	přírodní pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm	r.š. 1150 délka 8 m	
K16	kryt venkovního vedení VZT DN250	přírodní pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm	r.š. 1060 délka 20 m	
K17	kryt venkovního vedení VZT DN200	přírodní pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm	r.š. 960 délka 20 m	
K18	kryt venkovního vedení KAN DN110	přírodní pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm	r.š. 650 délka 28 m	
K19	střecha arkýře	přírodní pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm kotveno v ploše do OSB	r.š. 1130 délka 25760 mm	

POZNÁMKY

- oplechování střechy je nutno přeměřit dle skutečnosti
- zaatikové dešťové žlaby jsou řešeny v rámci střešní krytiny
- dešťové svody jsou skryté ve fasádě