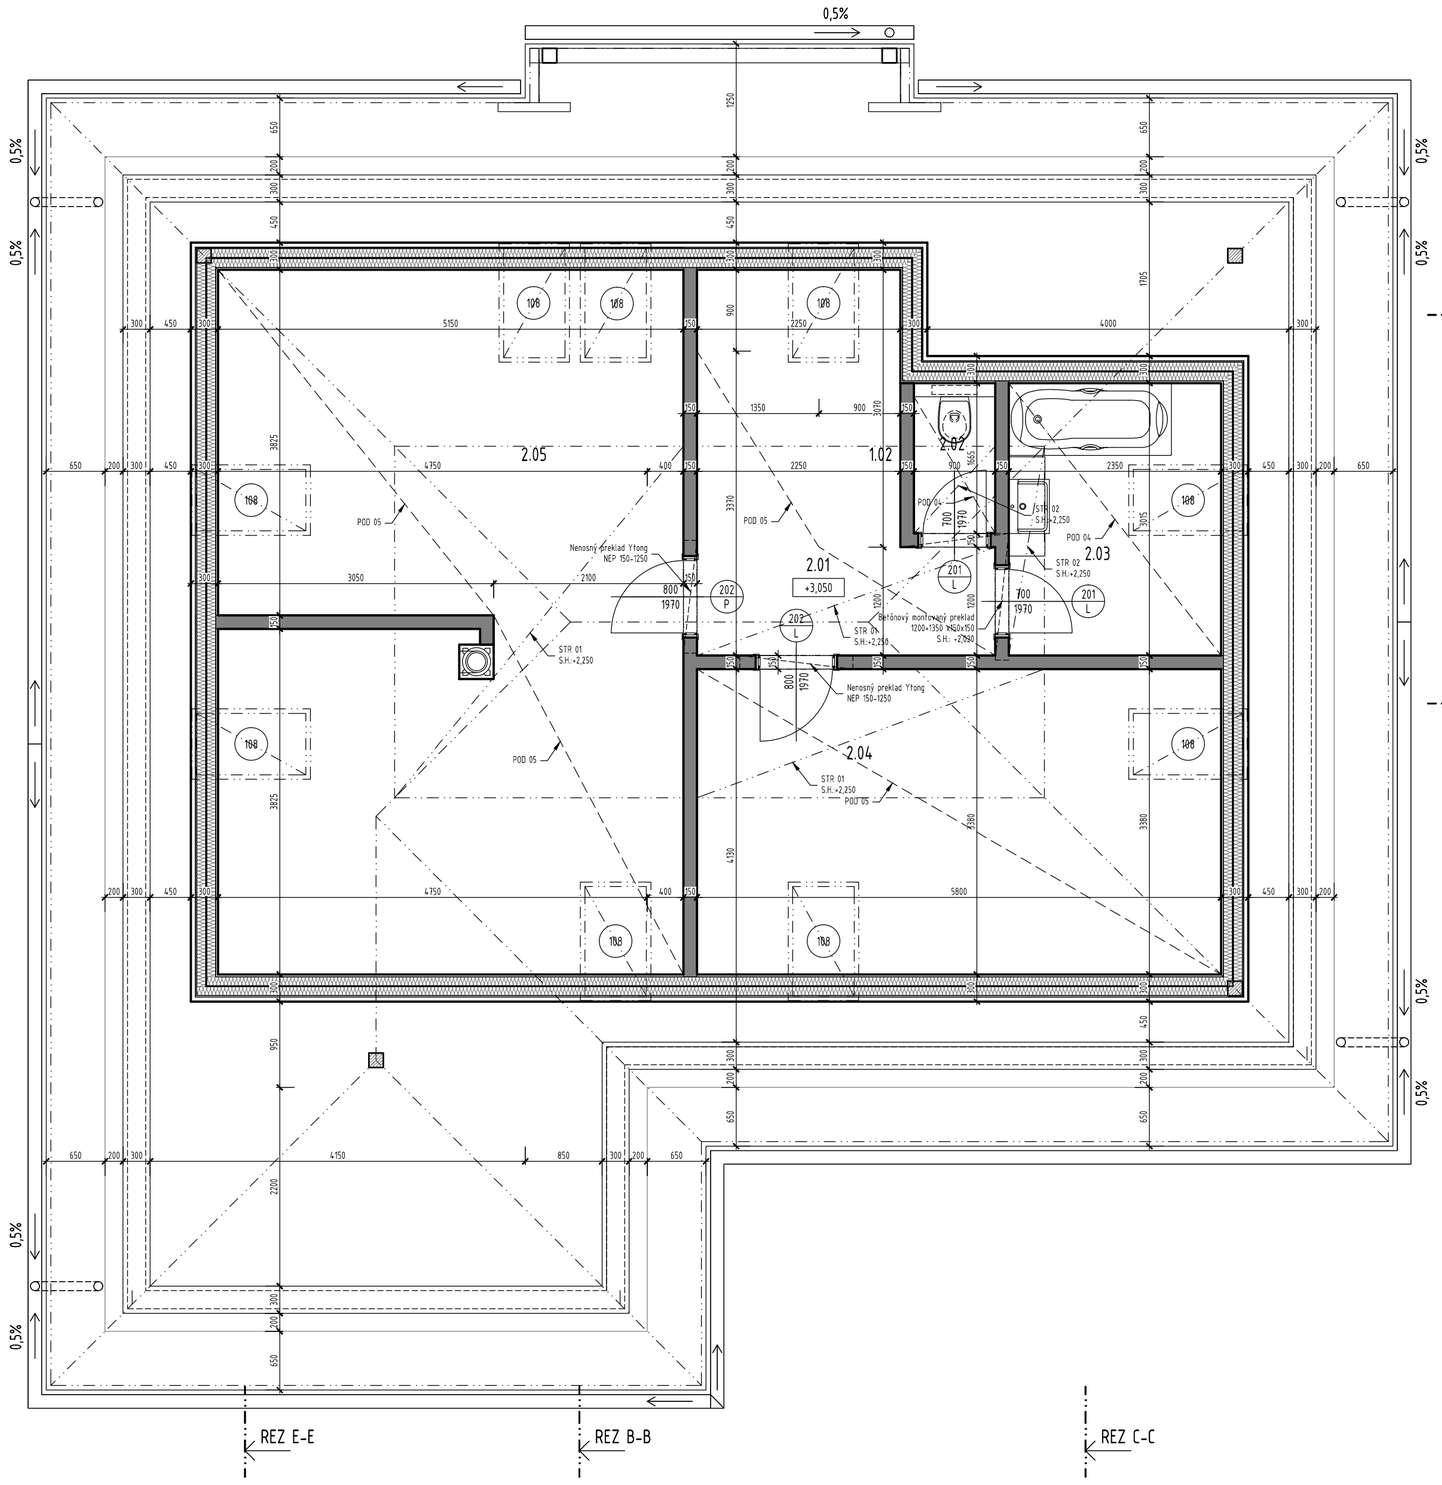

LEGENDA MIESTNOSTÍ – 1.NP					
Ozn	Účel miestnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Steny	Strop
2.01	CHODBA	6.89	POD 05	STE 01	STR 01
2.02	WC	1.50	POD 04	STE 02	STR 02
2.03	KÚPEĽŇA	7.08			
2.04	IZBA	19.60	POD 05	STE 01	STR 01
2.05	IZBA	39.54			
		74.61			

LEGENDA MATERIÁLOV

Nosná stena z tvárnic Ytong Univerzal P3-450 hr.300mm, prvé dva rady z tvárnic Ytong Statik hr.250mm, lepená na tenkovrstvovú maltu Ytong pevnosti 5,0MPa, zateplená izoláciou Isover EPS Greywall hr.200mm.

Nenosná stena Ytong Klasik hr.150mm, na tenkovrstvovú lepiacu maltu Ytong.

Nenosná sadrokartónová stena systém Rigips. Z exteriérovej strany osadené UW a CW profily hr.50mm, na profily ukotviť protipožiarnu impregnovanú dosku Rigips RFI(DFH2) hr.15mm. Pred túto stenu ktorá slúži ako opora pre zateplenie sa postavia dve steny z profilov UW a CW hr.100mm ktoré budú zateplené izoláciou Isover AKU hr.100mm. Stena sa oplášti protipožiarnou doskou Rigips RF(DF) hr.12,5mm a impregnovanou doskou Rigips RBI(H2) hr.12,5mm.

VÝPIS PREKLADOV

NEP 150-1250 Ytong nenosný preklad, 150x249x1250 počet kusov : 2 ks

POZNÁMKY

- NA STAVBE JE POTREBNÉ OVERIŤ OKÓTOVANÉ ROZMERY A ODCHÝLKY NAHLÁSIŤ STAVEBNÉMU DOZORU.
- NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU, STATIKOU A OSTATNÝMI PROFESIAMI NAHLÁSIŤ STAVEBNÉMU DOZORU.
- PRESTUPY V NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH KOORDINOVAŤ PODĽA PROJEKTOV PROFESIÍ EL, ZT, Uk A VZT A STAVEBNEJ ČASTI. PRED MONTÁŽOU A BETÓNOVANÍM OZNAČIŤ A ZEBEZPEČIŤ PRESTUPY VEDENÍ PODĽA PROJEKTOV PROFESIÍ.
- POČAS REALIZÁCIE JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ PREDPISY SÚVISIACE SO STAVEBNÝMI PRÁCAMI VYPLÝVAJÚCIMI Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- NA ODLIŠNOSTI PROJEKTU STATIKY OPROTI SKUTOČNOSTI JE POTREBNÉ UPOVEDOMIŤ PROJEKTANTA STATIKY.

SEVER

±0,000 = 306,950

Pred započatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete ich správcami.
Výkopové práce je možné realizovať v mieste križovania s inžinierskymi sieťami len ručne v zmysle STN 73 3050.
Pri súbehu, resp. križovaní inžinierskych sietí je nutné dodržať opatrenia a najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005.
Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

PRED ZADANÍM DO VÝROBY VŠETKY ROZMERY A VÝROBKY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!
S REÁLNYMI DODÁVATEĽMI PRVKOV A MATERIÁLOV PREKONZULTOVAŤ
NAVRHOVANÉ SKLADBY A SPÔSOBY NÁVRHU !!!

STAVEBNÍK	: Ing. EIBENOVÁ MARTA, Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen
VED.PROJ.	: Lukáš Obernauer : ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
VYPRACOVAL	: Lukáš Obernauer
STATICKY NAVRHOL	: Ing. Slavomír Šmihula
PROFESIA	: STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

NÁZOV A MIESTO STAVBY :

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S PRÍSTREŠKOM

k.ú. ŽUPKOV (875066), obec Župkov, par.č.20/2, 20/3, 20/4, 20/5

ČASŤ : E.1 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

STUPEŇ	: PROJEKT STAVBY
DÁTUM	: 09/2019
FORMÁT	: 420 x 570
Č. VÝKR.	
PAR.Č.	: 20/2, 20/3 : 20/4, 20/5
MIERKA	: 1:50

NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS PODKROVIA (+3,050)

A.06