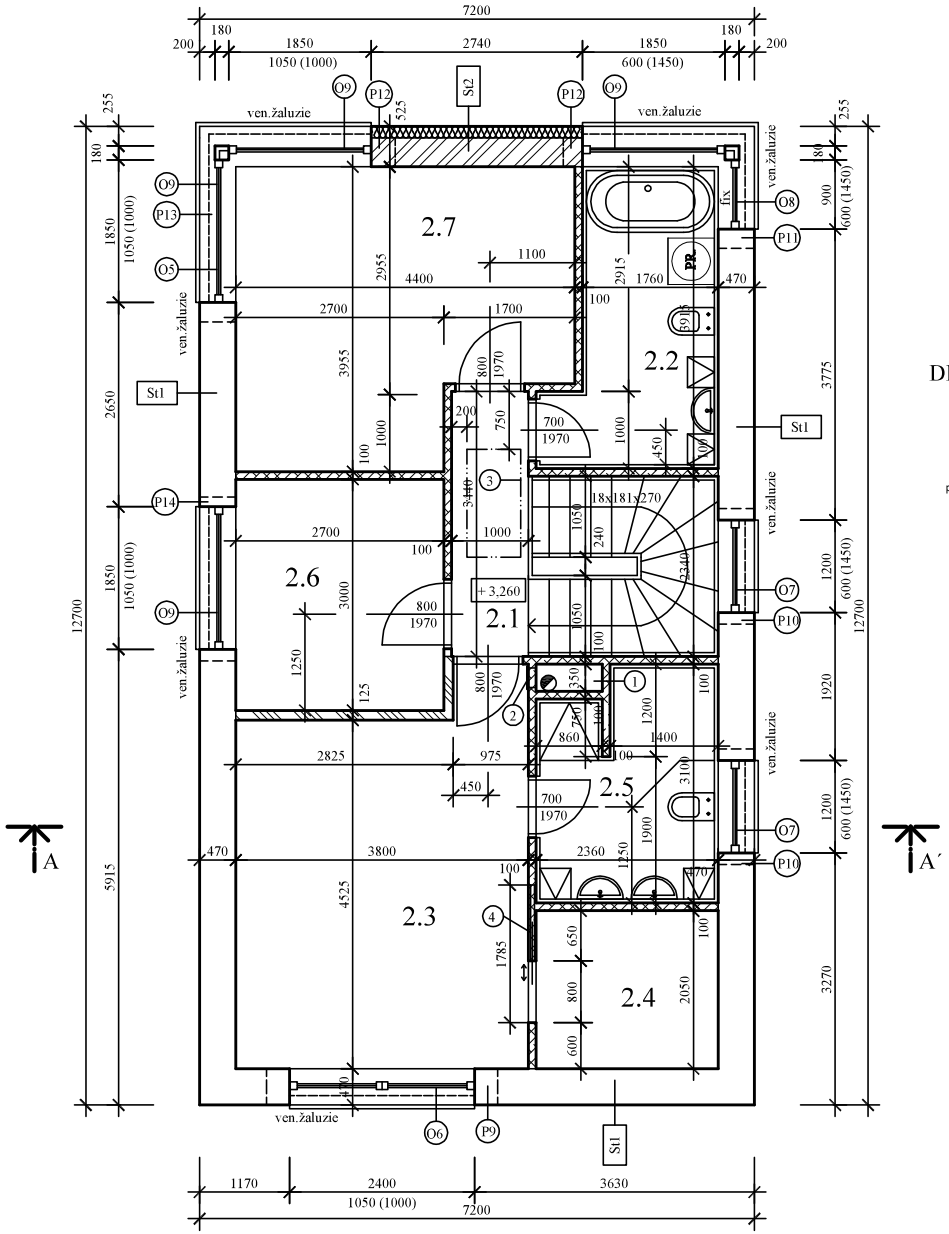

DETAIL OSAZENÍ ROH. SLOUPKU

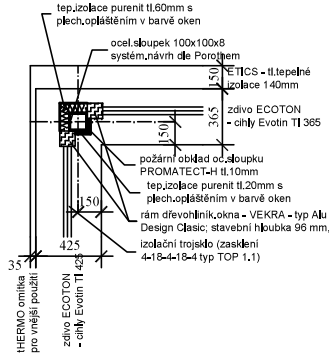

DETAIL ULOŽENÍ ROH. SLOUPKU

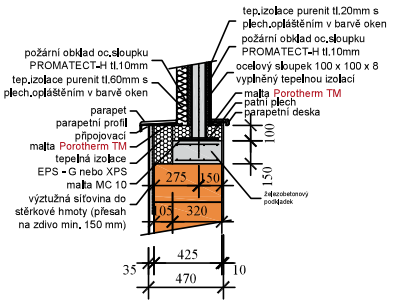

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL.	PODLAHA		STĚNY	STROP
		m2	povrch	v.úroveň	povrch	povrch
2.1	Chodba + Schod.prostor	9,19	Plovoucí podlaha	+3,260	Štuk.omítka+sádrok.	SDK podhled
2.2	Koupelna	7,58	Keramická dlažba	+3,260	Keram.obkl+sádrok.	SDK podhled
2.3	Ložnice	17,99	Plovoucí podlaha	+3,260	Sádrokarton+malba	SDK podhled
2.4	Šatna	4,92	Plovoucí podlaha	+3,260	Sádrokarton+malba	SDK podhled
2.5	Koupelna	6,89	Keramická dlažba	+3,260	Keram.obkl+sádrok.	SDK podhled
2.6	Pokoj	8,19	Plovoucí podlaha	+3,260	Sádrokarton+malba	SDK podhled
2.7	Pokoj	15,55	Plovoucí podlaha	+3,260	Sádrokarton+malba	SDK podhled
	Celkem	70,31				

LEGENDA ZDIVA :

CIHELNÉ OBVODOVÉ ZDIVO ECOTON - cihly EVOTON TI (P6) tl. 425mm prováděné na celoplošné lepidlo MAXIT MUR 900D;
(parametry - Prostup tela U=0,15W/m2K; Lambda=0,067W/mK)

CIHELNÉ OBVODOVÉ ZDIVO ECOTON - cihly EVOTON TI (P6) tl. 365mm prováděné na celoplošné lepidlo MAXIT MUR 900D;
(parametry - Prostup tela U=0,17W/m2K; Lambda=0,067W/mK)

VNITŘNÍ PŘÍČKY SDK tl.125mm - AKUSTICKÁ - CW prof.75mm s os.roztečí 625mm, oboustranný dvojitý záklop deskami WHITE 12,5mm, izol.Knauf Insulation Decibel 80mm

VNITŘNÍ PŘÍČKY SDK tl.100mm - CW profil 50mm s osovou roztečí 625mm, oboustranný dvojitý záklop deskami WHITE 12,5mm, izol.Knauf Insulation Decibel 40mm

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM (minerální vata ISOVER TF PROFI tl.140mm s probarvenou fasádní stěrkou - vel.zrna 1,5 mm - odstín dle výběru stavebníka)

POZNÁMKA :

1. INSTALAČNÍ ŠACHTA (SDK opláštění) - pro vedení rozvodů přívodu a odvodu vzduchu mezi REKU jednotkou umístěné v technické místnosti a podstřešním prostorem, kde budou vedeny rozvody pro přívod odvod vzduchu pro prostory patra + vedení rozvodu odvodu spalin a kouře (odkouření) od plynového kotle
2. REVIZNÍ DVÍŘKA - nahlížecí otvor do instal.šachty (rozměr cca.300x500mm, materiál-kov nebo plast);
3. PŮDNÍ STAHOVACÍ SCHODY - např.od výrobce JAP (typ Aristo PP pro pasivní domy a s pož.odolnosti EI145/EI245/EW45; se zateplením k = 0,66 W/m2.K; rozměr 1400x700mm);
4. STAVEBNÍ DVEŘNÍ POUZDRO JAP 705 STANDARD - SDK 800mm (vnější síla pouzdra 75mm - tl.SDK dokončené příčky/stěny 100mm (výška průchodu/dveří 1970mm);
0. OKENNÍ PRVKY - navrženy dřevohliníková okna (výrobce např.VEKRA) typ Alu Design Clasic s izolačním trojsklem (zasklení 4-18-4-18-4 typ TOP 1.1) - stavební hloubka rámu 96mm prostup tepla okna Uw=0,72W/m2K;

!!!! TLOUŠŤKY STĚN UVEDENÉ V PŮDORYSU - V UVEDENÝCH TLOUŠŤKÁCH JSOU ZAHRNUTY/ZAPOČÍTÁNY VEŠKERÉ POVRCHY DLE LEGENDY POVRCHŮ/SKLADEB (tudíž vč.omítek)!!!!

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NIKTERAK NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ ČI DÍLENSKOU DOKUMENTACI K PROVEDENÍ/REALIZACI STAVBY

S

OBSAH VÝKRESU :	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
PŮDORYS PATRA	1 : 50	S5