

**Poz. 1**Popis:

Hliníkové dveře, systém MB-79N SI

Rozměry: (B=1 390, H=2 050)

Povrchová úprava - Komaxit - odstín X) RAL 8R9016 - standardní

Dveře 2-křídle, otvíravé ven, dveře P

Průchod 800 mm (1119 mm) - otevření 90°, výška 1960 mm

Zasklení:


- Sendvič 32 mm; 33.1-16AD-33.1,  $U_g=1,1$

Kování:

- nerezová klika/koule
- 1-bod. zámek s el. vrátným
- cylindrická vložka - tř. bezpečnosti 3 (3 ks klíčů)
- 1 x bílý samozavírač s aretačním ramenem
- 2-dílné dveřní závěsy v barvě rámu
- pasivní křídlo aretováno horní a dolní zástrčí

Ostatní:

- Al práh výšky 20 mm s přerušným tepelným mostem

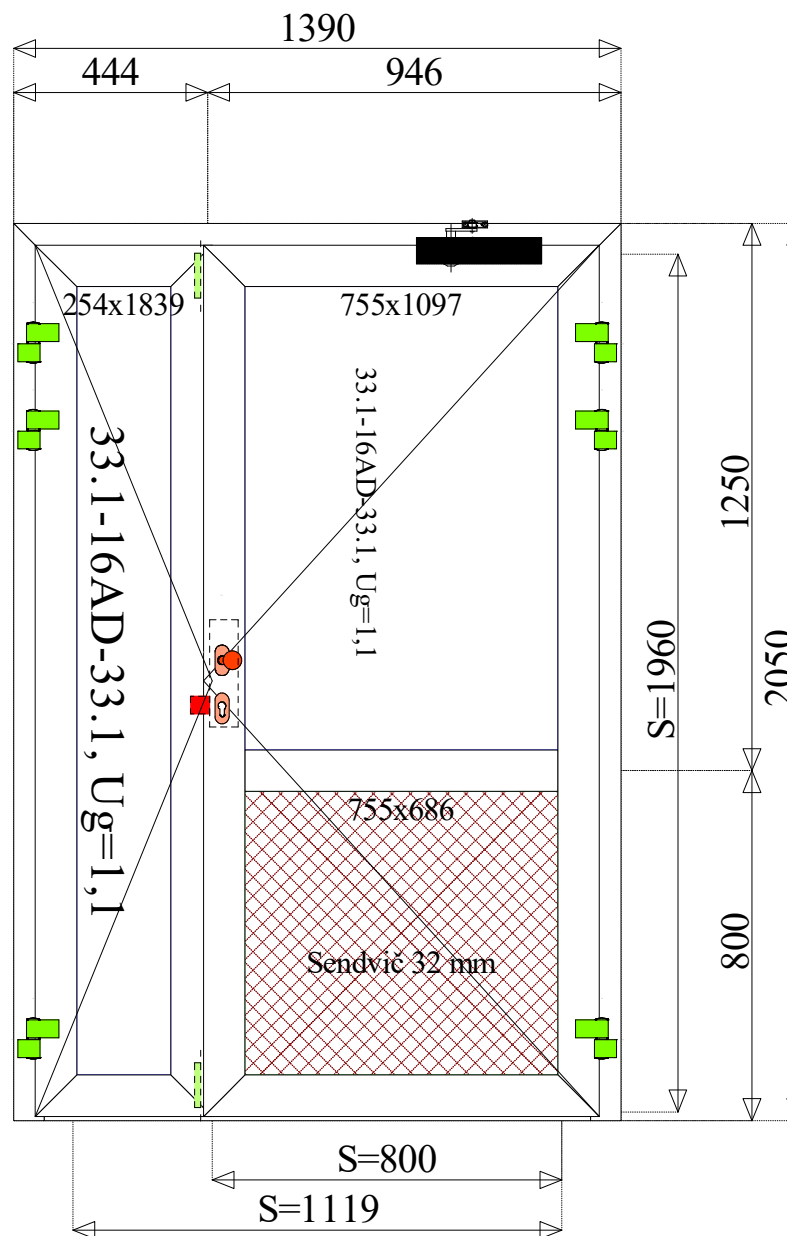

3 ks dveří ze strany od parkoviště, cesty

Počet:

3

**Pohled zvenku**

## Poz. 2

### Popis:

Hliníkové dveře, systém MB-79N SI

Rozměry: (B=3 140, H=2 395)

Povrchová úprava - Komaxit - odstín X) RAL 8R9016 - standardní

Dveře 1-křídle, otevíravé ven, dveře L

Průchod 950 mm - otevření 90°, výška 1958 mm

Zasklení:

- Sendvič 32 mm; 33.1-16AD-33.1,  $U_g=1,1$

Kování:

- nerezová klika/koule

- 1-bod. zámek s el. vrátným

- cylindrická vložka - tř. bezpečnosti 3 (3 ks klíčů)


- bílý samozavírač s aretačním ramenem

- 2-dílné dveřní závěsy v barvě rámu

Ostatní:

- Al práh výšky 20 mm s přerušným tepelným mostem

3 ks dveří od parku

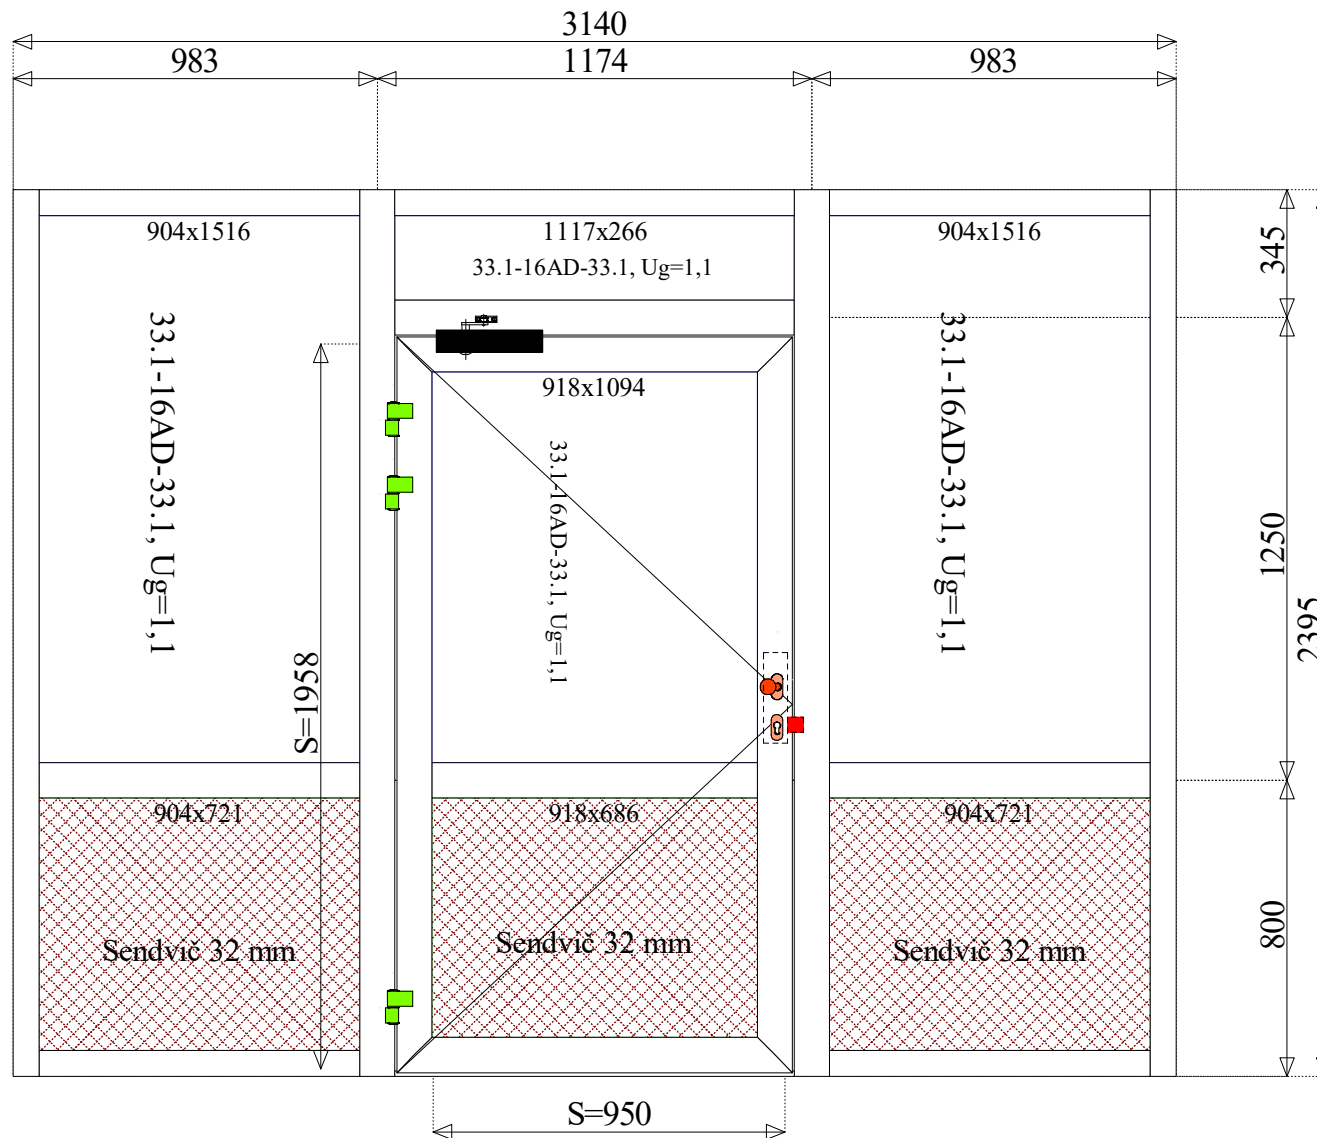

Počet:

3

**Pohled zvenku**