


1.NP RD1, RD3 a RD5

POZN. č.1: V 1.NP NA 10. ŘADĚ NOSNÉHO ZDIVA VYTVOŘIT CELOOBYVODVÝ ŽEL.BET.VĚNEC resp. PRŮVLAK NAD STAVEBNÍMI OTVORY v.350mm PROVEDENÍ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE viz. PD VĚNEC-PRŮVLAK 1.NP
V 1.NP U STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO DVEŘE V PRŮVLACÍCH 11-100mm POUŽÍT NENOSNÝ PŘEKLAD:
9 x YTONG NEP 100-126 (100 x 248 x 120), SPODNÍ HRANA PŘEKLADU +2,020 OD FINÁLNÍ PODLAŽY DANÉHO PODLAŽÍ

POHLED C

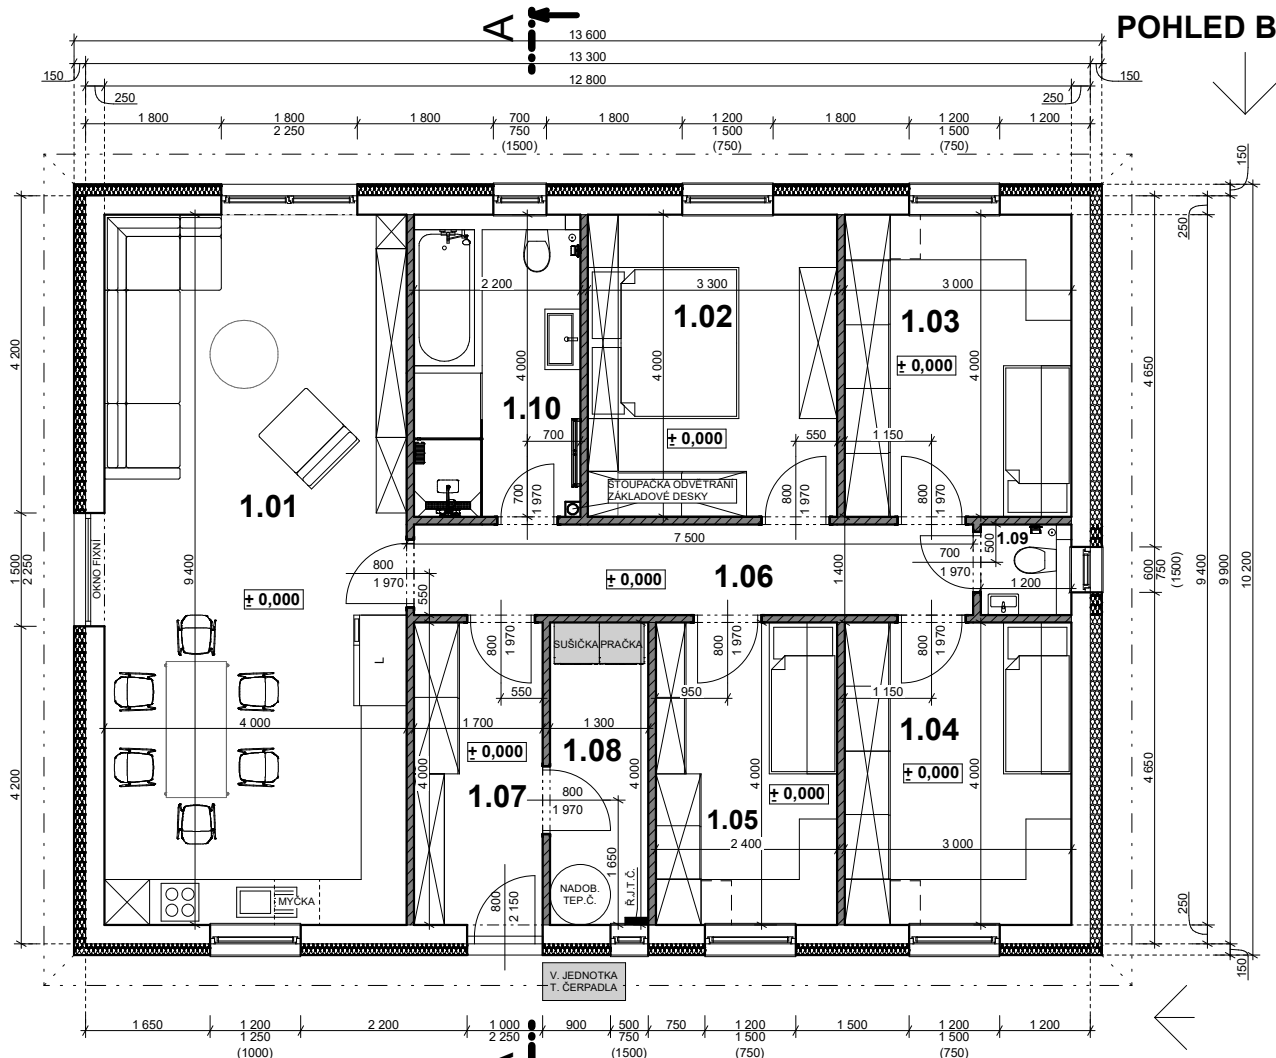

ZNAČENÍ HMOT



NOSNÉ ZDIVO YTONG UNIVERZAL 250 PD P3-450 250x249x599
+ VNĚJŠÍ IZOLACE EPS-F GREY tl.150mm
VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO YTONG PŘÍČKA100 100x249x599

POHLED A

POHLED D

MÍSTNOSTI 1.NP RD1, RD3 a RD5					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrch stěn a stropů	Poznámka
1.01	OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ	37,60	linoleum	váp. - štuk. omítka, SDK	lišta
1.02	LOŽNICE	13,20	linoleum	váp. - štuk. omítka, SDK	lišta
1.03	POKOJ	12,00	linoleum	váp. - štuk. omítka, SDK	lišta
1.04	POKOJ	12,00	linoleum	váp. - štuk. omítka, SDK	lišta
1.05	POKOJ	9,60	linoleum	váp. - štuk. omítka, SDK	lišta
1.06	CHODBA	8,88	linoleum	váp. - štuk. omítka, SDK	lišta
1.07	ZÁDVEŘÍ	6,80	dlažba	váp. - štuk. omítka, SDK	sokl
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,20	dlažba	váp. - štuk. omítka, SDK	sokl
1.09	WC	1,44	dlažba	obklad do výšky stropu, SDK	
1.10	KOUPELNA S WC	8,80	dlažba	obklad do výšky stropu, SDK	
		115,52 m ²			

NAVRHL:		KONTROLOVAL:		AUTORIZOVAL:		VMD-PROJEKTY-STAVBY Michal Ďurech IČ:712 58 299 tel.: 731 554 141			
Michal Ďurech				Michal Ďurech					
parc.č.: 180/14(RD1), 180/15(RD2), 180/16(RD3), 180/17(RD4), 180/18(RD5), k.ú.: Vyžice INVESTOR, OBJEDNATEL: Michal Ďurech, Svatý Mikuláš 173, 284 01 Svatý Mikuláš <									