


Okno 001

Ilość : 17

System : Gealan S9000


Kolor : Biały z czarną uszczelką

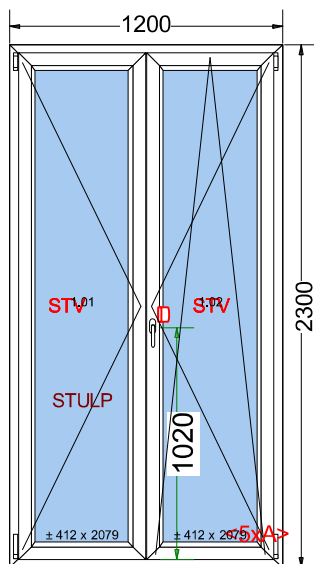

Widok wewnętrzny


Ościeznica	6002 ościeznica STD (gł. 82,5mm, wys. 70mm)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Wymiary</i>	1200 mm x 2300 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Skrzydło	6079 Skrzydło STV 74mm + STULP
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
<i>Rodzaj ruchomego słupka</i>	Szeroki 74 mm (STD)
Okucie	Rozwierne + Rozwierno-Uchyłne - SIEGENIA
<i>Wersja okucia</i>	Standard
<i>Poziom zabezpieczenia okucia</i>	Standard
<i>Zatrask balkonowy COMFORT</i>	Tak - pochwył kolor Auto
Komunikaty	
Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.	
Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,98 W/m²·K
Waga jednostkowa	113,2 Kg
Obwód	119 m
Akcesoria	Ilość
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA	17,000
Kolor osłonek: BIAŁY	102,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 494 x 2160)	17,000
Wymiar światła skrzydła 1.2 (otwarcie 180° szer x wys: 494 x 2160)	17,000

Okno 003	Ilość : 240	System : Gealan S9000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
-----------------	------------------------	------------------------------	---

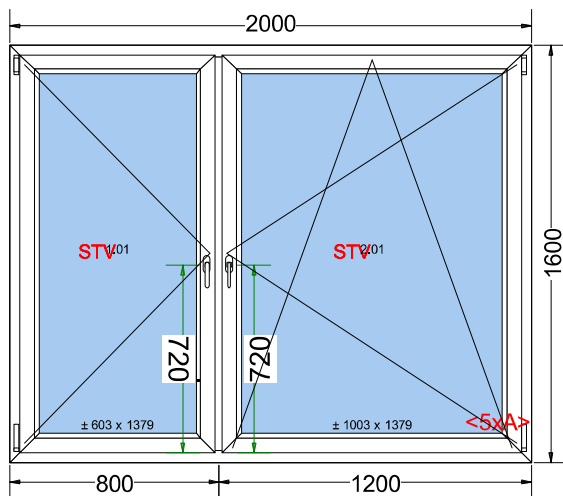

Widok wewnętrzny


Ościeznica	6002 ościeznica STD (gł. 82,5mm, wys. 70mm)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Wymiary</i>	2000 mm x 1600 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect
Stupek	6050 STANDARD 92 mm
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Skrzydło 1	6079 Skrzydło STV 74mm
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Okucie	Rozwierne - SIEGENIA
<i>Wersja okucia</i>	Standard
<i>Poziom zabezpieczenia okucia</i>	Standard
Skrzydło 2	6079 Skrzydło STV 74mm
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Okucie	Rozwierno-Uchylne - SIEGENIA
<i>Wersja okucia</i>	Standard
<i>Poziom zabezpieczenia okucia</i>	Standard
Komunikaty	
Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.	
Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,87 W/m²·K
Waga jednostkowa	116,4 Kg
Obwód	1728 m
Akcesoria	Ilość
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA	480,000
Kolor osłonek: BIAŁY	1 440,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 684 x 1460)	240,000
Wymiar światła skrzydła 2.1 (otwarcie 180° szer x wys: 1084 x 1460)	240,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 656 x 1460)	240,000
Wymiar światła skrzydła 2.1 (otwarcie 90° szer x wys: 1056 x 1460)	240,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 684 x 1460 Kwatera: 1	240,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1084 x 1460 Kwatera: 2	240,000

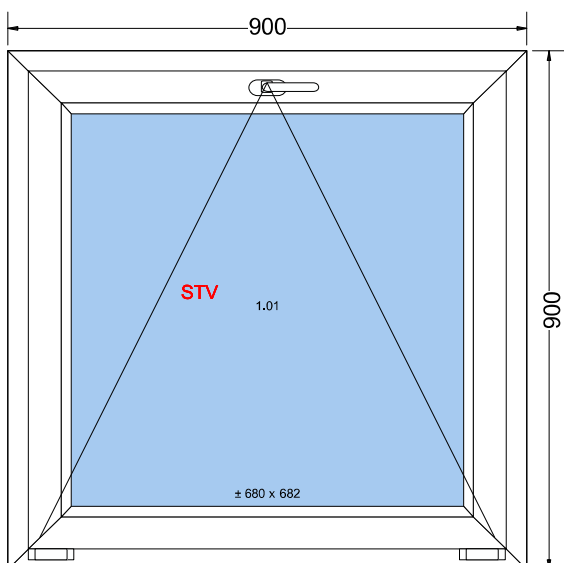

Widok wewnętrzny

Ościeznica	6002 ościeznica STD (gt. 82,5mm, wys. 70mm)	
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta	
<i>Wymiary</i>	900 mm x 900 mm	
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)	
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak	
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect	
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]	
Listwa przyszybowa	LISTWA STD	
Skrzydło	6079 Skrzydło STV 74mm	
Listwa przyszybowa	LISTWA STD	
Okucie	Uchylne - SIEGENIA	
<i>Poziom zabezpieczenia okucia</i>	Standard	
<i>Pozycja Klamki</i>	Standard	
Komunikaty		
	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.	
	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,95 W/m²·K	
Waga jednostkowa	31,3 Kg	
Obwód	7,2 m	
Aksesoria		Ilość
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA		2,000
Kolor osłonek: BIAŁY		4,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 760 x 760 Kwatera: 1		2,000

Okno 005	Ilość : 7	System : Gealan S9000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
-----------------	------------------	------------------------------	---

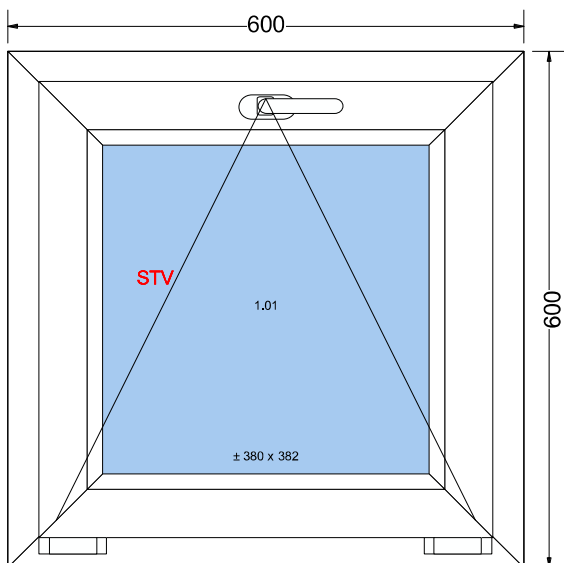

Widok wewnętrzny


Ościeznica	6002 ościeznica STD (gt. 82,5mm, wys. 70mm)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Wymiary</i>	600 mm x 600 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeźnicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Skrzydło	6079 Skrzydło STV 74mm
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Okucie	Uchylnie - SIEGENIA
<i>Poziom zabezpieczenia okucia</i>	Standard
<i>Pozycja Klamki</i>	Standard
Komunikaty	
Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,1 W/m²·K
Waga jednostkowa	15,9 Kg
Obwód	16,8 m
Aksesoria	Ilość
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA	7,000
Kolor osłonek: BIAŁY	14,000
Wymiar całkowity światła ościeźnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 460 x 460 Kwatera: 1	7,000

Okno 006

Ilość : 24

System : Gealan S9000


Kolor : Biały z czarną uszczelką

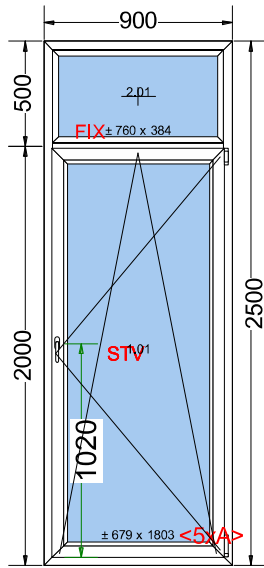

Widok wewnętrzny

Ościeznica	6002 ościeznica STD (gt. 82,5mm, wys. 70mm)	
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta	
<i>Wymiary</i>	900 mm x 2500 mm	
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)	
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak	
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect	
Słupek	6050 STANDARD 92 mm	
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]	
Listwa przyszybowa	LISTWA STD	
Skrzydło 1	6079 Skrzydło STV 74mm	
Listwa przyszybowa	LISTWA STD	
Okucie	Rozwierno-Uchylnie - SIEGENIA	
<i>Wersja okucia</i>	Standard	
<i>Poziom zabezpieczenia okucia</i>	Standard	
Skrzydło 2	Fix w ramie	
Listwa przyszybowa	LISTWA STD	
Komunikaty		
Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.		
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,90 W/m²·K	
Waga jednostkowa	82,7 Kg	
Obwód	163,2 m	
Akcesoria		Ilość
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA		24,000
Kolor osłonek: BIAŁY		72,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 760 x 1884)		24,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 732 x 1884)		24,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 760 x 1884 Kwatera: 1		24,000


Okno 007	Ilość : 24	System : Gealan S9000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
----------	------------	-----------------------	----------------------------------

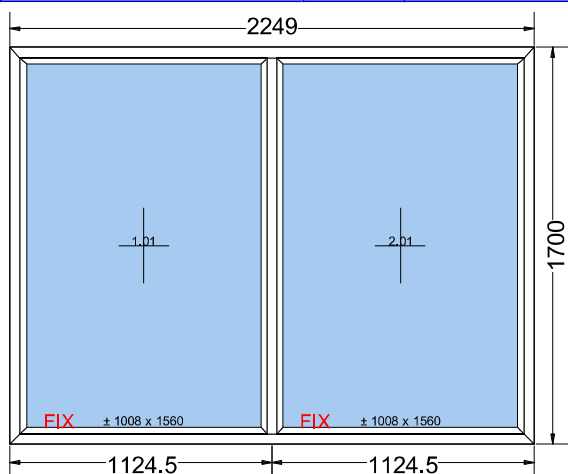

Widok wewnętrzny

Ościeznica	6002 ościeznica STD (gt. 82,5mm, wys. 70mm)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Wymiary</i>	2249 mm x 1700 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect
Słupek	6050 STANDARD 92 mm
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Komunikaty	
Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.	
Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,78 W/m²·K
Waga jednostkowa	130,2 Kg
Obwód	189,6 m


Okno 008	Ilość : 22	System : Gealan S9000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
-----------------	-------------------	------------------------------	---

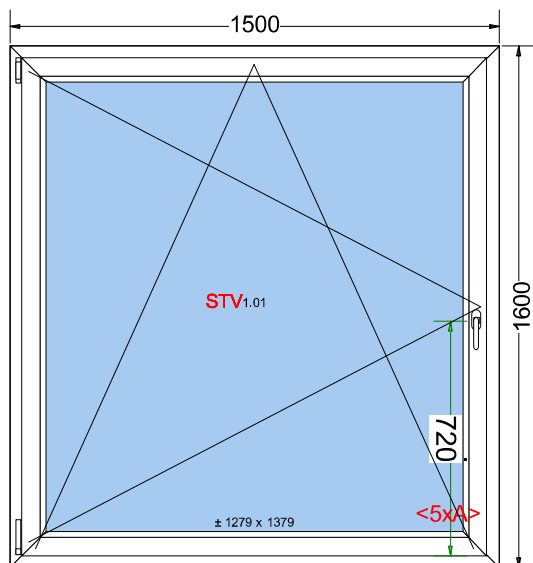

Widok wewnętrzny

Ościeznica	6002 ościeznica STD (gt. 82,5mm, wys. 70mm)	
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta	
<i>Wymiary</i>	1500 mm x 1600 mm	
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeźnicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)	
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak	
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect	
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]	
Listwa przyszybowa	LISTWA STD	
Skrzydło	6079 Skrzydło STV 74mm	
Listwa przyszybowa	LISTWA STD	
Okucie	Rozwierno-Uchylne - SIEGENIA	
<i>Wersja okucia</i>	Standard	
<i>Poziom zabezpieczenia okucia</i>	Standard	
Komunikaty		
Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.		
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,79 W/m²·K	
Waga jednostkowa	89,4 Kg	
Obwód	136,4 m	
Aksesoria		Ilość
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA		22,000
Kolor osłonek: BIAŁY		66,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 1360 x 1460)		22,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 1332 x 1460)		22,000
Wymiar całkowity światła ościeźnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1360 x 1460 Kwatera: 1		22,000

Drzwi 002	Ilość : 1	System : Gealan S9000	Kolor : Biały z czarną uszczelką
Komentarz			
widok od wewnątrz otwierane do wewnątrz			

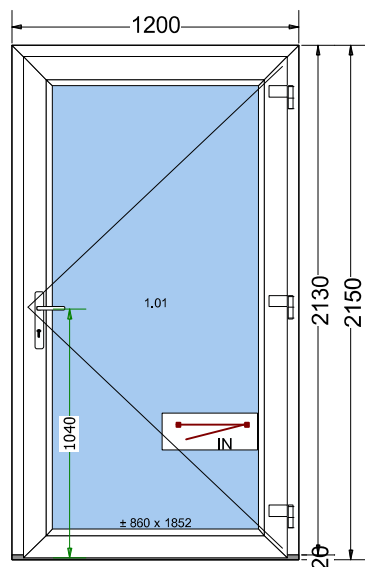

Widok wewnętrzny

Ościeznica	6016 ościeznica (gł. 82,5mm, wys. 84mm)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Wymiary</i>	1200 mm x 2150 mm
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</i>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<i>Odwodnienia - dół</i>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Nie
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect
Próg drzwi	Próg aluminiowy Alumaster 20mm
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Skrzydło	6025 Skrzydło drzwiowe 120mm do wewnątrz + PRÓG
Listwa przyszybowa	LISTWA STD
Okucie	Rozwierne - okucie drzwiowe
<i>Zasuwnica</i>	GU SECURY AUTOMATIC
<i>Strona wewnętrzna</i>	Klamka
<i>Strona zewnętrzna</i>	Klamka
<i>Zawiasy</i>	JOCKER
<i>Kolor zawiasów</i>	Automatycznie (zgodnie z kolorem skrzydła)
<i>Bolec antywyważeniowy (2szt/skrzydło)</i>	Nie
<i>Wkładka zamka NEW</i>	STD
<i>Ilość kluczy w standardzie:</i>	3-klucze
Komunikaty	
Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.	
Z zasuwkami Secury AUTO brak możliwości zastosowania elektroygla.	
Rw (C;Ctr) = właściwości użytkowe nieustalone	
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,89 W/m²·K
Waga jednostkowa	92,7 Kg
Obwód	6,7 m
Akcesoria	Ilość
Kolor klamki/galki/pochwyty wewnątrz : BIAŁA	1,000
Kolor klamki/galki/pochwyty zewnątrz : BIAŁA	1,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 1032 x 2046)	1,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 1004 x 2046)	1,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1032 x 2046 Kwatera: 1	1,000
Kolor zawiasu drzwiowego: BIAŁY	3,000

