

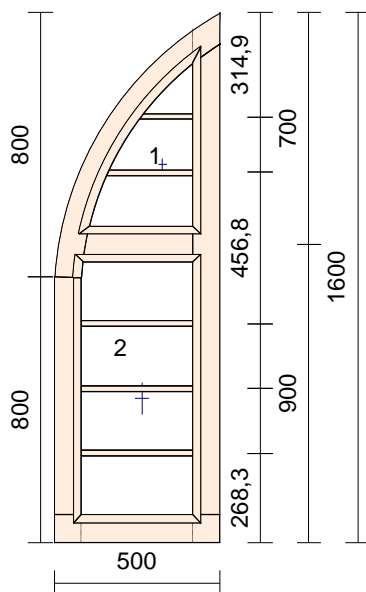
Pozice: 1a**Množství: 1 ks**

TYP: Konstrukce - IV68
 Profil: IV68
 Šířka: 500 mm
 Výška: 1600 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Bílá - RAL 9016 / Bílá - RAL 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * F-bez dorovnání
 Příčka: 18mm bílá
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 Pevně zasklený rám

Par.Kování: **Název parametru**
 Kameny_LOGO

Váha: 21.995kg

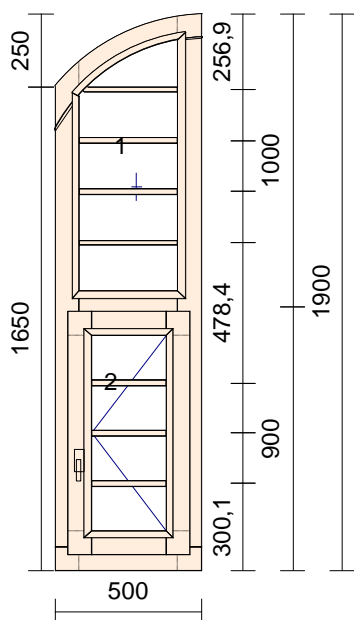
**Pozice: 1b****Množství: 1 ks**

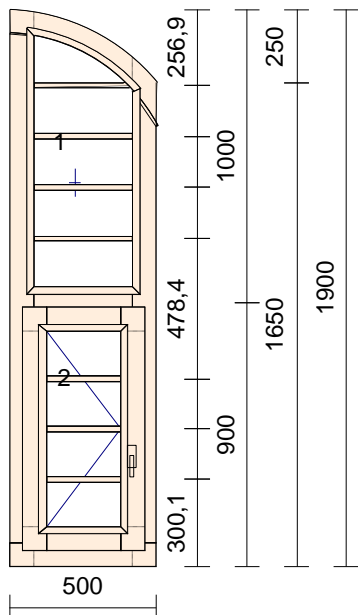
TYP: Konstrukce - IV68
 Profil: IV68
 Šířka: 500 mm
 Výška: 1900 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Bílá - RAL 9016 / Bílá - RAL 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání,
 okenní křídlo
 Příčka: 18mm bílá
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 otevíravé pravé

Par.Kování: **Název parametru**
 Kameny_LOGO

Váha: 31.178kg



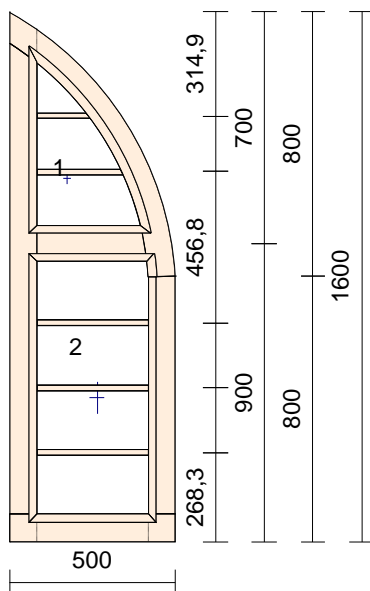
Pozice: 1c**Množství: 1 ks**

TYP: Konstrukce - IV68
 Profil: IV68
 Šířka: 500 mm
 Výška: 1900 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Bílá - RAL 9016 / Bílá - RAL 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání,
 okenní křídlo
 Příčka: 18mm bílá
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 otevíravé levé

Par.Kování: **Název parametru**
 Kameny_LOGO

Váha: 31.178kg

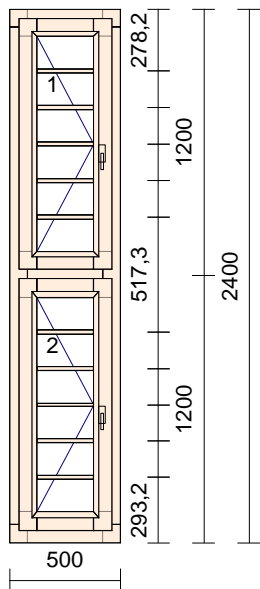
Pozice: 1d**Množství: 1 ks**

TYP: Konstrukce - IV68
 Profil: IV68
 Šířka: 500 mm
 Výška: 1600 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Bílá - RAL 9016 / Bílá - RAL 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * F-bez dorovnání
 Příčka: 18mm bílá
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 Pevně zasklený rám

Par.Kování: **Název parametru**
 Kameny_LOGO

Váha: 21.995kg

Pozice: 2**Množství: 16 ks**

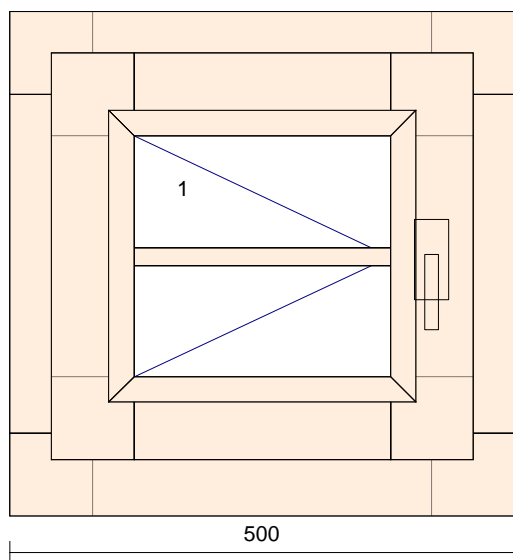
TYP: Konstrukce - IV68
 Profil: IV68
 Šířka: 500 mm
 Výška: 2400 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Bílá - RAL 9016 / Bílá - RAL 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 Příčka: 18mm bílá
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé
 2 otevíravé levé

Par.Kování: **Název parametru**
 Kameny_LOGO

Váha: 43.355kg

Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 3**Množství: 4 ks**

TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV68
 Šířka: 500 mm
 Výška: 500 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Bílá - RAL 9016 / Bílá - RAL 9016
 Barva okap.: Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 Příčka: 18mm bílá
 výplň/sklo: 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 24
 Rámeček: Plast. černý

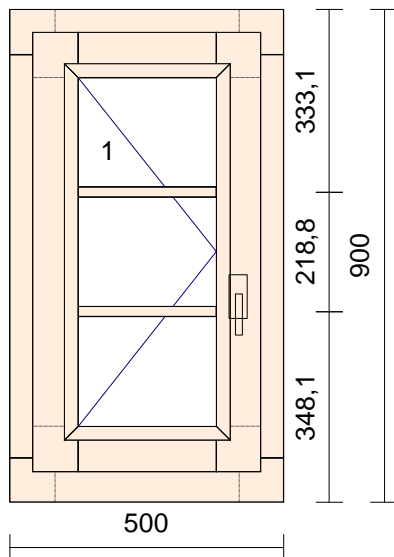
Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé

Par.Kování: **Název parametru**
 Kameny_LOGO

Váha: 10.600kg

Pozice: 4

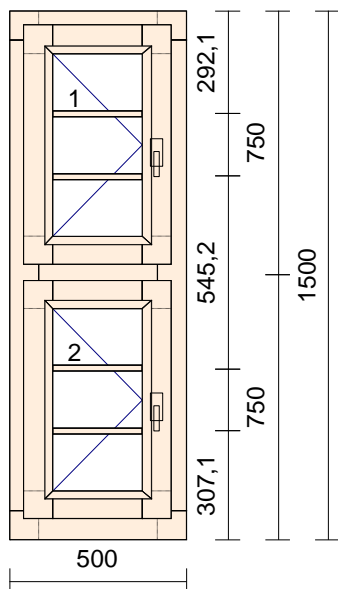
Množství: 4 ks



TYP: jednokřídle okno
Profil: LV68
Šířka: 500 mm
Výška: 900 mm
Dřevina: **smrk napojovaný**
Barva: Bílá - RAL 9016 / Bílá - RAL 9016
Barva okap.: Bílá
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Bílé
Rám: rám okenní
Kotvení: 2 * na kotvy
Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
Křídlo: okenní křídlo
Příčka: 18mm bílá
výplň/sklo: 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
Sklo tl./mm: 24
Rámeček: Plast. černý
Kování: **název otvírky**
1 otevíravé levé
Par.Kování: **Název parametru**
Kameny_LOGO
Váha: 17.061kg

Pozice: 5

Množství: 4 ks



TYP: dvoukřídle okno
Profil: LV68
Šířka: 500 mm
Výška: 1500 mm
Dřevina: **smrk napojovaný**
Barva: Bílá - RAL 9016 / Bílá - RAL 9016
Barva okap.: Bílá
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Bílé
Rám: rám okenní
Kotvení: 2 * na kotvy
Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
Křídlo: 2 * okenní křídlo
Příčka: 18mm bílá
výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
Sklo tl./mm: 2 ks : 24
Rámeček: Plast. černý
Kování: **název otvírky**
1 otevíravé levé
2 otevíravé levé
Par.Kování: **Název parametru**
Kameny_LOGO
Váha: 28.817kg