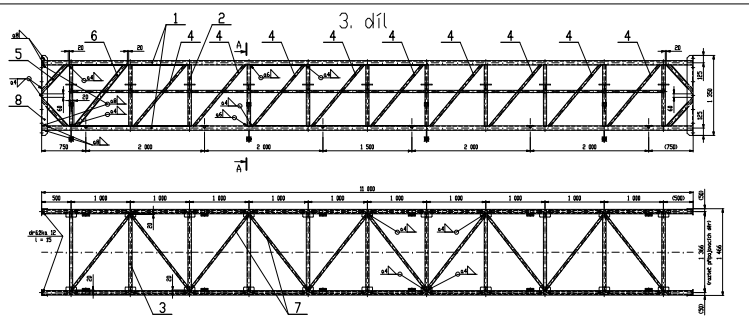

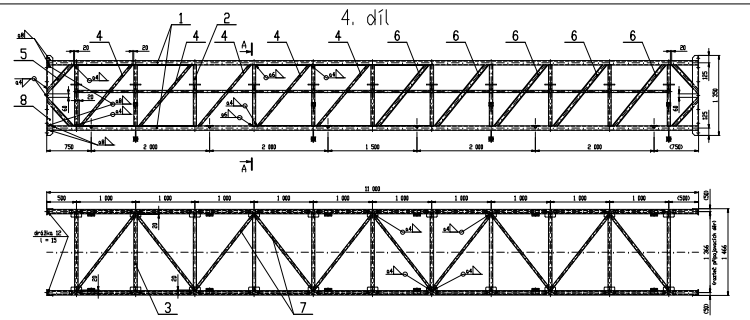

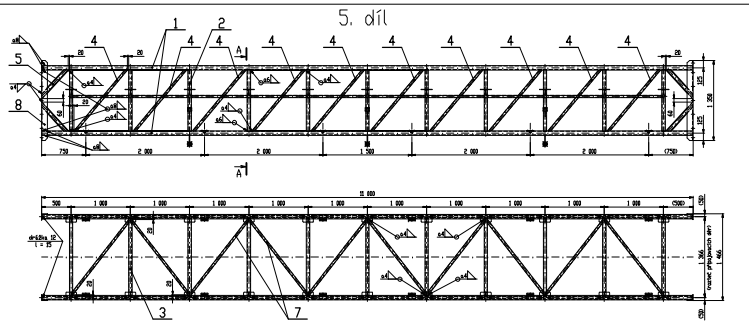

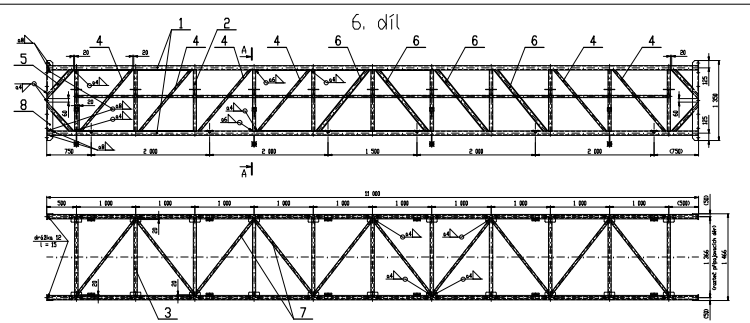

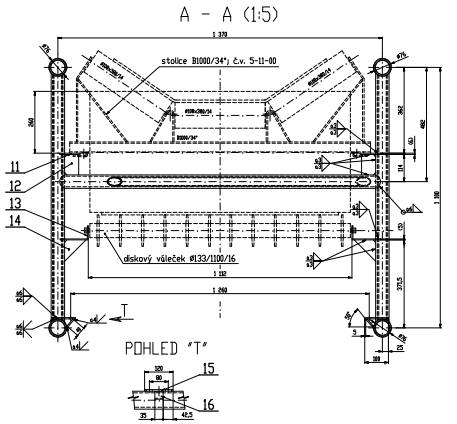

označení umístění držáku spodního válečku

- označení drážky pro zinkování
drážky jsou na obou koncích trubky a vždy 2 proti sobě



















POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pozinkovat

20					
19					
18					
17					
16	PL.5; 40x35	ČSN 42 5330	11 375	8,1	48
15	PL.6; 125x180 - tvar	ČSN 42 5330	11 375	0,6	48
14	PL.5; 90x90 - tvar	ČSN 42 5330	11 375	0,3	30
13	PL.5; 170x70 - tvar	ČSN 42 5330	11 375	0,5	30
12	PL.6; 68x80,5 - tvar	ČSN 42 5330	11 375	0,3	88
11	PL.6; 85x268 - tvar	ČSN 42 5330	11 375	0,8	88
10					
9					
8	L 180x80x10-1350 - tvar	ČSN 42 5542	11 375	28,3	36
7	Tr40/12-1607 - tvar	ČSN 42 5715	11 353	4,4	48
6	Tr457/4-1390 - tvar	ČSN 42 5715	11 353	7,3	20
5	Tr457/4-671 - tvar	ČSN 42 5715	11 353	3,3	32
4	Tr40/12-1378 - tvar	ČSN 42 5715	11 353	3,8	60
3	Tr457/6,3-1343 - tvar	ČSN 42 5715	11 353	10,6	44
2	Tr457/6,3-1850 - tvar	ČSN 42 5715	11 353	8,3	88
1	Tr76/8-10980 - tvar	ČSN 42 5715	11 353	147	36
POZ	NÁZEV - ROZMĚR	VÝROBEK - NORMA	MATERIÁL	HS	KS

KRESLIL :	MĚŘÍTKO : 1:20	POČET HLAVÍ	
KONTROLOVAL :	MATERIÁL :	Č. ZAKÁZKY :	
NÁZEV :		HMOTNOST : 4630 kg	
		POČET KS :	
ČÍSLO VÝKRESU :		STAVBA :	
		ZADÁNÍ :	