


## Výrobní list pozice T1

číslo:

akce:

Hampala

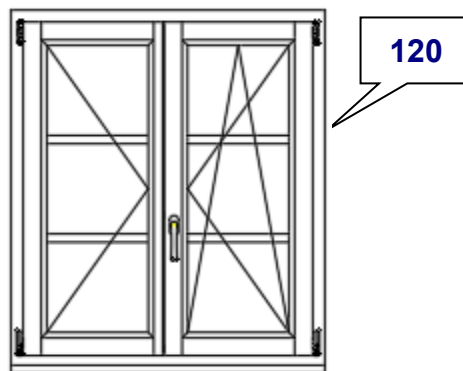

102

Okno dvoukřídle bez sloupku\_odnímatelné příčky **kusů celkem: 2**

OS - št levé **0**

št - OS pravé **2**

výrobní	šířka	výška
	<b>102</b>	<b>120</b>
	-53,6	-9,7

		hranolek	typ	profily	délka	ks	bm/8
Rám L;P	svislé	R/8	čep	falc	120	4	4,8
Rám vrch	vodorovné	R/8	rozpor	falc	102	2	2,04
Rám spodek	vodorovné	R/8	rozpor	okapnice	102	2	2,04
Křídlo vrch; sp	vodorovné	K/8	čep	lišta	48,4	8	3,9
Křídlo L; P	svislé	K/8	rozpor	lišta	110,3	8	8,8
Křídlo štulp	svislé	klapačka	-	-	105	2	2,1

**Výška kliky 53,1**

FFB	44,8
FFH	106,7

Počet okp rám	2
Počet okp křídlo	4
Falc.těsnění	12,12
Nalh.těsnění	0,00
Okapnice rám	1,82
Okapnice křídlo	1,54
Koncovka rám	4
Koncovka křídlo	8
Klipsy	8

Izolační dvojsklo


šířka	výška	ks
36,0	97,9	4

## Výrobní list pozice T2

číslo:

akce:

Hampala

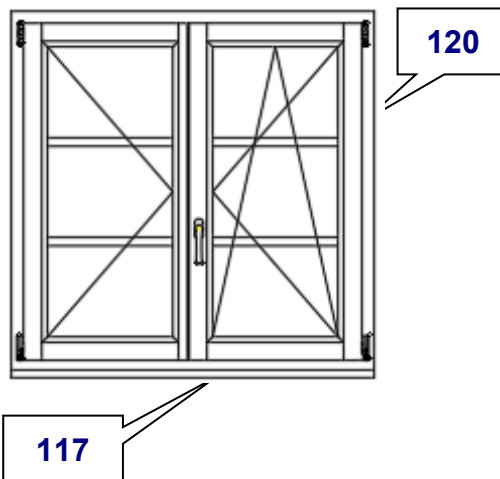

Okno dvoukřídle bez sloupku\_odnímatelné příčky

kusů celkem: 4

OS - št levé 0

št - OS pravé 4

výrobní	šířka	výška
	<b>117</b>	<b>120</b>
	-61,1	-9,7

		hranolek	typ	profily	délka	ks	bm/8
Rám L;P	svislé	R/8	čep	falc	120	8	9,6
Rám vrch	vodorovné	R/8	rozpor	falc	117	4	4,68
Rám spodek	vodorovné	R/8	rozpor	okapnice	117	4	4,68
Křídlo vrch; sp	vodorovné	K/8	čep	lišta	55,9	16	8,9
Křídlo L; P	svislé	K/8	rozpor	lišta	110,3	16	17,6
Křídlo štulp	svislé	klapačka	-	-	105	4	4,2

Výška kliky 53,1

FFB	52,3
FFH	106,7

Počet okp rám	4
Počet okp křídlo	8
Falc.těsnění	25,44
Nalh.těsnění	0,00
Okapnice rám	4,14
Okapnice křídlo	3,58
Koncovka rám	8
Koncovka křídlo	16
Klipsy	16

Izolační dvojsklo


šířka	výška	ks
43,5	97,9	8

# Výrobní list pozice T3

číslo:

akce:

Hampala



77

85

Okno 1-K\_odnímatelné příčky

kusů celkem: 4

OS levé 2

OS pravé 2

výrobní šířka výška

77 85

-7,9

-9,7

	hranolek	typ	profily	délka	ks	bm/8	
Rám L;P	svislé	R/8	čep	falc	85	8	6,8
Rám vrch	vodorovné	R/8	rozpor	falc	77	4	3,08
Rám spodek	vodorovné	R/8	rozpor	okapnice	77	4	3,08
Křídlo vrch; sp	vodorovné	K/8	čep	lišta	69,1	8	5,5
Křídlo L; P	svislé	K/8	rozpor	lišta	75,3	8	6,0

Výška kliky 28,1

FFB 65,5  
FFH 71,7

Počet okp rám	4
Počet okp křídlo	4
Falc.těsnění	10,98
Nalh.těsnění	0,00
Okapnice rám	2,49
Okapnice křídlo	2,20
Koncovka rám	8
Koncovka křídlo	8
Klipsy	12



Izolační dvojsklo

šířka	výška	ks
56,7	62,9	4

# Výrobní list pozice T4

číslo:

akce: **Hampala**

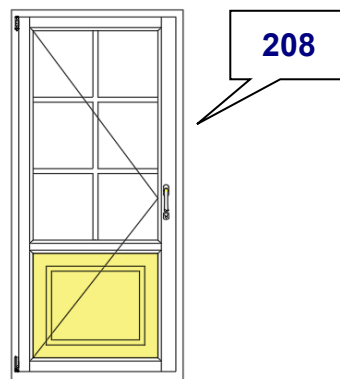

Balkónové dveře 1-K \_dělená klika

**kusů celkem: 1**

- levé **1**
- pravé **0**

výrobní            šířka            výška             
**93** **208**  
 -7,9 -5,15

		hranolek	typ	profily	délka	ks	bm/8
Rám L;P	svislé	R/8	čep	falc	208	2	4,16
Rám vrch	vodorovné	R/8	rozpor	falc	93	1	0,93
Rám spodek	vodorovné	R/8	rozpor	okapnice	93	1	0,93
Křídlo vrch/ sp.	vodorovné	K/8	čep 8-10	lišta	85,1	2	1,7
Křídlo uvnitř	vodorovné	K/8	čep 8-10 osadit	lišta II	85,1	1	0,9
Křídlo pravá	vodorovné	K/10	rozpor 8	lišta	198,4	1	2,0
Křídlo levá	svislé	K/8	rozpor 8	lišta	198,4	1	2,0
Hliníková prahová lišta							

**Výška dělené kliky 101,8** Vrtat s šablonou DORN 45

FFB	81,5
FFH	194,8

Počet okp křídlo	1
Falc.těsnění	5,53
Nalh.těsnění	5,70
Okapnice rám	0,93
Okapnice křídlo	1,40
Koncovka rám	2
Koncovka křídlo	2
Klipsy	6

Izolační dvojsklo + výplň



	šířka	výška	ks
sklo	70,7	120,1	1
thermodeska	70,7	61,5	1

# Výrobní list pozice T5

číslo:

akce:

Hampala

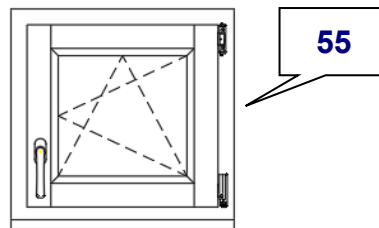

Okno 1-K

kusů celkem: 1

OS levé 0

OS pravé 1

výrobní	šířka	výška
	55	55
	-7,9	-9,7

	hranolek	typ	profily	délka	ks	bm/8	
Rám L;P	svislé	R/8	čep	falc	55	2	1,1
Rám vrch	vodorovné	R/8	rozpor	falc	55	1	0,55
Rám spodek	vodorovné	R/8	rozpor	okapnice	55	1	0,55
Křídlo vrch; sp	vodorovné	K/8	čep	lišta	47,1	2	0,9
Křídlo L; P	svislé	K/8	rozpor	lišta	45,3	2	0,9

Výška kliky 13,8

FFB 43,5  
FFH 41,7

Počet okp rám	1
Počet okp křídlo	1
Falc.těsnění	1,70
Nalh.těsnění	0,00
Okapnice rám	0,44
Okapnice křídlo	0,37
Koncovka rám	2
Koncovka křídlo	2
Klipsy	2

Izolační dvojsklo

šířka	výška	ks
34,7	32,9	1