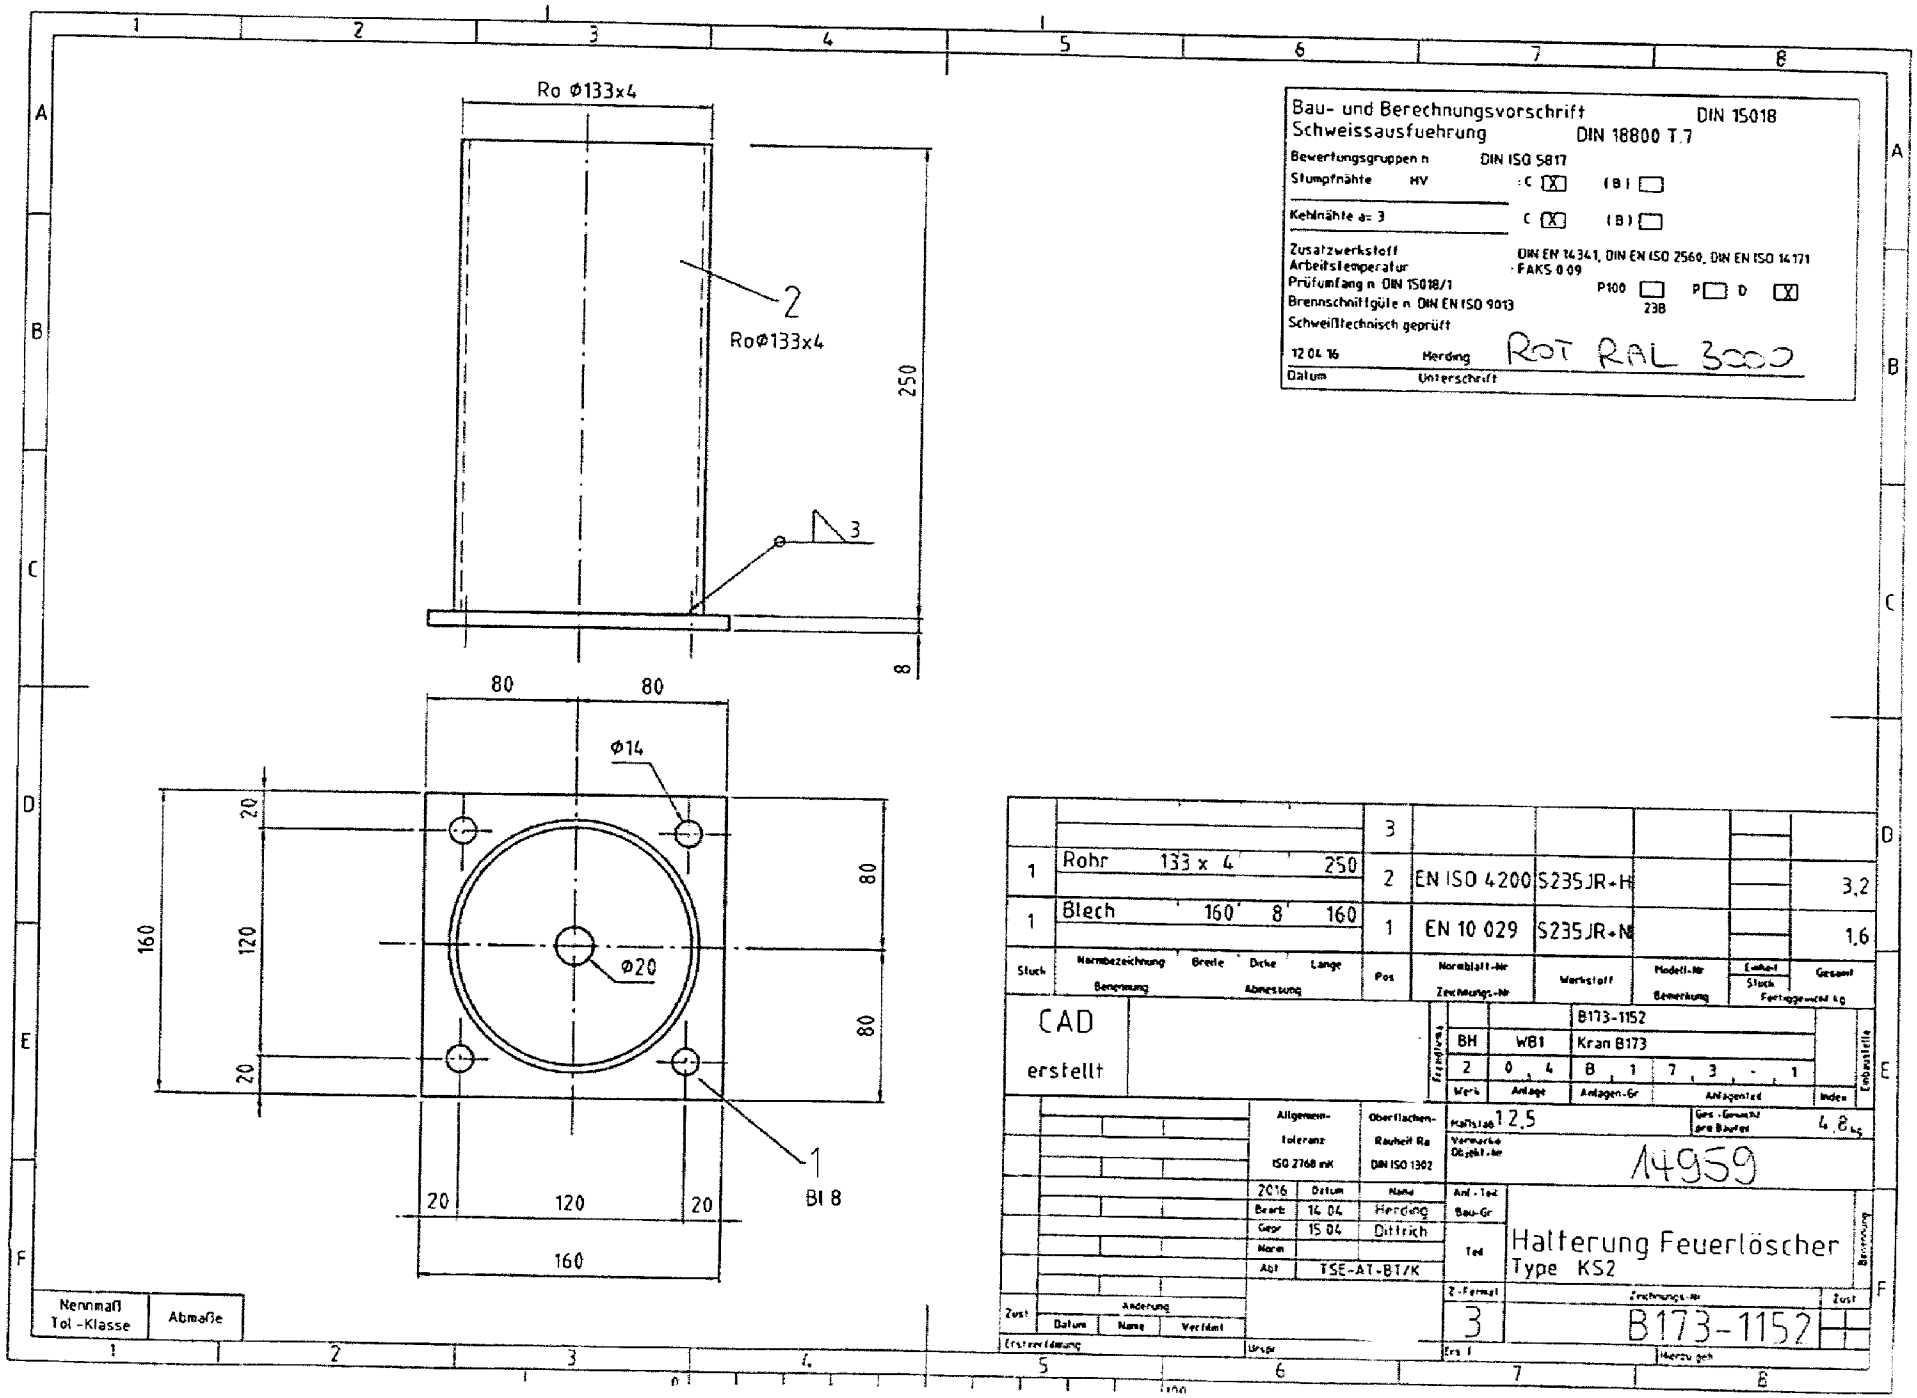

Ro Ø133x4
2
RoØ133x4
250
3
8
80
80
Ø14
20
120
160
20
Ø20
80
80
1
Bl 8
20
120
20
160
Bau- und Berechnungsvorschrift DIN 15018
Schweissausfuehrung DIN 18800 T.7
Bewertungsgruppen n DIN ISO 5817
Stumpfnähte HV C [X] (B) [ ]
Kehlnähte a= 3 C [X] (B) [ ]
Zusatzwerkstoff DIN EN 14341, DIN EN ISO 2560, DIN EN ISO 14171
Arbeitstemperatur FAKS 0.09
Prüfumfang n DIN 15018/1 P100 [ ] 23B P [ ] D [X]
Brennschnittgüte n DIN EN ISO 9013
Schweißtechnisch geprüft
12.04.16 Herding ROT RAL 3000
Datum Unterschrift
3
1 Rohr 133 x 4 250 2 EN ISO 4200 S235JR+H 3,2
1 Blech 160 8 160 1 EN 10 029 S235JR+N 1,6
Stück Normbezeichnung Breite Dicke Lange Pos Normblatt-Nr Werkstoff Modell-Nr Einheit Gesamt
Benennung Abmessung Zeichnungs-Nr Bemerkung Stück Fertiggewicht kg
CAD erstellt
B173-1152
BH WB1 Kran B173
2 0 4 B 1 7 3 - 1
Werk Anlage Anlagen-Gr Anlagenteil Index
Allgemeintoleranz ISO 2768 mK
Oberflächen-Rauheit Ra DIN ISO 1302
Maßstab 12,5
Ges.-Gewicht pro Baufeil 4,8 kg
Vermerke Objekt-Nr 14959
2016 Datum Name
Bearb 14.04 Herding
Gepr 15.04 Dittrich
Norm
Abt TSE-AT-BT/K
Anf.-Teil Bau-Gr
Teil
Halterung Feuerlöscher
Type KS2
Z-Format 3
Zeichnungs-Nr B173-1152
Zust
Änderung Datum Name Verfdmt
Erstverfdmung
Urspr
Ers f
Hierzu geh
Nennmaß Tol.-Klasse
Abmaße

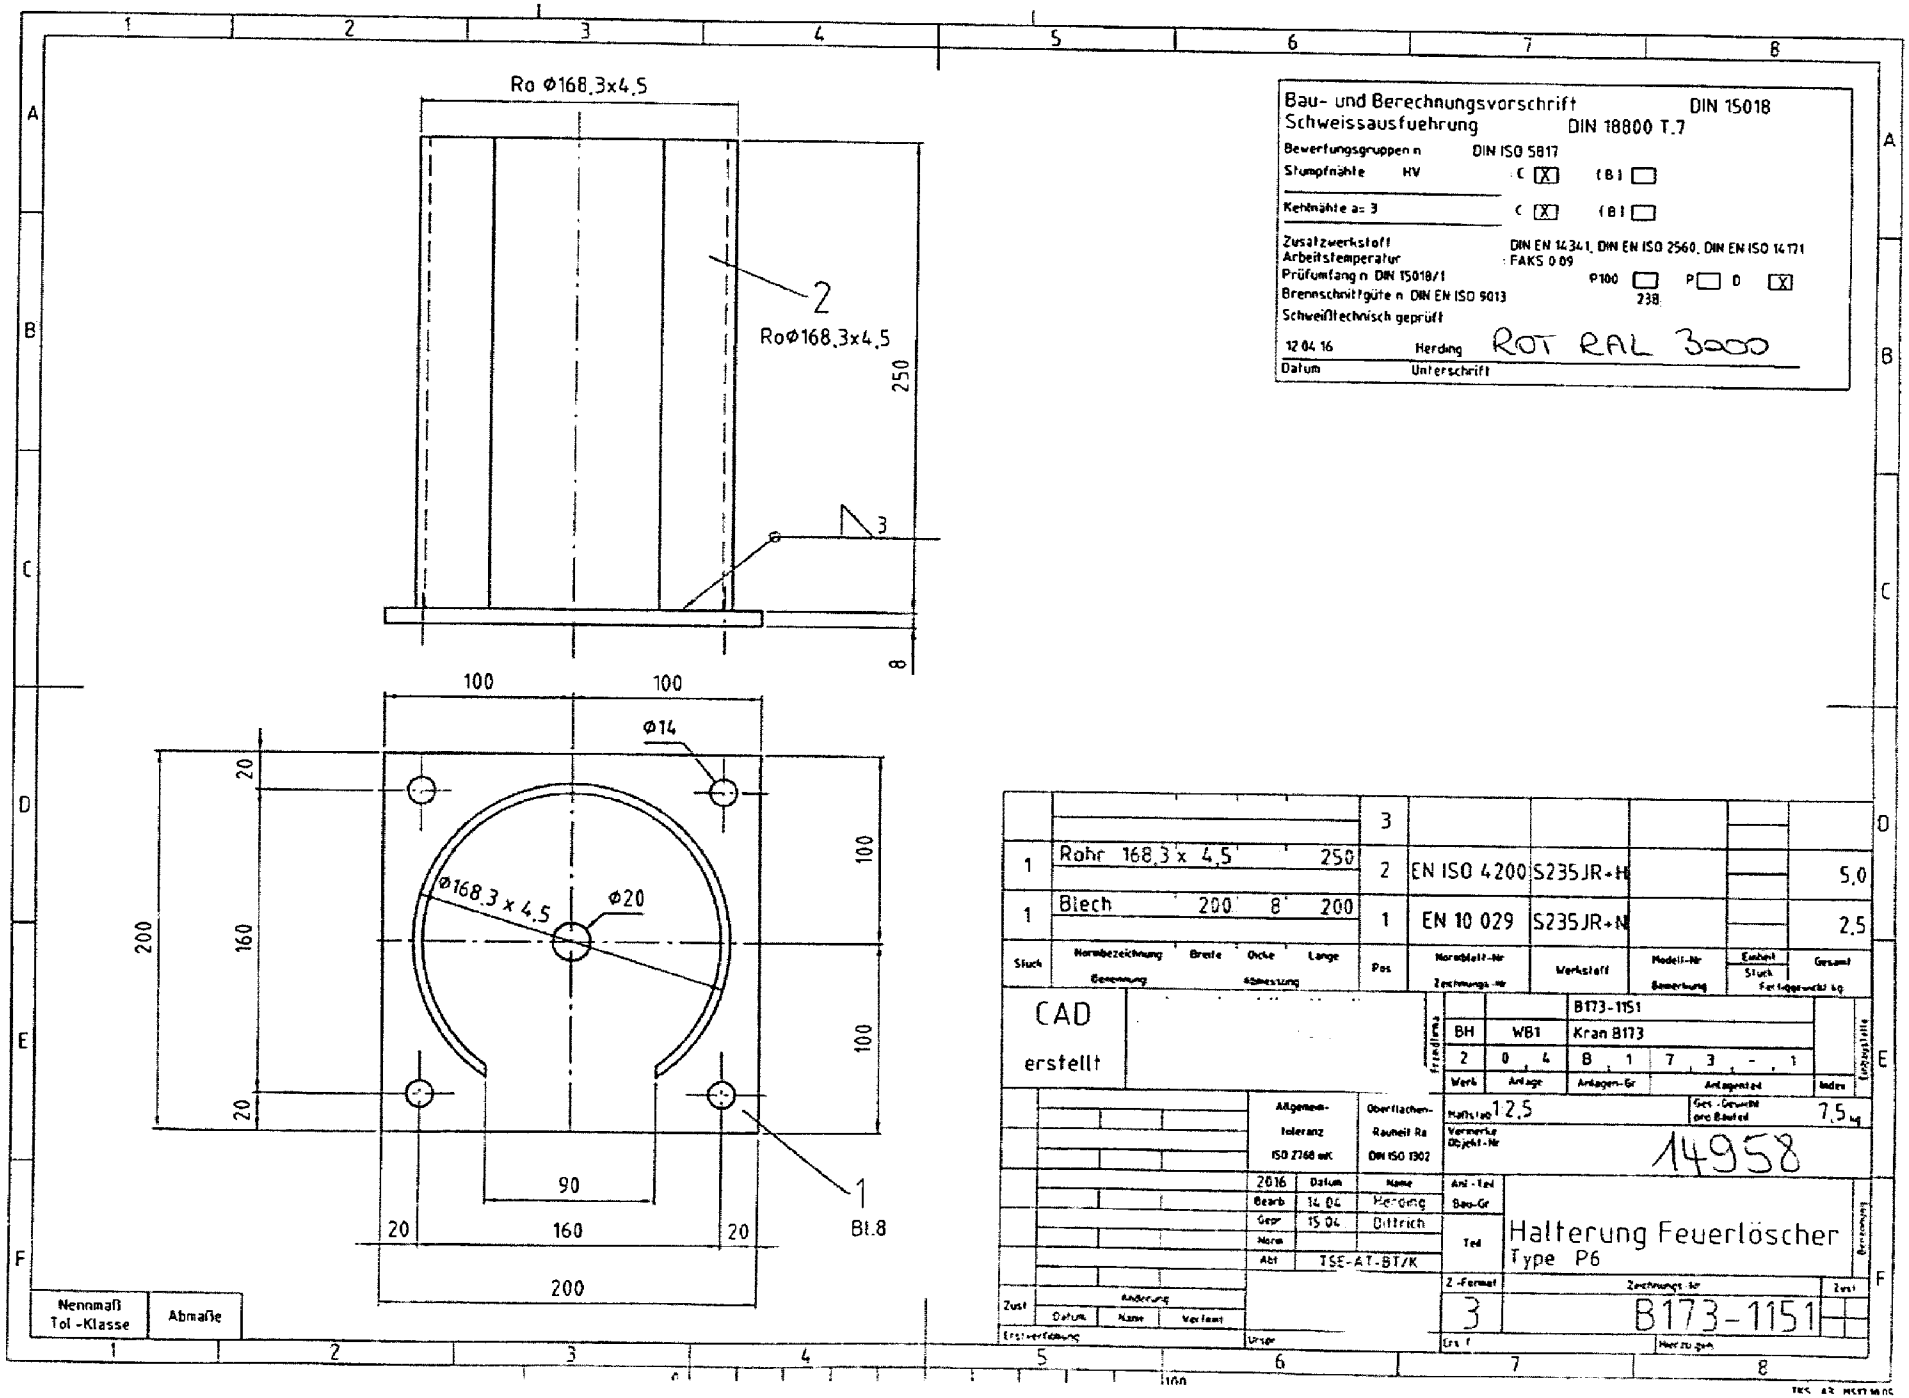

Ro Ø168,3x4,5
2
RoØ168,3x4,5
250
3
8
100
100
Ø14
20
160
200
Ø168,3 x 4,5
Ø20
100
100
20
90
20
160
20
200
1
Bl.8
Nennmaß Tol.-Klasse
Abmaße
Bau- und Berechnungsvorschrift DIN 15018
Schweissausfuehrung DIN 18800 T.7
Bewertungsgruppen n DIN ISO 5817
Stumpfnähte HV C [X] (B) [ ]
Kehlnähte a= 3 C [X] (B) [ ]
Zusatzwerkstoff DIN EN 14341, DIN EN ISO 2560, DIN EN ISO 14171
Arbeitstemperatur FAKS 0.09
Prüfumfang n DIN 15018/1 P100 [ ] 238 P [ ] D [X]
Brennschnittgüte n DIN EN ISO 9013
Schweißtechnisch geprüft
12.04.16 Herding ROT RAL 3000
Datum Unterschrift
3
1 Rohr 168,3 x 4,5 250 2 EN ISO 4200 S235JR+H 5,0
1 Blech 200 8 200 1 EN 10 029 S235JR+N 2,5
Stück Normbezeichnung Breite Dicke Länge Pos Normblatt-Nr Werkstoff Modell-Nr Einheit Stück Gesamt
Benennung Abmessung Zeichnungs-Nr Bemerkung Fertiggewicht kg
CAD erstellt
B173-1151
BH WB1 Kran B173
2 0 4 B 1 7 3 - 1
Werk Anlage Anlagen-Gr Anlagenteil Index
Allgemeintoleranz ISO 2768 mK
Oberflächen-Rauheit Ra DIN ISO 1302
Maßstab 12,5
Ges.-Gewicht pro Bauteil 7,5 kg
Vermerke Objekt-Nr 14958
2016 Datum Name
Bearb 14.04 Herding
Gepr 15.04 Dittrich
Norm
Abt TSE-AT-BT/K
Ant.-Teil Bau-Gr
Teil Halterung Feuerlöscher Type P6
Z.-Format 3
Zeichnungs-Nr B173-1151
Zust Änderung Datum Name Verfemt
Erstverfilmung
Urspr
Ers. f.
Hierzu gen.