

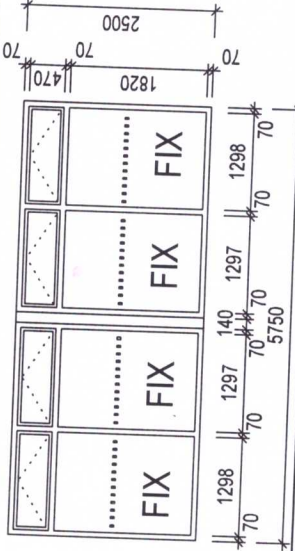
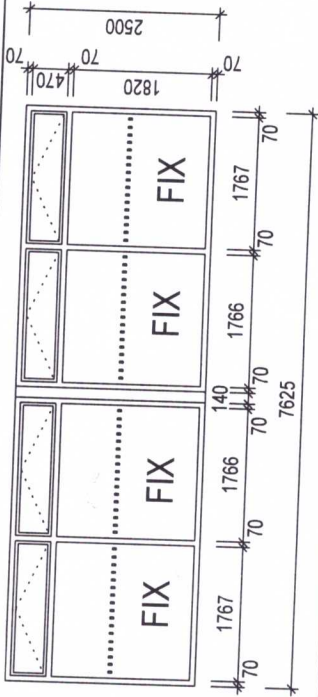


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (MM)	SCHEMA (bez měřítka)	POPIS	POČET KS					NÁTĚR		POZNÁMKY
				1.NP	2.NP	CELKEM	PRŮHL.	NEPRŮHL.	ČÍSLO	BARVA	
H01	2000 X 750		<p>HLINÍKOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL - PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OKNO VÝKLOPNÉ - ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ($U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - BARVA EXTERIÉR TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) - BARVA INTERIÉR BILÁ - VNITŘNÍ PARAPET BILÉ BARVY Z LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S POSTFORMINGOVOU HRANOU 	5	6	11	●		RAL 9007 / BILÁ	TMAVĚ ŠEDÁ / BILÁ	<p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET BILÉ BARVY Z LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S POSTFORMINGOVOU HRANOU</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p>
H02	1000 X 1500		<p>HLINÍKOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL - PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OKNO OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ - ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ($U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - BARVA EXTERIÉR TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) - BARVA INTERIÉR BILÁ - VNITŘNÍ PARAPET BILÉ BARVY Z LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S POSTFORMINGOVOU HRANOU 	1	0	1	●		RAL 9007 / BILÁ	TMAVĚ ŠEDÁ / BILÁ	<p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET BILÉ BARVY Z LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S POSTFORMINGOVOU HRANOU</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p>
H03	5750 X 2500		<p>HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÝ TŘÍKOMOROVÝ PROFILY - PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - SPODNÍ ČÁST FIX, HORNÍ ČÁST VÝKLOPNÁ - ZASKLENÁ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM ($U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - VÝKLOPY - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) 	1	0	1	●		RAL 9007	TMAVĚ ŠEDÁ	<p>STĚNY BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH VE VÝŠCE 1100-1600 mm DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p>
H04	7625 X 2500		<p>HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÝ TŘÍKOMOROVÝ PROFILY - PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - SPODNÍ ČÁST FIX, HORNÍ ČÁST VÝKLOPNÁ - ZASKLENÁ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM ($U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - VÝKLOPY - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) 	2	0	2	●		RAL 9007	TMAVĚ ŠEDÁ	<p>STĚNY BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH VE VÝŠCE 1100-1600 mm DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p>
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!											