


OSO VZDÁLENOST TRÁMŮ 500mm
 VŠECHNY SPOJE KLASICKÉ TESAŘSKÉ
 DŘEVO KVALITY SI (C22)
 OCEL S235
 KAŽDÝ STROPNÍ TRÁM KOTVIT



SLOUPKY 200/200 ev. 160/160
 PRŮVLAKY 160/250, 200/250, 160/200
 PÁSKY 140/120
 KROKVE 100/160
 DŘEVO OŠETŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM
 VŠECHNY KÓTY PROVĚŘIT NA MÍSTĚ, KONSTRUKCE
 PŘÍZPŮBIT SKUTEČNÉMU STAVU
 DŘEVO C22 BETON C20/25 VÝZTUŽ B500B
 OCEL S235 POZINK

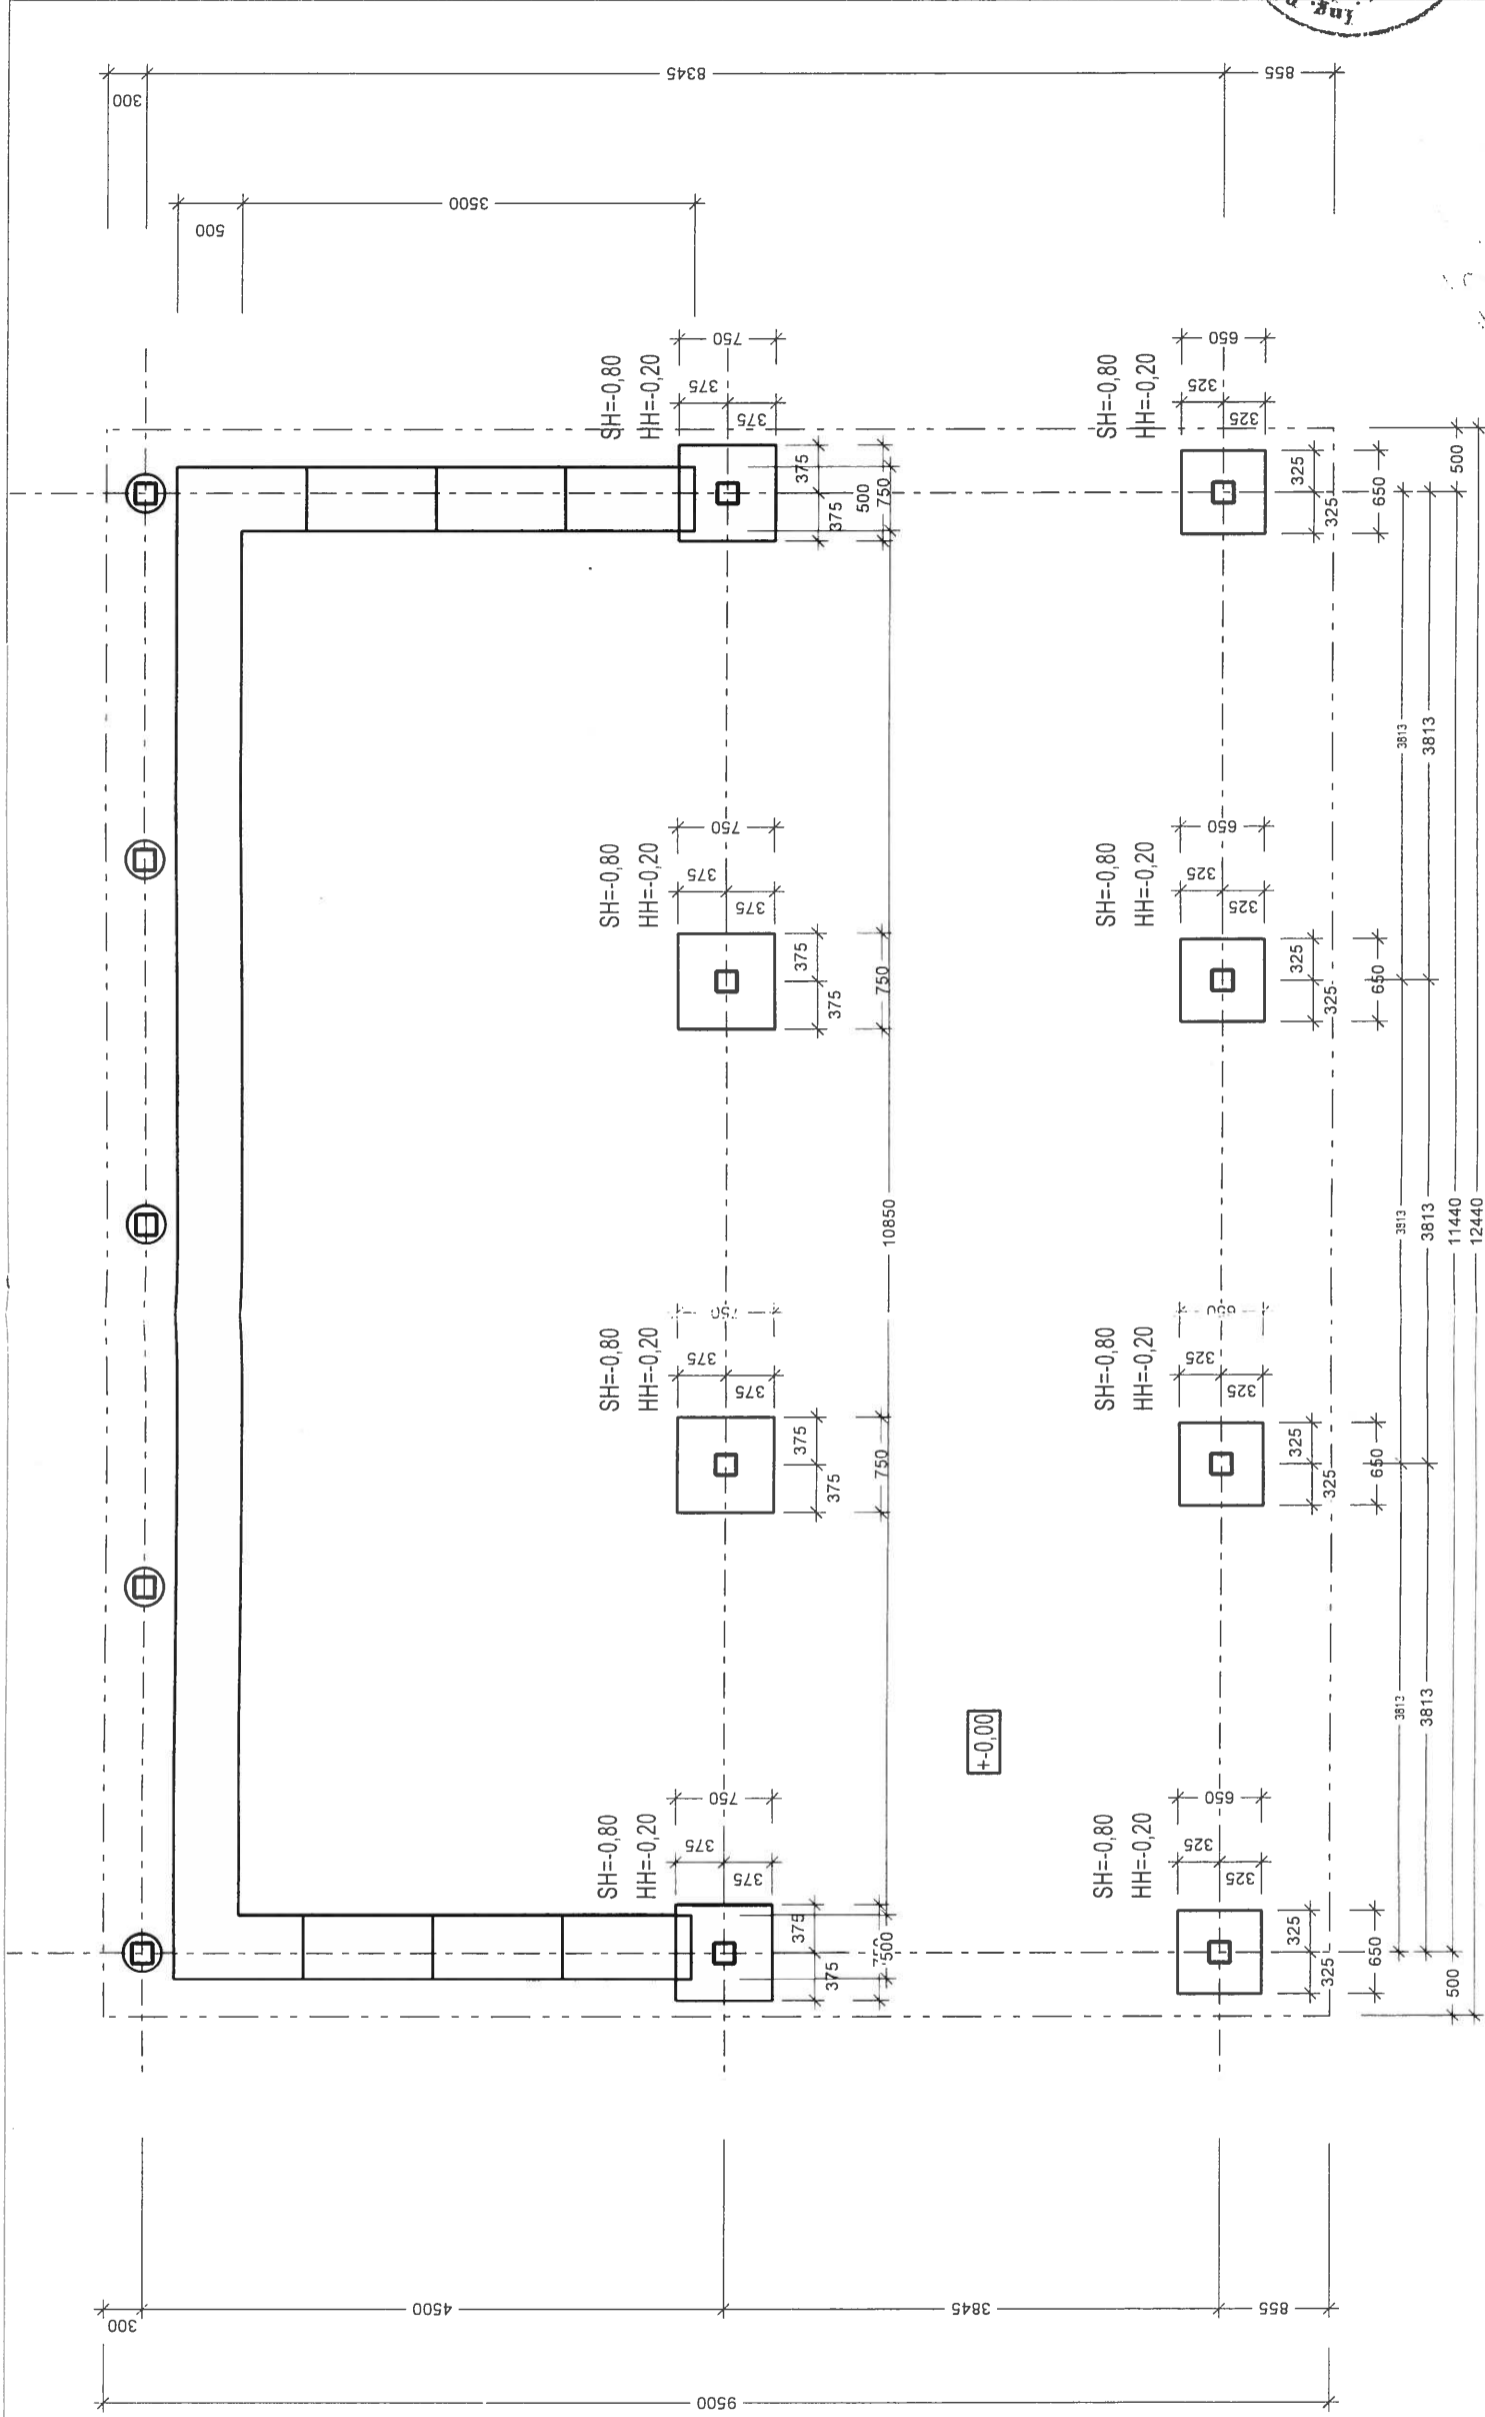

VŠECHNY KÓTY PROVĚŘIT NA MÍSTĚ, KONSTRUKCE
 PŘÍZPŮBIT SKUTEČNÉMU STAVU
 BETON C20/25 XC2
 POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY 100KPa.

+ 0.000 =