Řez A-A
M 1:50

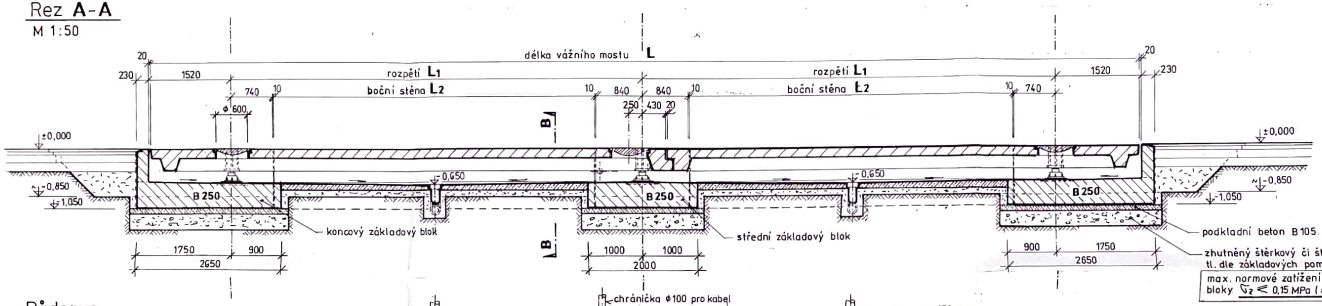

max. normové zatížení pod základovými bloky $\sigma_z \leq 0{,}15$ MPa (= 1,5 kp/cm²)

Půdorys
M 1:50

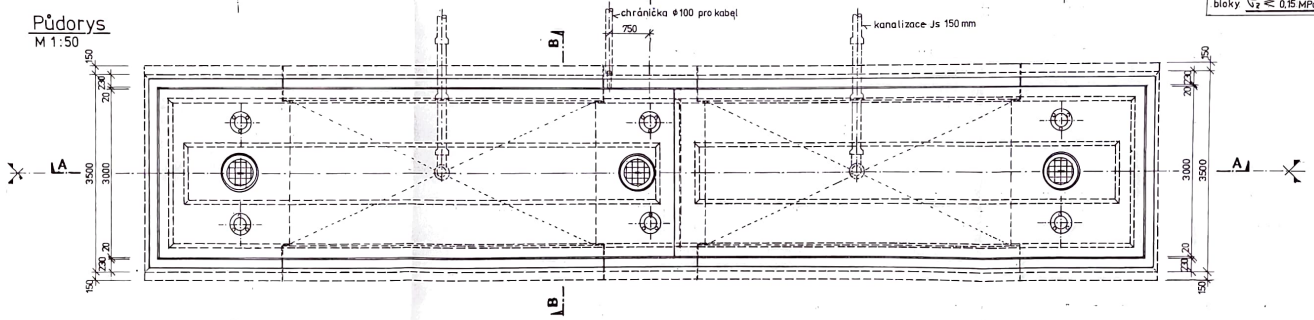

Řez B-B
M 1:25

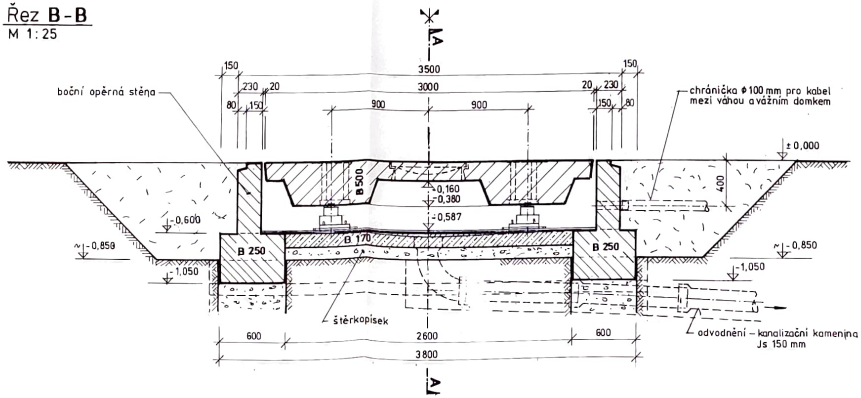

zemnící okruh z ocel. pozink. zemnícího pásku Φ 35×5 (Φ 30×4 mm) položeného na dno výkopu kolem váhy a s vývodem do základové vany (dl. ≈ 36 až 50 m – dle délky váhy)

VÁŽNÍ MOST DÉLKY L [mm]	L_1 [mm]	L_2 [mm]
18 000	7500	5900
16 000	6500	4900
14 000	5500	3900
12 000	4500	2900

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage ist nicht gestattet. Alle Eigentums- und Urheberrechte verbleiben bei CARL SCHENCK AG.

Zchg. Nr. Auftraggeber

Gruppen-Zchg. Nr.

Allgemeintoleranzen mittel DIN 7168/1 B DIN 8570 II A DIN 2310 GT DIN

Oberfläche DIN ISO 1302 DIN 4768

Maßstab im Original 1:50, 1:20

Gewicht kg

Stoff-Nr.

Werkstoff

Sachform-Schl.

Fert.-Schl.

	Datum	Name
Bearb.	30.12.92	Ing. SAGL
Gepr.		
Norm		
Kenn. Fabrikang.		Format e. Grz. 2

Benennung (z. B. für Handelsprache)

SILNIČNÍ VÁHA **DFT-EP** 12÷18×3 m

Přehledný výkres

SCHENCK
CARL SCHENCK AG
Postfach 40 18 · D-6100 Darmstadt 1

Zeichnung Nr.
D 001

Blatt 4 Bl.

Ers. für

Ers. durch

Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr.

NM/VD 102 e