

TEF-S 2459 A

Stoffe entsprechen N 2580
 Kanten: ISO 13715
 Form- und Lagetoleranzen
 ISO 2768-H
 Senkungen fuer Senkschrauben DIN 74
 und Zylinderkopfschrauben DIN 974
 Rauigkeitssang: ISO 1302

\sqrt{Ra}	\sqrt{Rz}	\sqrt{Rz}	\sqrt{Rz}	\sqrt{Rz}	\sqrt{Rz}
\sqrt{Ra}	\sqrt{Rz}	\sqrt{Rz}	\sqrt{Rz}	\sqrt{Rz}	\sqrt{Rz}

Nicht tolerierte Masse


0,5	> 3	> 6	> 30	> 120	> 400
..3	..6	..30	..120	..400	..1000
$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$

Rundungen, Fasen

$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	± 1	± 1	± 1	± 1
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Winkel, Masse der kuerzeren Schenkel

bis 10	> 10	> 50	> 120	> 400
..10	..50	..120	..400	..1000
$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$

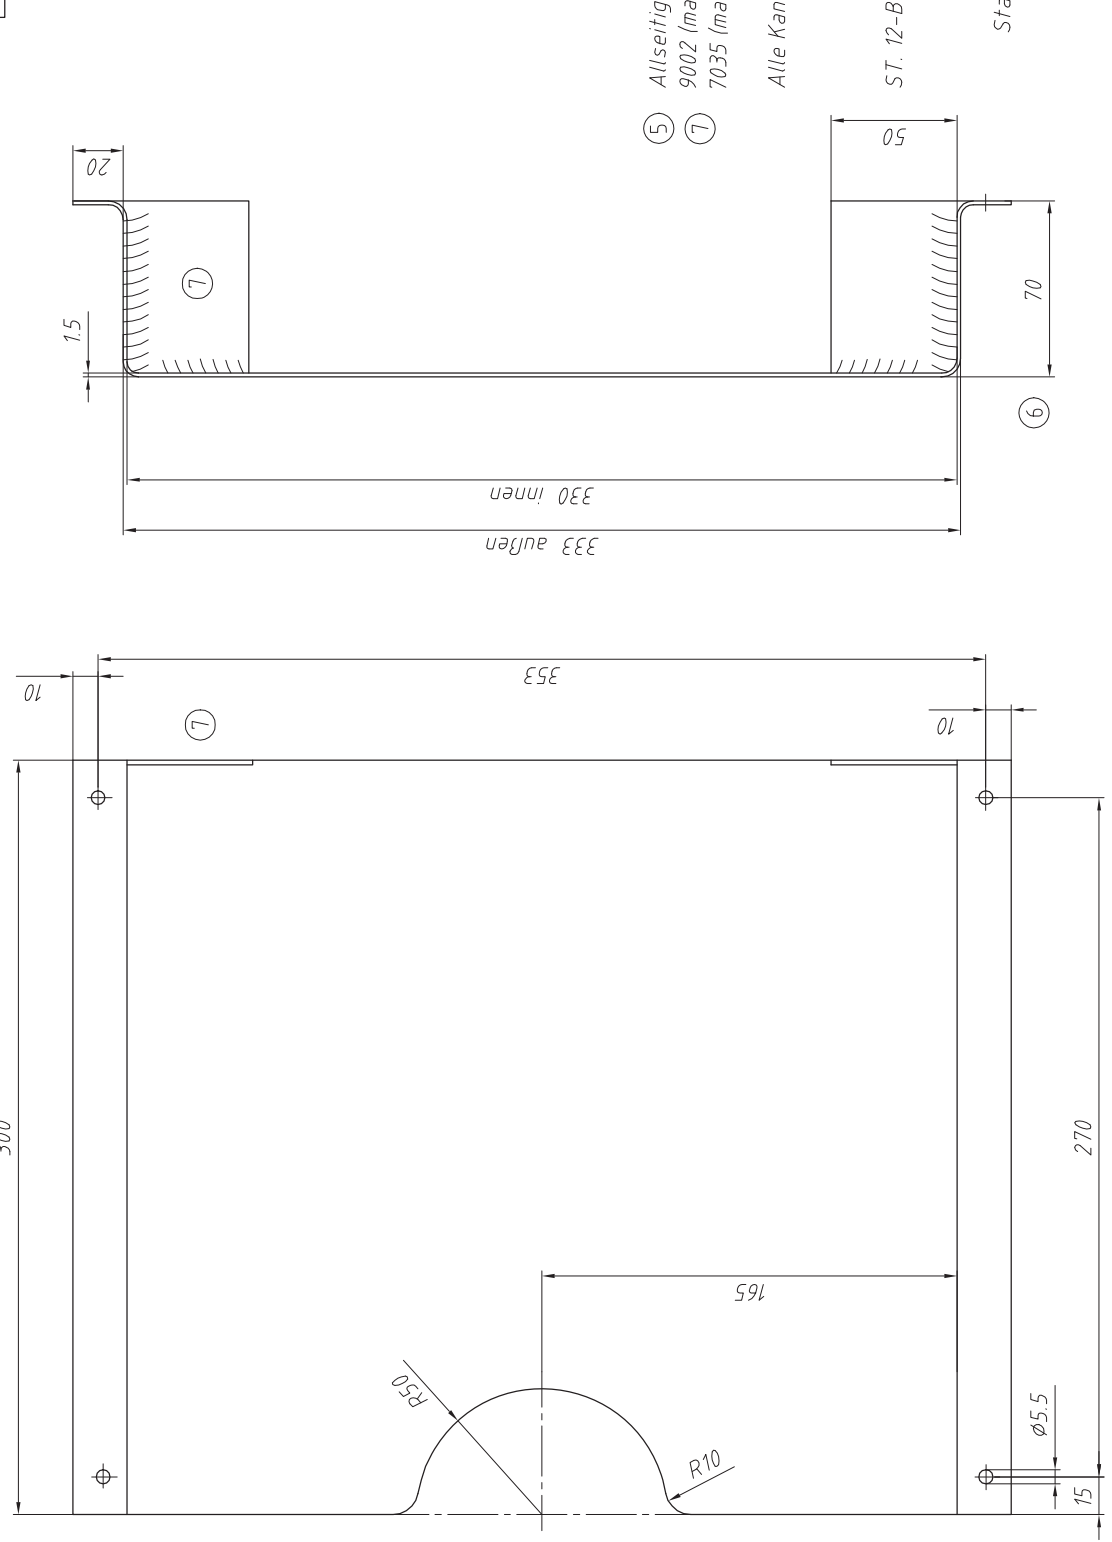

- ⑤ Allseitig lackiert RAL:
9002 (matt) für BVE-Nr.: 0 001 263 126
7035 (matt) für BVE-Nr.: 7 186 991 583
- ⑦

Alle Kanten verrundet

ST. 12-Blech, 1,5 dick

Stand: 9.7.2018 MFT33-Karl

1. Verw.:	ISO E	1 Kl.-Nr.:	2 Kl.-Nr.:
Techn. Ausf.:	ISO E	Stoff:	
Auftr.-Nr. Konstr.:	ISO E	Benennung	
Auftr.-Nr. Anfert.:	ISO E	DIN A4 - Ordner	Blatt 1
8 Masse ergänzt	1:2	Nr./	TEF-S 2459 A
7 Tierenanschlag gespiegelt, Text geändert	1:2	Orig. Name	
6 Mass geändert	1:2	Datum	19930922
5 Text geändert	1:2	gepr.	gepr.
4 Zeichnung ueberarbeitet	1:2	gepr.	gepr.
Nr.	1:2	gepr.	gepr.