Parkovací stání pro 4 vozidla_Libušín_10.11.2022_aktualizace č.2

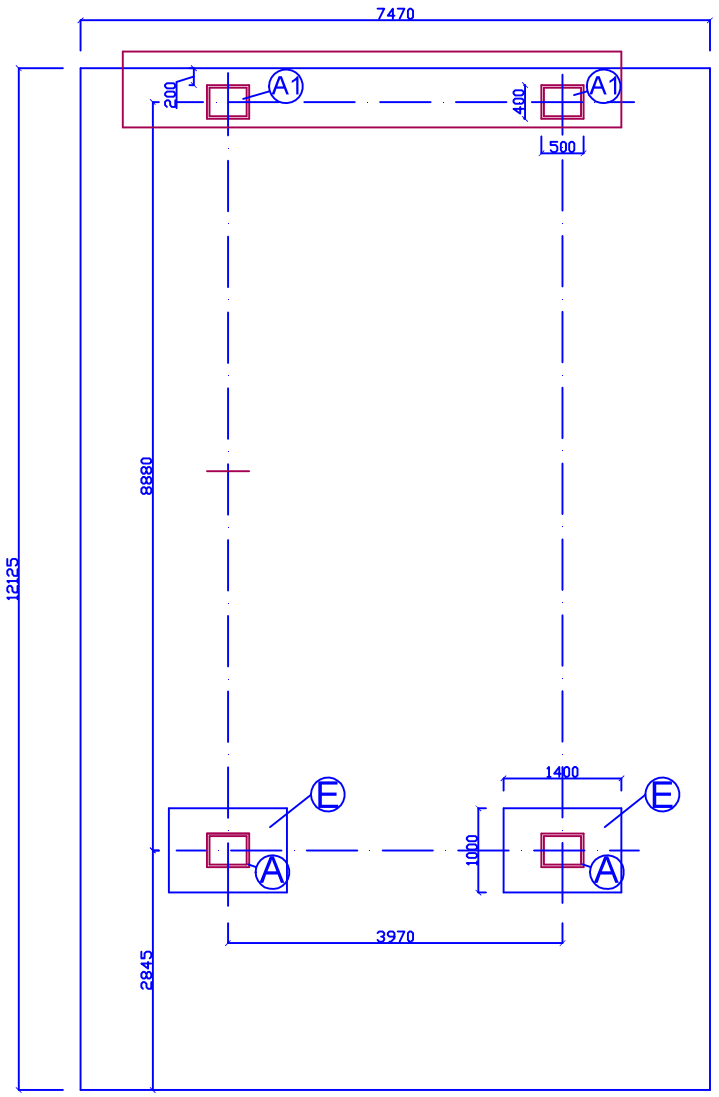

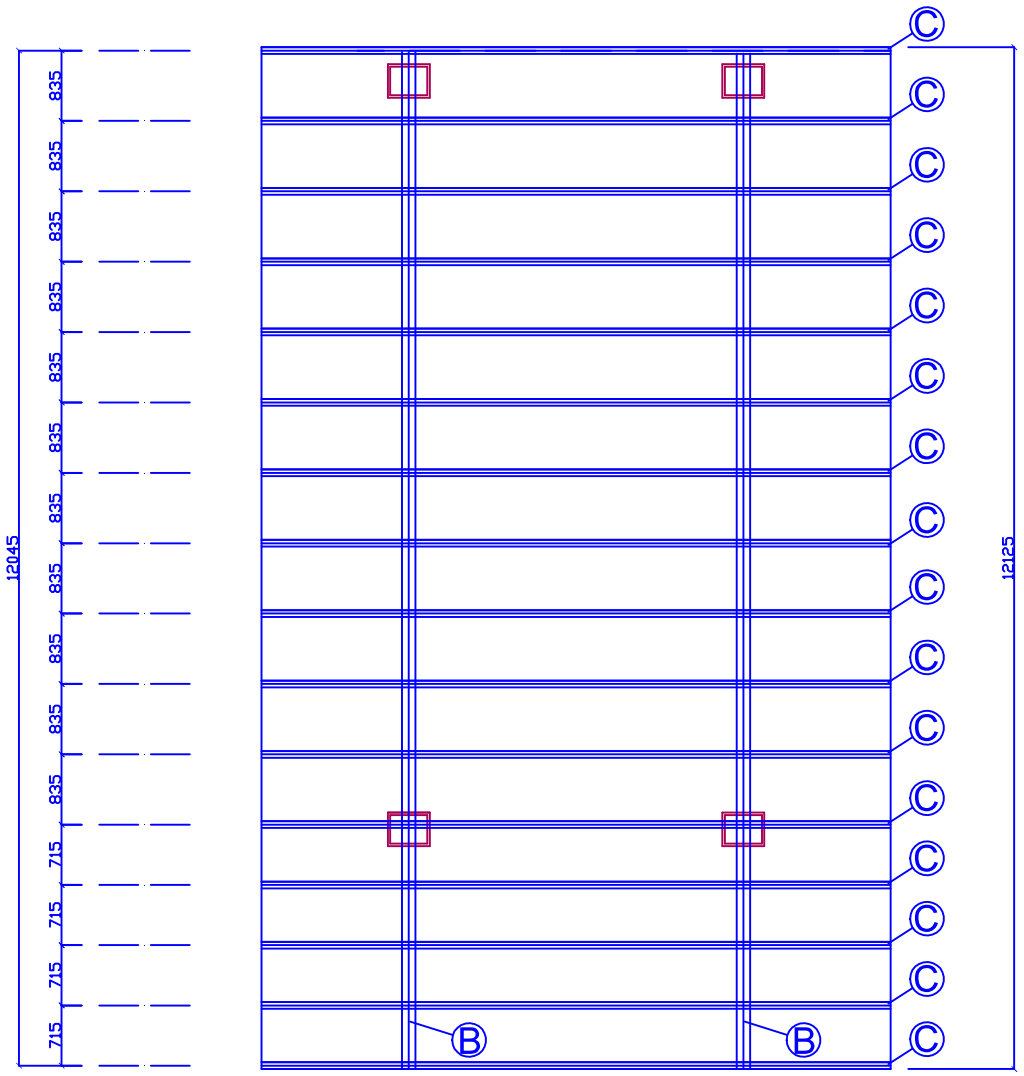

A železobetonový sloup 400 x 500 mm ,žebírkovaná ocel 4x16 mm, třmínky á 250 mm R6,betonová směs C 30/37,kamenivo 8/16 mm (receptura Zapa),konzistence směsi S3,betonáž pumpou,základ patka "E"

B dřevěný nosný konstrukční prvek (průvlak) BSH Si , 240 x 480 x 12125 mm (staticky navrženo) : 2 ks,povrch úprava :olej

D skladba střešního pláště:
Fatrafol 810(popř.810V),mechanicky kotvená
geotextílie 300g/m2
OSB tl. 15 mm
prkenný záklop tl. 30 mm
krokve BSH Si 100/160/7485 mm : 15 ks
vaznice BSH Si 240/480/12125 mm : 2 ks

A1 železobetonový sloup 400 x 500 mm ,žebírkovaná ocel 4x16 mm, třmínky á 250 mm R6,betonová směs C 30/37,kamenivo 8/16 mm (receptura Zapa),konzistence směsi S3,betonáž pumpou,základ stávající pod betonovým plotem,kotvení armatury pomocí chemické kotvy

C dřevěný nosný prvek střechy - krokev BSH Si , rozměr 80 x 160 x 7485 mm (staticky navrženo) : 16 ks,povrch úprava :olej
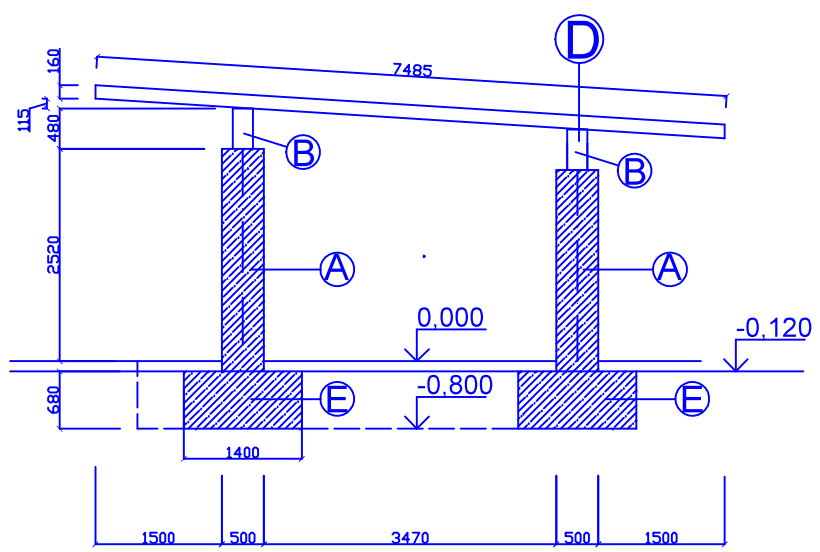
E železobetonová patka,armování KARI síť 6/100/100 - dvouřadé á 450 mm,beton C30/37 ,kamenivo 8/16 mm (receptura Zapa),konzistence směsi S3,betonáž pumpou,objem 0,95 m3