



SCHÉMA OSAZENÍ KVÁDROVÉHO SEPTIKU A ALTERNATIVNÍHO FILTRU

SEPTIK BSCP4: délka 3200 x šířka 2000 x výška 2000 + 400 mm
FILTR ABF3: průměr 1160 x výška 2000 mm

Nutnou výbavou septiku, pro zajištění funkčnosti alternativního filtru, je regulátor který zajistí nátok vody do filtru v maximálním průtoku 2 l/min.

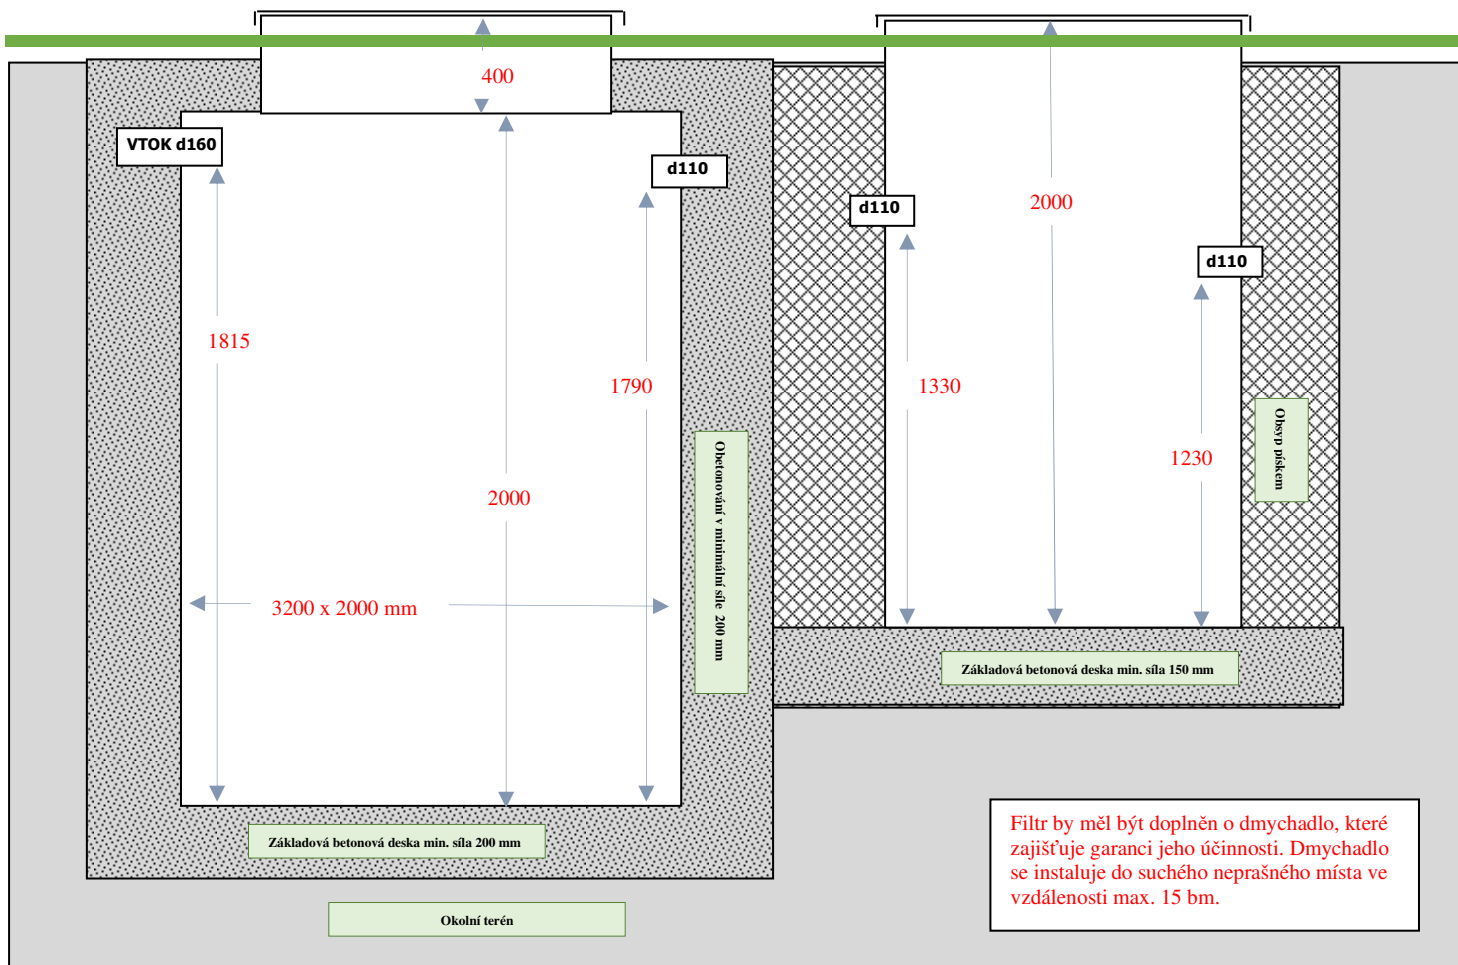

Filtr by měl být doplněn o dmychadlo, které zajišťuje garanci jeho účinnosti. Dmychadlo se instaluje do suchého neprašného místa ve vzdálenosti max. 15 bm.

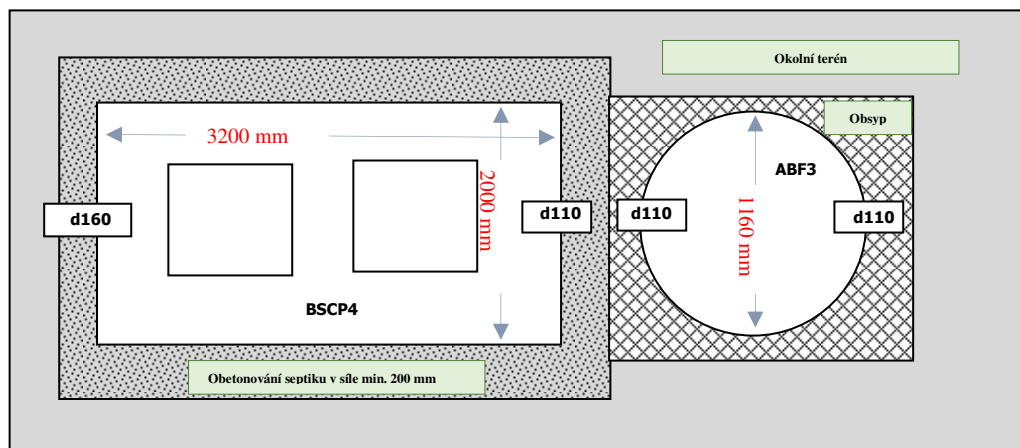

POZOR – uvedené rozměry jsou rozměry nádrže bez výtuh.

Vnější rozměry pro přepravu jsou:

SEPTIK: 3360 x 2160 x 2400 mm
FILTR: průměr 1320 x výška 2000 mm

Váha septiku: 690 kg