



# PŮDORYSNÝ POHLED

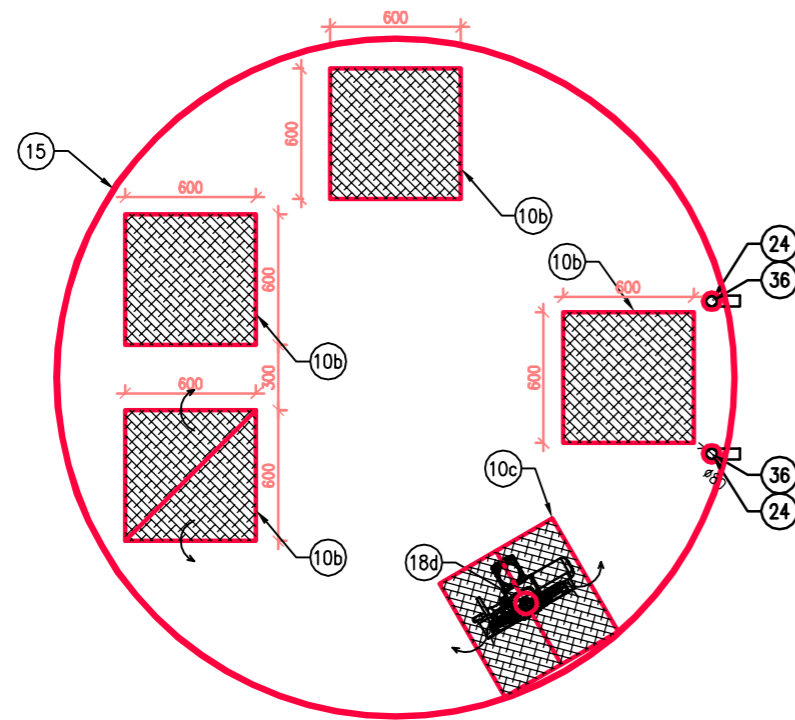

# PŮDORYS

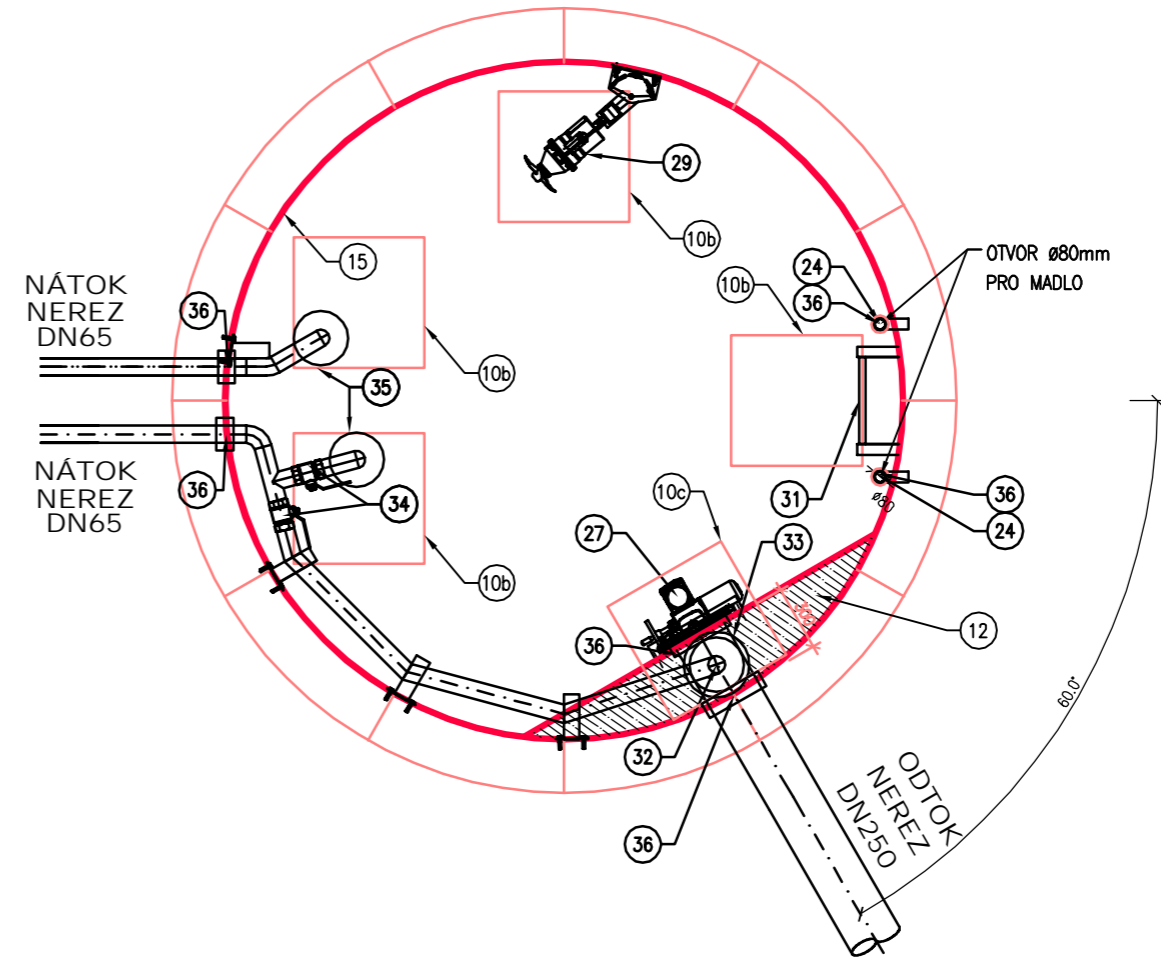

## LEGENDA

- ② PODKLADNÍ BETON C12/15
- ③ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP, TL. 100mm, fr. 0–32mm + TL. 100mm, fr. 16–32mm
- ⑩b POKLOP UZAMYKATELNÝ LITINOVÝ, OTVÍRAVÝ NA PANTY, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125, 600x600mm – 4 ks
- ⑩c POKLOP UZAMYKATELNÝ LITINOVÝ, OTVÍRAVÝ NA PANTY, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125, 600x600mm, PŮLENÝ, S OTVOREM PRO OVLÁDÁNÍ STAVÍTKA – 1 ks
- ⑪ HUTNĚNÝ OBSYP Z VHODNÉHO, DOBRĚ ZHUTNITELNÉHO MATERIÁLU
- ⑫ VÝPLŇOVÝ BETON C20/25
- ⑮ PLASTOVÁ NÁDRŽ S VNITŘNÍ STĚNOU PRO UKOTVENÍ STAVÍTKA**
- ⑲ STAVÍTKO NA STĚNU DN250 (DODÁVKA TECHNOLOGIE) – 1 ks
- ⑲ VRTULOVÉ MÍCHADLO (DODÁVKA TECHNOLOGIE) – 1 ks
- ⑳ KOTVENÍ PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ VÝTLAKŮ (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- ㉑ OCELOVÝ ŽEBŘÍK (DODÁVKA TECHNOLOGIE) – 1 ks
- ㉒ ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ DO PLASTOVÉ JÍMKY PRO INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO VYSTROJENÍ, VČETNĚ NÁSLEDNÉHO UTĚSNĚNÍ PO INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO VYSTROJENÍ (DODÁVKA TECHNOLOGIE)

## ŘEZ

