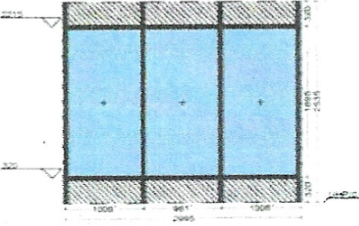


Pozice	Počet	Popis
světlik	1 Ks	
Pohled zevnitř 		<p>Fasádní prvek 2995 mm x 2535 mm, sestávající z devíti pevných polí.</p> <p>Systém: Reynaers CW 50-RA-HI MT, HI-4 (13mm)</p> <p>Hodnota U_w: 0,91 W/(m²K)</p> <p>Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard</p> <p>Zasklení: 3 x CR... $U_g=0,6$ W/(m²K) CR black</p> <p>Venkovní: Planibel Energy 72/38 6mm ESG</p> <p>Střed: Float kalený 6mm</p> <p>Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 44.2</p> <p>Panel: 6 x Al panel - Ral 48mm $U_g=0,6$ W/(m²K)</p>