
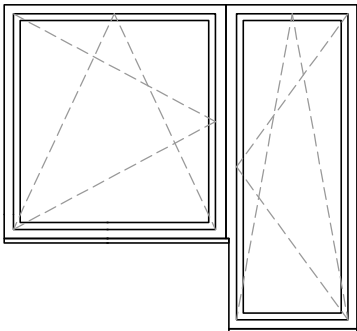
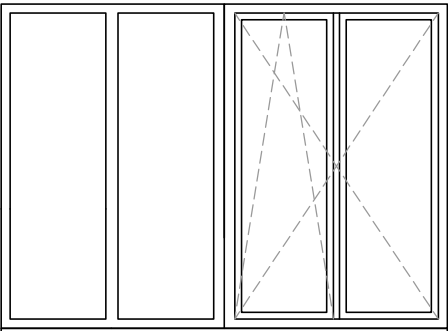



# VÝPIS VÝPLNÍ

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Patro	Kusy
0.01		<p>Šířka: 1500 mm    Výška: 1600 mm</p> <p>Popis: PVC jednokřídle, otevíravé/sklpné rámy min. 5 komor, Uf max 1,1 W/m2K</p> <p>Zasklení: izol. trojsklo Ug max 0,7 W/m2K, tepl. rámeček</p> <p>Kování: celoobvodové čtyřpolohové</p> <p>Barva: vnitřní i vnější strana bílá</p> <p>Doplňky: podkladní profil parapetu, spojovací profil</p> <p>Poznámka: těsnění připojovací spáry dle TNI 74 6077, (vnitřní a vnější těsnicí páska)</p> <p>vnitřní parapet PVC bílý vnitřní zednické začištění max. 1,0 W/m2K</p>	Celkem: 2	
0.02		<p>Šířka: 1500+900 mm    Výška: 1600+2200 mm</p> <p>Popis: PVC sestava, 2 pole otevíravé/sklpné rámy min. 5 komor, Uf max 1,1 W/m2K</p> <p>Zasklení: izol. trojsklo Ug max 0,7 W/m2K, tepl. rámeček</p> <p>Kování: celoobvodové čtyřpolohové</p> <p>Barva: vnitřní i vnější strana bílá</p> <p>Doplňky: podkladní profil parapetu, spojovací profil</p> <p>Poznámka: těsnění připojovací spáry dle TNI 74 6077, (vnitřní a vnější těsnicí páska)</p> <p>vnitřní parapet PVC bílý vnitřní zednické začištění max. 1,0 W/m2K</p>	Celkem: 2	
0.03		<p>Šířka: 3000 mm    Výška: 2200 mm</p> <p>Popis: PVC sestava, 2 pole fix, 2 pole otevíravé/sklpné rámy min. 5 komor, Uf max 1,1 W/m2K</p> <p>Zasklení: izol. trojsklo Ug max 0,7 W/m2K, tepl. rámeček</p> <p>Kování: celoobvodové čtyřpolohové</p> <p>Barva: vnitřní i vnější strana bílá</p> <p>Doplňky: podkladní profil parapetu, spojovací profil</p> <p>Poznámka: těsnění připojovací spáry dle TNI 74 6077, (vnitřní a vnější těsnicí páska)</p> <p>vnitřní parapet PVC bílý vnitřní zednické začištění max. 1,0 W/m2K</p>	Celkem: 2	
0.04		<p>Šířka: 1500 mm    Výška: 1600 mm</p> <p>Popis: PVC jednokřídle, otevíravé/sklpné rámy min. 5 komor, Uf max 1,1 W/m2K</p> <p>Zasklení: izol. trojsklo Ug max 0,7 W/m2K, tepl. rámeček</p> <p>Kování: celoobvodové čtyřpolohové</p> <p>Barva: vnitřní i vnější strana bílá</p> <p>Doplňky: podkladní profil parapetu, spojovací profil</p> <p>Poznámka: těsnění připojovací spáry dle TNI 74 6077, (vnitřní a vnější těsnicí páska)</p> <p>vnitřní parapet PVC bílý vnitřní zednické začištění max. 1,0 W/m2K</p>	Celkem: 2	