Požární nádrž, M1:50

Půdorys

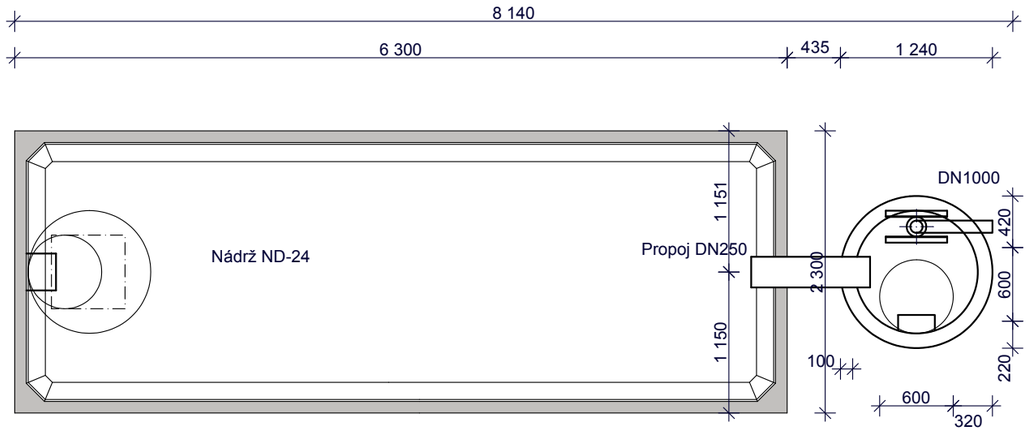

Řez příčný

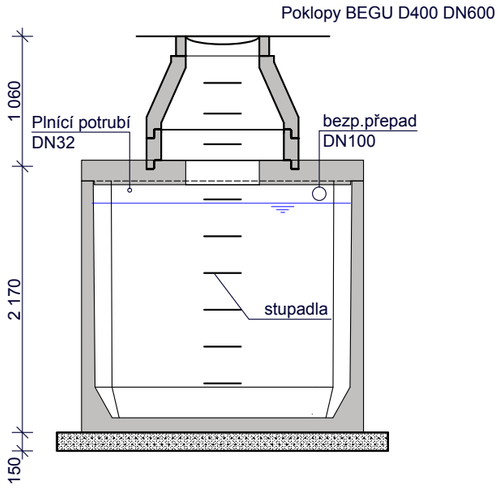

Řez podélný

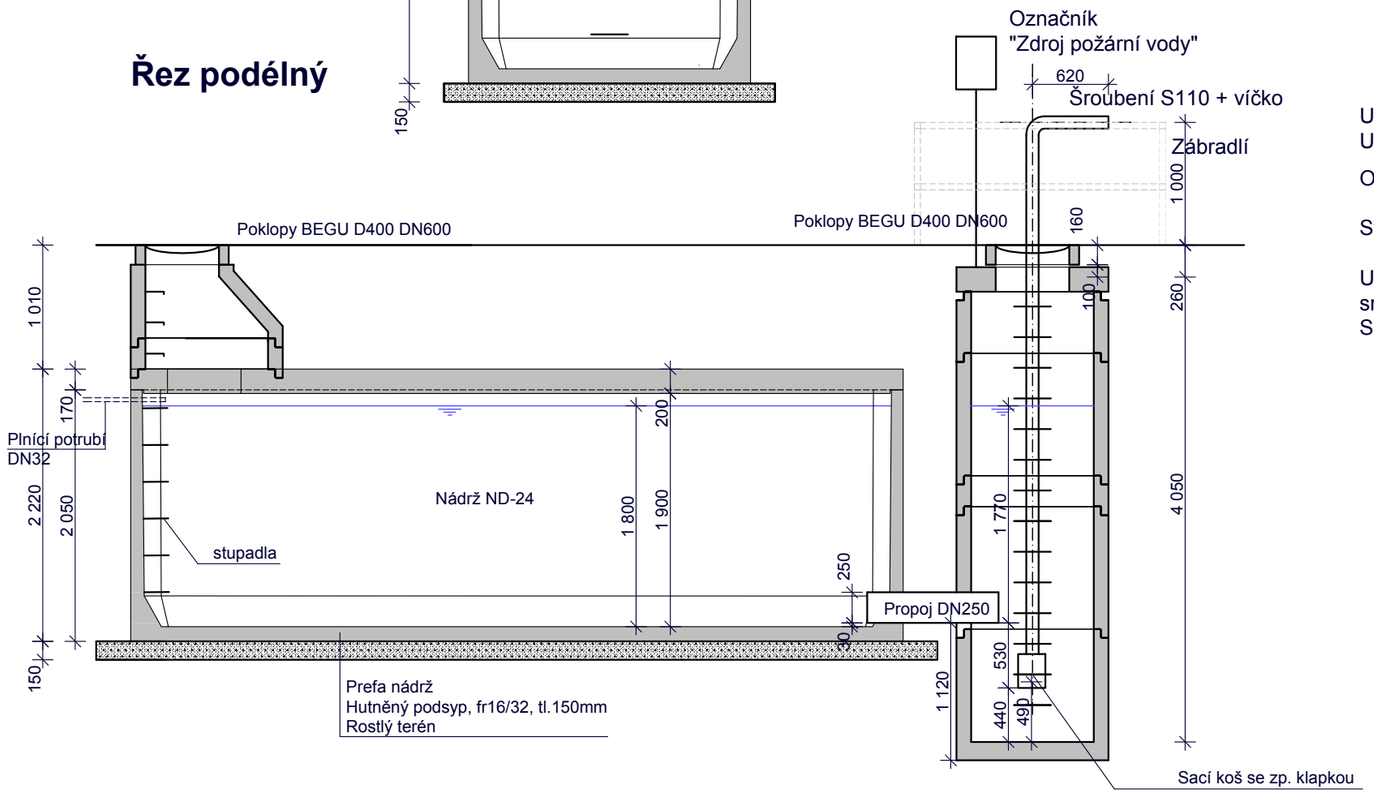

Hasičské vystrojení - VZOR

Sací potrubí - provedení pozink
šroubění a sací koš - provedení hliník

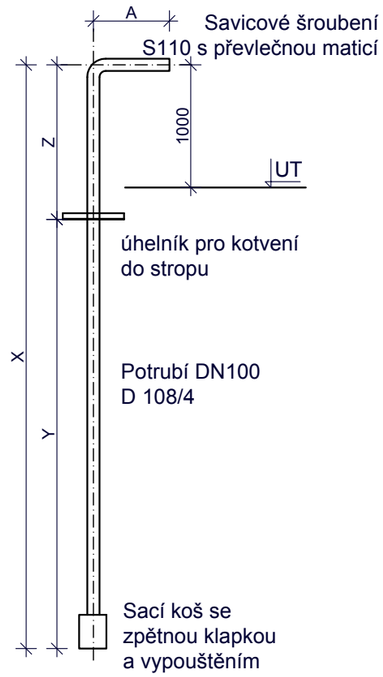

Užitný objem nádrž ND-24 je 22,5 m3
Užitný objem šachty DN1000 je 1,4 m3

Objem nádrže = 23,9 m3; hmonost dílu se dnem = 14,2t;

Strop Sn - pojezd nákladními vozidly a zásyp 0,5-1,5m; celková tloušťka stropu 150mm; hmotnost = 7,3t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20 cm.
Sestavy nádrží se ukládají na betonovou podkladní desku.

Ved. ateliéru	Hladík T.	Vypracoval	Hladík T.
Zodp. projektant	Hladík T.	Hl. projektant	Hladík T.
Místo	Babice	Kraj	Středočeský
Investor	Viladomy Babice, s.r.o. , Dlouhá 730/35, Praha 1		

ZEFRA PROJEKT/ATELIER
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n/L, IČ 066 86 982
mob 736 538 382, zefraprojekt@zefraprojekt.cz

Akce
Výstavba RD na pozemcích v k.ú. Babice
Požární nádrž

Výkres
Požární nádrž

Datum	05/2019
Stupeň	DSP
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	O3
Číslo výtisku	