

# Poptávka řezání betonu – podlahy

Lokalita Buštěhrad

1.NP řadového rodinného domu


Předmětem poptávky je řezání betonu, cca 5-6 cm silné betonového podlahy (přesný řez a popis podlahy je dále). Předpokládáme použití nějaké technologie, která vytvoří co nejméně prachu – je to v obydleném obývacím pokoji (**chlapa s flexou nepoptáváme!**). Řez bude cca 5 cm od okna, musí to tedy daná technologie umožnit, část okna je pevná.



Současné topení už je demontováno, laminátová podlaha bude sundána také před vlastním řezáním.



Zhruba takto má vypadat finále:

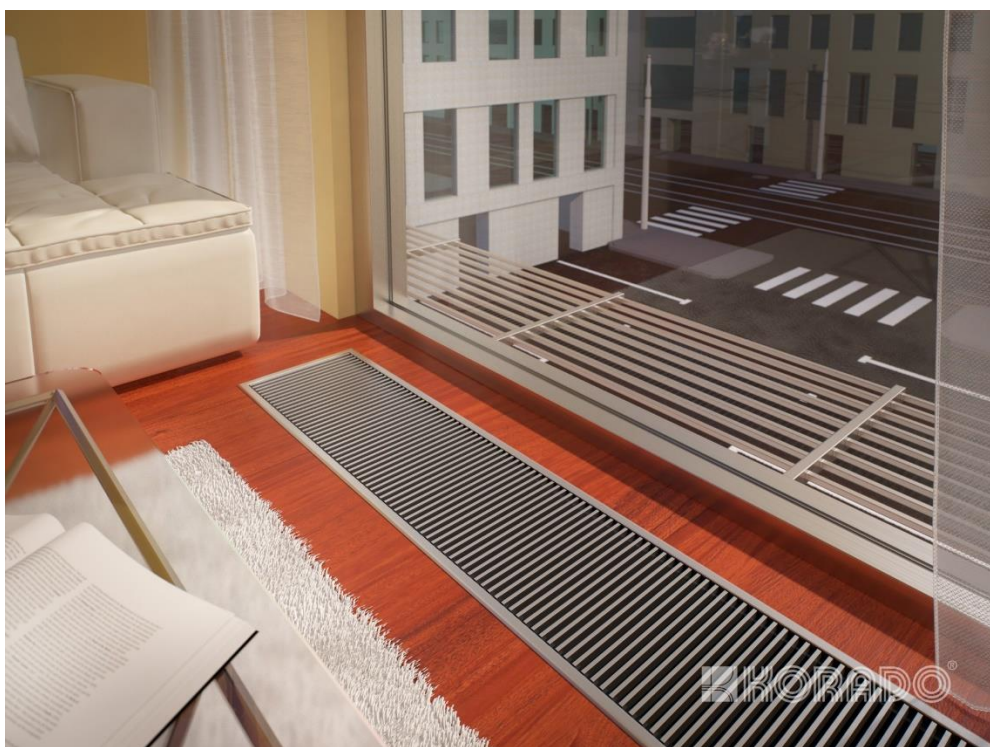

Budeme umísťovať konvektoru do podlahy.


Konvektor (resp. Plechová krabice okolo) má rozměry\_

Délka 300 cm

Šířka 40 cm

Hloubka 11 cm

Otvor na něj v podlaze potřebujeme větší, pro umístění izolace směrem k francouzskému oknu a kvůli tomu, že celá krabice bude pro větší pevnost zalita betonem/anhydridem.

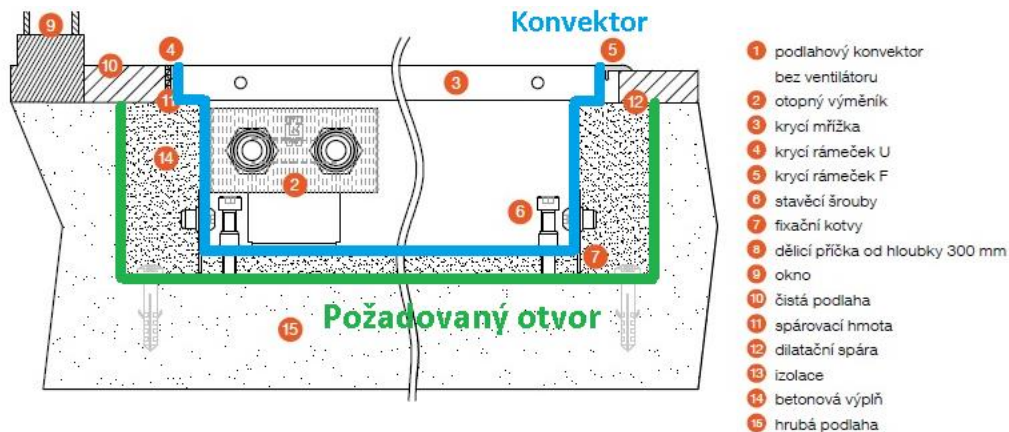


## Podlaha

### Skladba podlahy z dokumentace skutečného provedení:

Podlaha na terénu P1 bude po pokládce vodotěsné a parotěsné izolace z celoplošně natavených modifikovaných asfaltových pásů zateplena **vrstvou 100mm polystyrenu** pro podlahy s běžným zatížením (EPS 100 S Stabil nebo obdobný). Na polystyren bude položena separační vrstva (např. polyetylenová folie tl.0,1mm) a **proveden betonový potěr vyztužený vlákny**. Finální nášlapná vrstva tl.10mm dle tabulky místností.



Řez podlahou z dokumentace:

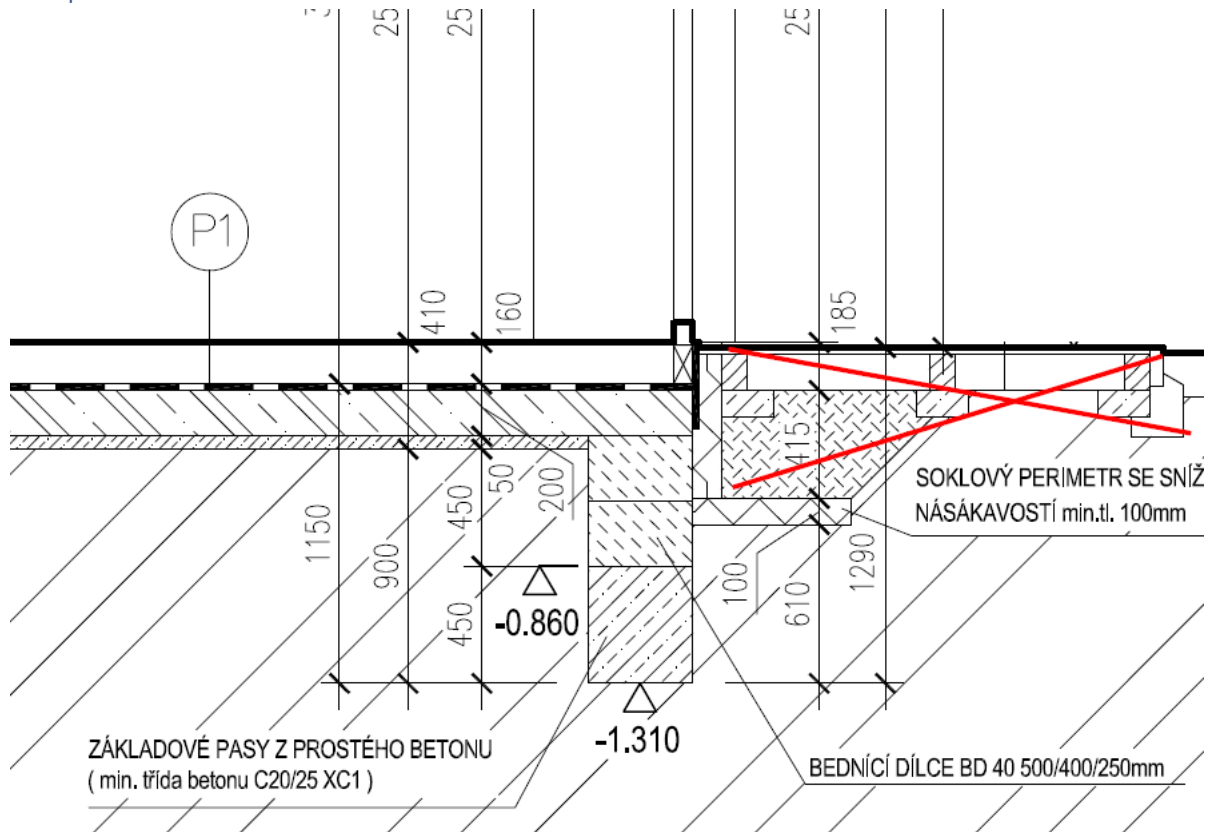

Aktuální půdorys místnosti:

