

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

TYP: JEDNOKŘÍDLOVÉ VCH. DVEŘE S BOČNÍM
FIXEM

Profil: **ALUSTD**

Barva: **RAL9016 bílá**

Rám: rám okenní standard 69mm

Křídlo: křídlo vchodové sokl 150mm,
pevně zasklený rám - fest

Sloupek: T-profil 84mm AA720HI

Rozšíření: Zazdívací lišta 30mm - VD

Příčka: 3 ks : T-profil 84 mm AA720HI do křídla VD,

3 ks : T-profil 84 mm AA720HI do rámu

Výplň: 4 * 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float) /18/ 4 Float /18/

4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 36 dB

Sendvič.výplň: 4 * Perizol 40mm+2xAl.plech RAL

Výplň tl.: 4 * 51.0 mm,

4 * 44 mm


Kování: **Pole + název otvírky:**

1 vch. dveře dovnitř otv. levé

2 pevně v rámu

Kotvení: na vruty - H+D+L+P

Hmotnost Kg: 78

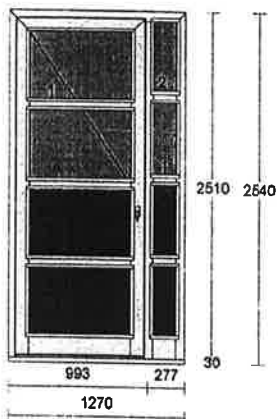

Koule/klika s krytím TYP 03, bílá 69-75

- vložka FAB/35+55 5kl. 3st

El.vrátný s aretací pro 1kř VD

UPOZORNĚNÍ:

Připojení elektrického zámku (elektrický vrátný v protiplechu zámku) NENÍ předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Nástřík oboustran.plech na Perizol

Pracnost Perizol