



Pozice 001	Množství : 1	System : Decco EkoSun 70	Barva : 1*str. venkovní AP033: Palisander
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------------------

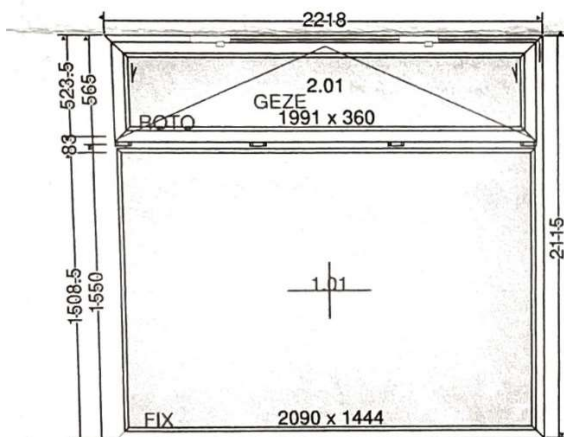

Vnitřní pohled

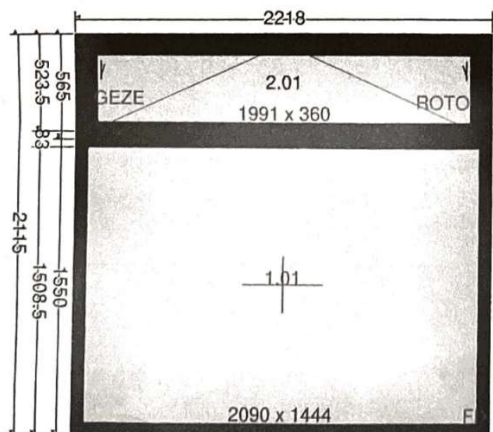

fe352334	
Rám	7110 rám OKENNÍ (6 k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2218 mm x 2115 mm
Kód dýhy rámu	LG KDD17-U4
Kód dýhy křídla	LG KDD17-U4
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	7230 sloupekSTANDARD 83 mm
Glazing required	33.1/14Ar/4th ESG [Ug=1.1] (24mm)
Zasklívací lišta	Lišta DECCO
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta DECCO
Křídlo 2	7120 Křídlo Rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta DECCO
Kování	Pakový ovládač ručně ovládaný
VYBERTE SYSTÉM KOVÁNÍ	Roto
System zamykač	GEZE OL-90
Obsluha zavírače	Hrazda
Způsob montáže	Pakový ovládač bez páčky
Lanko k pakovému ovládači	Lanko délka 1000 mm
Barva prvků zavírače	Automatic
Dodatečné nůžky k pákovému ovládači	Yes
Zprávy	
Filling dimension No. [1]:	2121x1476
Filling dimension No. [2]:	2021x391

Vnější pohled

šířka křídla větší než 1200 mm- musí být vybrané dodatečné nůžky k pakovému ovládači	
We ship the rod and cover for assembly as standard their length is 3000mm.	
Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,3 W/m²-K
Unit weight	150,7 Kg
Obvod	8.7 m
Příslušenství	Množství
Kolor pouzdra: bílá	8
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 2091 x 460 Část: 2	2

Výplně		Rozměry
1.01	33.1/14Ar/4th ESG [Ug=1.1] (24mm) Solar gain = 61 % Light transmission = 81 %	2121 x 1476
2.01	33.1/14Ar/4th ESG [Ug=1.1] (24mm) Solar gain = 61 % Light transmission = 81 %	2021 x 391
Cena		
Pozic		