


<b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ocelová atypická zárubeň</b>		CN č.: WOJCIUCH 001/20/Fan	
<b>Zákazník: Jan Wojciuch</b>		<b>Obj. č.: 21.4.2020</b>	
<b>Akce:</b>		<b>Kont. osoba: p.Wojciuch</b>	
Typ zárubně: YHtm 100 bez PO		Množství a orientace (L,P,D): 1P	
Přesah do podlahy: 25 mm		Typ a počet závěsů (ks): 3x OZ34	
Úpravy zárubně:			
Materiál: černý plech	<del>pozinkovaný plech</del>	tl. plechu (mm): 1,5	
PÚ: <del>bez nátěru</del>	základní nátěr	vrelní nátěr (RAL):	prášková barva

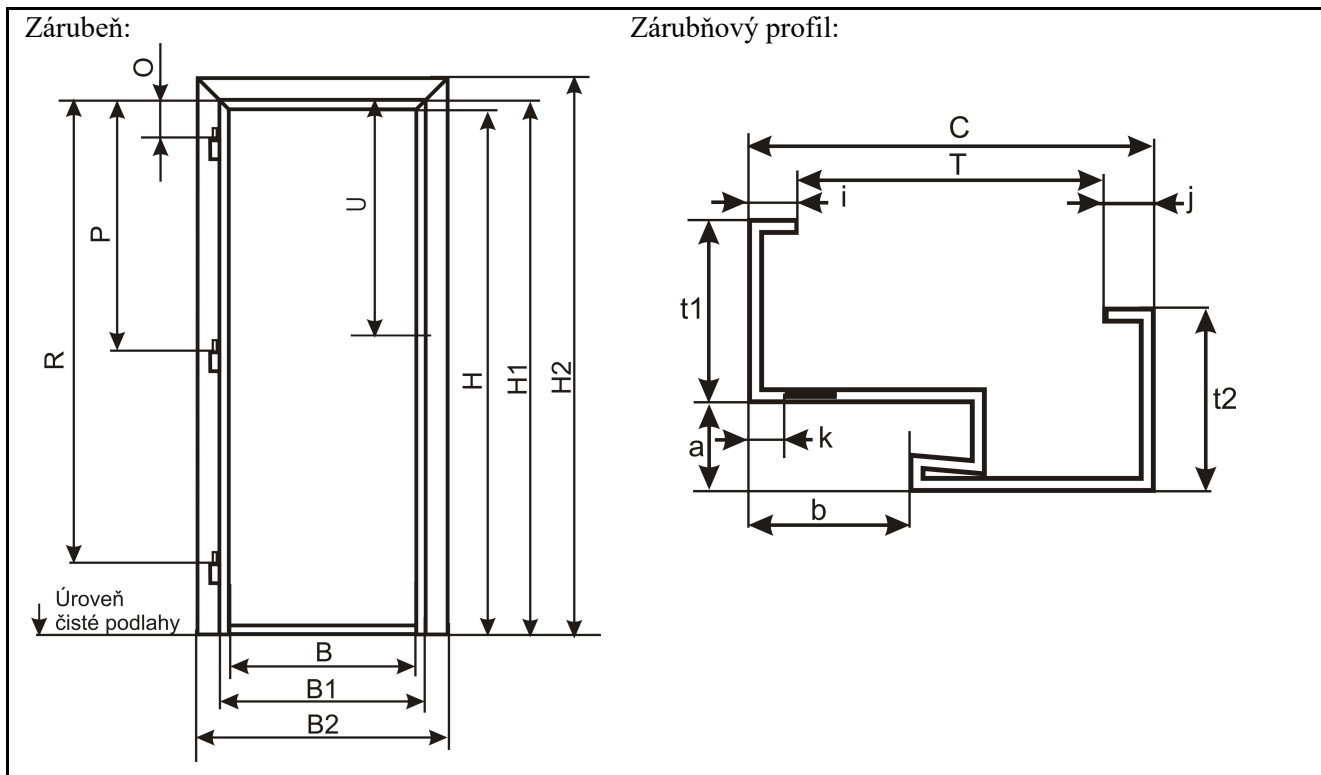

Rozměry – ZÁRUBEŇ				Rozměry – PROFIL			
	Specifikace rozměru	Stanoveno výrobcem (mm)	Požadavek zákazníka (mm)		Specifikace rozměru	Stanoveno výrobcem (mm)	Požadavek zákazníka (mm)
O	Poloha horního závěsu	200		a	šířka polodrážky	15	
P	Poloha prostředního závěsu	930		b	hloubka polodrážky (pro křídlo tl. .... mm)*	28	
R	Poloha spodního závěsu	1660		t <sub>1</sub>	přední strana	30	
U	Poloha středu otvoru pro střelku	810		t <sub>2</sub>	zadní strana	30	
B	Průchozí šířka zárubně		800	T	světlost profilu (vnitřní míra)	100	
B1	Šířka zárubně v polodrážce	830		C	hloubka profilu (vnější míra)	120	
B2	Celková vnější šířka rámu zárubně na závěsové straně	890		i	přední lem	10	
H	Průchozí výška zárubně		1880	j	zadní lem	10	
H1	Výška zárubně v polodrážce	1895		k	vzdálenost otvoru pro střelku zámku od hrany polodrážky*	X	
H2	Celková vnější výška rámu zárubně na závěsové straně od čisté podlahy	1925					
					* Pozn.: jen u zárubní pro dveře bez polodrážky		

Datum: 22.4.2020	Vypracoval (Jméno, podpis): Fanta	Schválil (Jméno, podpis):
------------------	-----------------------------------	---------------------------