


Stávající stav

Foto




Nákres

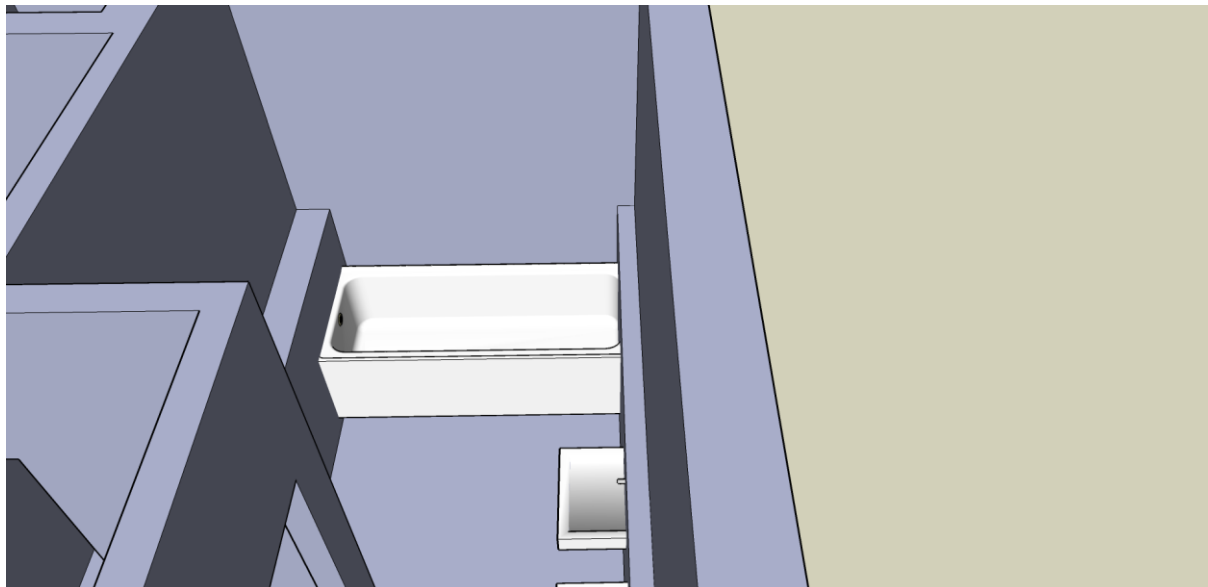

Plánovaná změna

Nákres

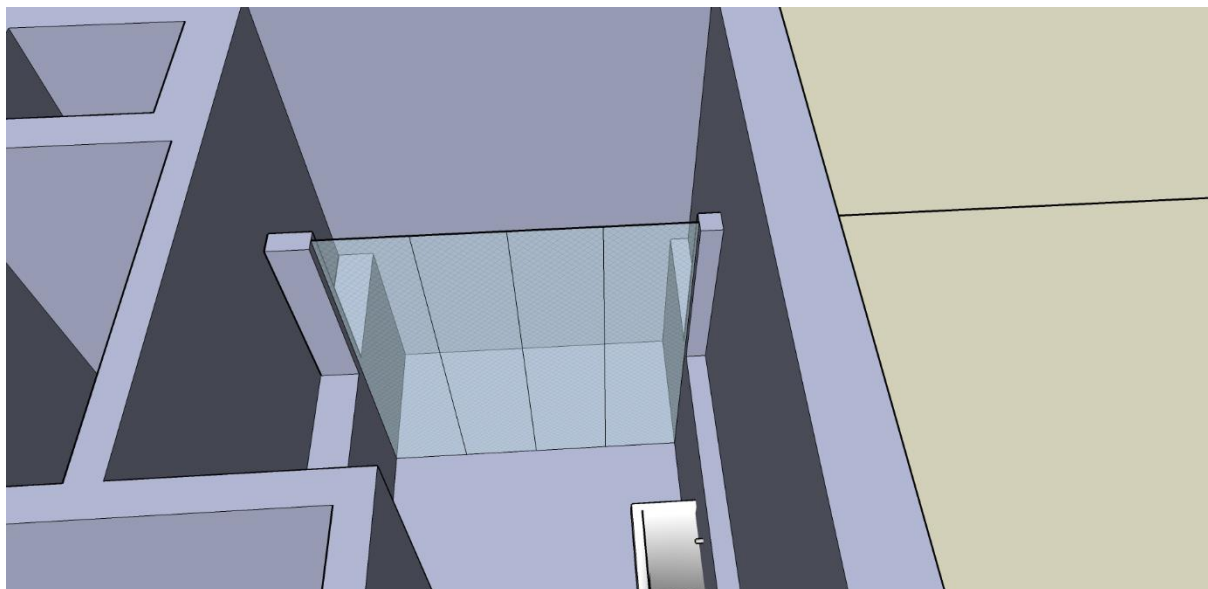

Použitá zástěna



Kroky

1. Odstranit vanu
2. Dozdít přízdívky zídou do výšky cca 200 cm (výška zástěny)
3. Vyspádovat v betonu (půjde to?), zabudovat odtokový žlab
4. Doplnit obklady
5. Zabudovat zástěnu
6. Vyměnit baterii

Potřebný materiál

- Zdivo atp.
- Zástěna <https://pevne-steny.heureka.cz/gelco-dragon-gd4870>
- Set s termostatem typu <https://www.siko.cz/termostat-grohe-grohtherm-800-s-termostatickou-baterii-chrom-34566001/p/G34566001>
- Odtokový žlab a příslušenství

Poznámky

- Rozpětí pro zástavbu od kachličky ke kachličce (tj. délka vany) je cca 167,7 cm, zástěna podporuje 168 - 172 cm – vejde se?
- Aktuální šířka vany je 70 cm
- První umývadlo je od zdi vzdálené cca 84,5 cm
- Přízdívky jsou vysoké 102 cm, široké 19 a 10 cm
- Umístění baterie asi lze ponechat
- Předpokládám instalaci zástěny na podlahu a samospád (tj. tak jako na fotografii zástěny)
- Kachlíček snad budu mít dostatek (mám náhradní, ale doufám v přepoužití některých odstraněných)