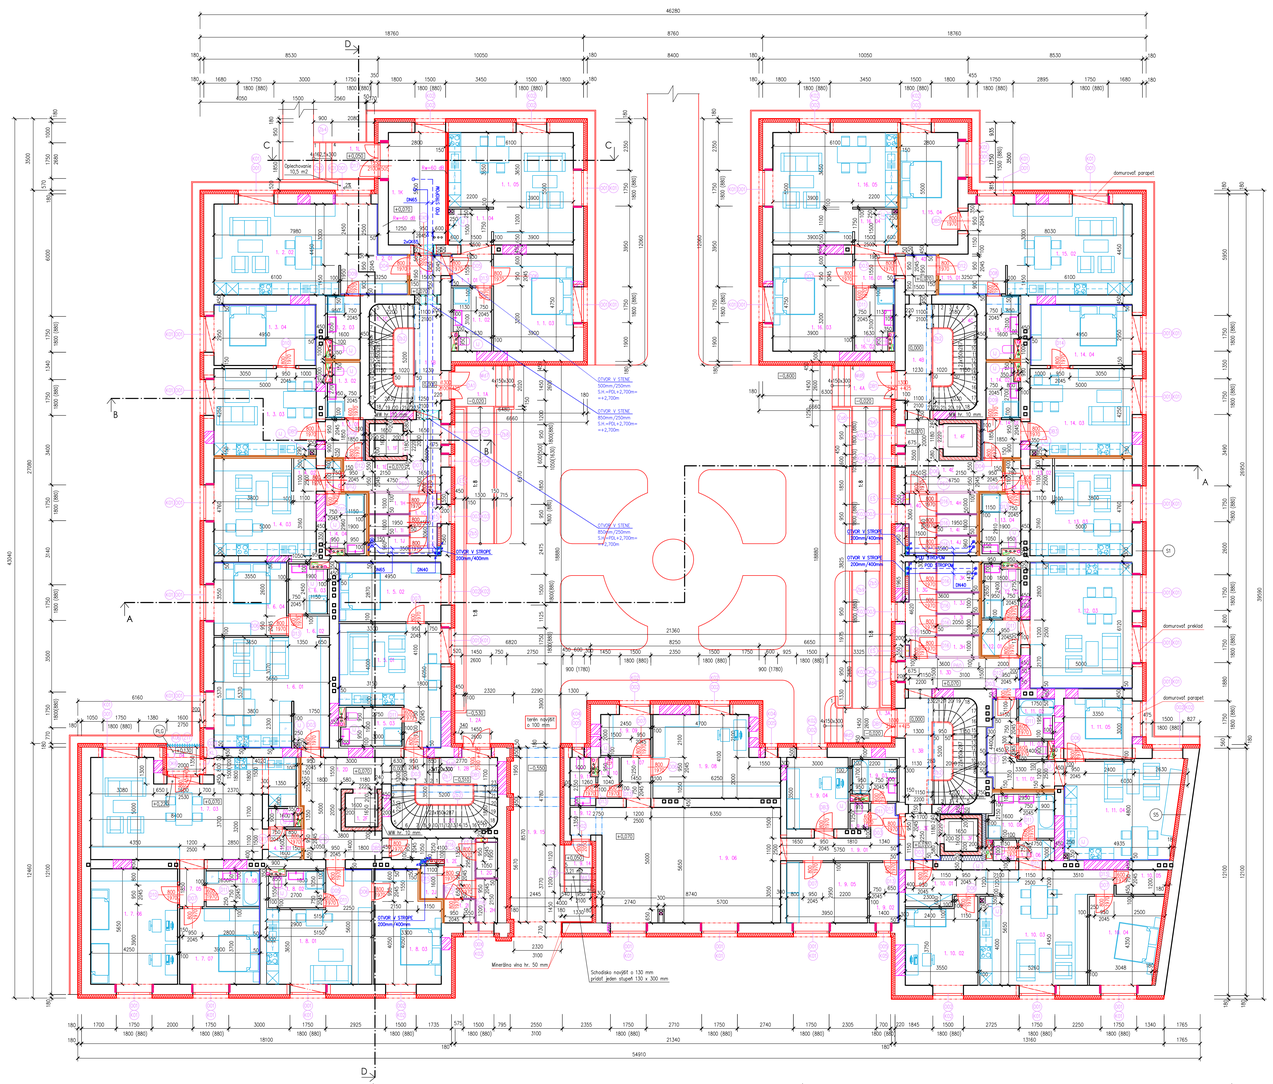

LEGENDA

- Pôvodné konštrukcie – plná pálená tehla na obyčajnú maltu
- Zamurovaný otvor keramickými tvárovkami, pôvodné dverné otvory výšky 2200 mm, okenné výšky 1800 mm
- Bezpečnostná akustická priečka hr. 150 mm, napr. Habito RC3 (1 90) na kovovej podkonštrukcii R–CW 100, opláštená z každej strany 2× Habito 12,5 – s minerálnou izolačnou vrstvou 100 mm, s minimálnou objemovou hmotnosťou 15 kg/m3 Rw = 60 dB (laboratórna hodnota) Max. výška priečky 5,85 m (pri rozostupe profilov po 600 mm) Poznámka: V SDK priečke je zakázané viesť rozvody ZTI, ba elektro, zásuvky nesmú byť oproti sebe.
- → Je potrebné použiť zásuvky pre medzistropné priečky – akustické.
- Tepelná izolácia – minerálna vlna λ = 0,043 W/(m*K)
- Sadrokartónová priečka vnútrobytová hr. 100 mm, Rw=45 dB napr. Rigips – na kovovej konštrukcii R–CW 75, opláštená z každej strany 1x dosku RB
- Sadrokartónová priečka EI 60 napr. Rigips Habito (DEO – na kovovej podkonštrukcii R–CW 75, opláštená z každej strany kombináciu dosiek 1x Habito (z vnútornej strany) a 1x RB (XD) (z vonkajšej strany) – bez minerálnej izolácie)
- Sadrokartónová priečka akustická – okolo výťahových šácht
- Pôvodná murovaná priečka – plná pálená tehla
- Drevená priečka hr. 50 mm
- Sadrokartónový akustický obklad pôvodnej murovanej steny hr. 50 mm
- Inštalačná predstena rozdelávačov a káblových rozvodov
- Ohraničenie okapového chodníka
- Rozdeľovač
- Šachta káblových rozvodov
- Chladnička
- Automatická práčka
- Umývačka riadu
- Nový preklad
- Pôvodné ostenie a nadpražie zaroviť XPS hr. 75 mm, obložiť sieťovinu s rohovou lištou
- Inštalačná jadra – opláštenie hr. 50 mm (2 x sadrokartónovými doskami napr. RIGIPS HABITO na ocelovej nosnej konštrukcii) + PVC kontrolné dvere 600 x 600 mm, / ľadničné pre kanalizáciu 200 x 300) spol. hr. w výške 1000 mm nad úrovňou podlahy otvor v podlahe a stropе po osadení rozvodov zabetónovať, používať protipožiarne trmely o tesnenia
- Kovové zábradlie dl. 4,31 m z 1. NP do podkrovia výšky 1100 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (4x)
- Kovové zábradlie dl. 4 900 mm výšky 900 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (1x)
- Kovové madlo dl. 1 550 mm výšky 900 mm (1x)
- Kovové zábradlie dl. 7 950 mm výšky 900 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (2x)
- Kovové zábradlie dl. 7 950 mm výšky 900 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (2x)
- Kovové zábradlie dl. 8 150 mm výšky 900 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (2x)
- Kovové zábradlie dl. 8 150 mm výšky 900 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (1x)
- Kovové zábradlie dl. 8 900 mm výšky 900 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (1x)
- Kovové zábradlie dl. 2 400 mm výšky 900 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (1x)
- Kovové zábradlie dl. 2 270 mm výšky 1100 mm, zvislá kovová výplň so vzájomnou vzdialenosťou 100 mm (1x)
- Kovové madlo dl. 1 100 mm vo výške 900 mm, kotvené do steny (1x)
- Kovové zábradlie výšky 900 mm, vid.výpis zámočníckych výrobkov (1x)
- Kovové madlo dl. 3600 mm vo výške 900 mm, kotvené do steny (1x)
- Kovové madlo dl. 1100 mm vo výške 900 mm, kotvené do steny (1x)
- Kovové madlo dl. 3100 mm vo výške 900 mm, kotvené do steny (1x)
- Kovové madlo dl. 3100 mm vo výške 900 mm, kotvené do steny (1x)

Poznámky

- v prípade zlatenia medzej priechodnej šírky otvoru v chránenej únikovej ceste – spoločné chodby – otvor rozšíriť na šírku minimálne 1100 mm
- v Kúpeľniach a WC zhotoviť keramický obklad do výšky 2100 mm, v kuchyni po kuch. linku medzi výškami 900 – 1500 mm
- Nová výplne otvorodveľkú plášťa plastové / vrtuané dvere hliníkové, Uw = 1,0 W / (m2*K),
- exteriérové opatrovanie parapetu hliníkový plech hr. 2 mm, vnútorný PVC parapet
- Ostenie o nadpražie zateplit z exteriérovej strany XPS hr. min 30 mm
- Interiérové dvere drevenné s obložkovou zárubňou, plastové prechodové lišty
- murované steny v interiéri omietnuť strojovou vápennocementovou omietkou hr. 10 mm
- Vnútorné priestory vymalovať 2 x vápennou farbou
- Kĺzovanie na bránu murivo
- Na schodiskách a loggii zhotoviť ocelové zábradlie výšky 1100 mm s odvrateným nátierom
- Na rampách, exteriérových plochách a schodiskách uložiť mrazuvzdornú a šmykuvzdornú keramickú dlažbu na flexlepidlo
- Terénne úpravy: nášlapná vrstva betónová zámková dlažba hr. 60 mm + štrková lôžka hr. 40 mm,
- nerovnosti v podklade zasypať makadamom
- Znekontrolovať okapový chodník šírky 600 mm: betónové dielce vymeniť za vyrývkový tlnk do hl. 300 mm + zátrasný
- obrubník z betónovej zálievky, kamenivo uložené na geotextílii, tepelná izolácia chrbtená napevno fóliou
- pred zateplením obvodového plášťa preveriť súdržnosť s podkladom, v prípade nesúdržného podkladu podklad obiť o vyprevit
- jadrovou omietkou s prednástrekom
- pri jednotlivých vchodoch osadiť plechové poštové schránky pre jednotlivé byty
- nad vstupy osadiť prefabrikovanú markízu (4 x)
- inštalačné šachty, káblové rozvody a prestupy vykurovania v úrovni stropov prebetónovať na kažtom podlaží, pri realizácii používať protipožiarne trmely
- nová nášlapná úroveň podlahy v priestore schodiska bude rovnaká ako bola pôvodná úroveň

Č. M.	LEGENDA MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	Sokel	Steny	Strop
1. 1. 01	CHODBA	2,99	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 1. 02	KÚPEĽŇA + WC	5,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 1. 03	SPÁLŇA	18,52	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 1. 04	PREDSIEŇ	3,67	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 1. 05	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	29,59	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 2. 01	PREDSIEŇ	5,79	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 2. 02	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	32,47	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 2. 03	KÚPEĽŇA + WC	4,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 3. 01	CHODBA	3,89	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 3. 02	KÚPEĽŇA	4,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 3. 03	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	21,29	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 3. 04	SPÁLŇA	14,6	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 4. 01	PREDSIEŇ	1,27	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 4. 02	PREDSIEŇ	1,75	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 4. 03	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	21,84	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 4. 04	KÚPEĽŇA + WC	5,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 5. 01	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	23,49	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 5. 02	SPÁLŇA	14,35	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 5. 03	KÚPEĽŇA + WC	5,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 6. 01	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	29,89	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 6. 02	CHODBA	1,89	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 6. 03	KÚPEĽŇA + WC	4,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 6. 04	SPÁLŇA	12,64	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 7. 01	PREDSIEŇ	2,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	PS	VCO, W	SDK
1. 7. 02	WC	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 7. 03	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	41,97	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 7. 04	LOGGIA	1,95	KER. DLAŽBA MRAZUVZDOR	KS	Tenkovrstvová exteriérová omietka	
1. 7. 05	CHODBA	2,34	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 7. 06	IZBA	24,01	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 7. 07	SPÁLŇA	14,42	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 7. 08	KÚPEĽŇA	4,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 8. 01	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	27,21	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 8. 02	KÚPEĽŇA + WC	4,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 8. 03	SPÁLŇA	16,75	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 9. 01	CHODBA	8,51	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 9. 02	SKLAD	4,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 9. 03	KÚPEĽŇA	4,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 9. 04	KANCELÁRIA	10,5	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 9. 05	NEBYTOVÉ PRIESTORY	11,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 9. 06	NEBYTOVÉ PRIESTORY	49,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 9. 07	CHODBA	3,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 9. 08	KANCELÁRIA	22,37	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 9. 09	ŠATŇA	4,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 9. 10	UPRATOVAČKA	2,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 9. 11	WC	2,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 9. 12	PREDSIEŇ	2,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 9. 13	WC	1,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 9. 14	ZÁVETRIE	3,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS		
1. 9. 15	PODCHOD	25,52	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	KS		
1. 10. 01	PREDSIEŇ	8,55	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 10. 02	IZBA	13,99	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 10. 03	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	34,17	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 10. 04	SPÁLŇA	14,81	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 10. 05	ŠATNÍK	2,96	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 10. 06	CHODBA	1,75	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 10. 07	WC	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 10. 08	KÚPEĽŇA	6,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 11. 01	CHODBA	8,27	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 11. 02	KÚPEĽŇA	3,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 11. 03	WC	1,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 11. 04	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	26,55	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 11. 05	SPÁLŇA	10,05	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 12. 01	PREDSIEŇ	3,27	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 12. 02	KÚPEĽŇA + WC	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 12. 03	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	30,6	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 13. 01	PREDSIEŇ	1,27	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 13. 02	PREDSIEŇ	1,75	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 13. 03	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	21,84	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 13. 04	KÚPEĽŇA + WC	5,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK

Legenda značiek povrchov

KS: keramický sokel výšky 80 mm

PL: plastová lišta

VCO: vápennocementová omietka hr. 10 mm

KO: keramický obklad

M: malba bielz 2 x

HPL x: obklad schodiskových priestorov HPL doskou výšky 1100 mm, spoločné chodby do výšky 2100 mm

SDK: sadrokartónový podhľad

Č. M.	LEGENDA MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	Sokel	Steny	Strop
1. 14. 01	CHODBA	2,99	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 14. 02	KÚPEĽŇA	4,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 14. 03	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	21,29	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 14. 04	SPÁLŇA	14,6	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 15. 01	PREDSIEŇ	5,79	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 15. 02	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	32,47	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 15. 03	KÚPEĽŇA + WC	4,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 15. 04	SPÁLŇA	15,4	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 16. 01	CHODBA	2,99	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 16. 02	KÚPEĽŇA + WC	5,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W, KO + 2100 mm	SDK
1. 16. 03	SPÁLŇA	18,52	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 16. 04	PREDSIEŇ	3,67	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W	SDK
1. 16. 05	OBÝVAČKA + KUCHYŇA + JEDÁLEŇ	29,59	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PS	VCO, W, KO + 1500 mm	SDK
1. 1A	ZÁVETRIE	6,12	KER. DLAŽBA MRAZUVZDOR			
1. 1B	PODESTA	12,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 1C	SCHODISKO	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:1100 mm, VCO, W	
1. 1D	CHODBA	2,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 1E	CHODBA	8,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 1F	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	2,64				
1. 1G	CHODBA	4,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 1H	SKLAD	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 1I	SKLAD	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 1J	SKLAD	1,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 1K	DOMOVÁ ODOVZDÁVACIA STANICA	15,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 1L	SCHODISKO	5,81	KER. DLAŽBA MRAZUVZDOR	KS		
1. 2A	ZÁVETRIE	5,01	KER. DLAŽBA MRAZUVZDOR			
1. 2B	PODESTA	12,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 2C	SCHODISKO	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:1100 mm, VCO, W	
1. 2D	CHODBA	11,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 2E	CHODBA	7,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 2F	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	2,64				
1. 2G	SKLAD	2,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 2H	SKLAD	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 2I	SKLAD	1,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 2J	SKLAD	1,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 3A	ZÁVETRIE	5,79	KER. DLAŽBA MRAZUVZDOR			
1. 3B	PODESTA	12,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 3C	SCHODISKO	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:1100 mm, VCO, W	
1. 3D	CHODBA	8,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 3E	CHODBA	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 3F	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	2,64				
1. 3G	CHODBA	8,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 3H	SKLAD	2,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 3I	SKLAD	2,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 3J	SKLAD	2,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 3K	SKLAD	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 4A	ZÁVETRIE	6,12	KER. DLAŽBA MRAZUVZDOR			
1. 4B	PODESTA	12,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 4C	SCHODISKO	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:1100 mm, VCO, W	
1. 4D	CHODBA	2,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 4E	CHODBA	8,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	HPL x:2100 mm, VCO, W	SDK
1. 4F	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	2,64				
1. 4G	CHODBA	4,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 4H	SKLAD	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 4I	SKLAD	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK
1. 4J	SKLAD	1,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS	VCO, W	SDK

S3 Stena jestvujúca zateplená
- Tenkovrstvová silikónová omietka farebná
- Penetračný náter– univerzálny základ
- Skleotextilná výstužná mriežka
- Stierková hmota
- Tepelná izolácia minerálna vlna hr. 180 mm
- Lepiaca stierka
- Vápennocementová omietka jadrová vyprávka
- jadrovou omietkou s predstrekom
- Pôvodné murivo plná pálená tehla na obyčajnú maltu hr. 450 mm
- Vápennocementová omietka hr. 10 mm

S4 Sokel
- Tenkovrstvová sokelová omietka farebná
- Penetračný náter– univerzálny základ
- Skleotextilná výstužná mriežka
- Stierková hmota
- Tepelná izolácia hr. 30 mm minerálna vlna, do výšky 600 mm nad terén použiť XPS
- Lepiaca stierka
- Ashkrty mozrlá
- Hydroizolačný nátor soklu / do výšky min. 300 mm nad terén napojiť na
- jestvujúcu hydroizolačnú vrstvu zvislej hydroizolácie – asfaltový pás
- Pôvodné murivo plná pálená tehla na obyčajnú maltu hr. 450 mm / betonárkom

S5 Stena zateplená z vnútra
- Sadrokartón
- Parozábrana
- Minerálna vlna hr. 180 mm
- Lepiaca stierka
- Pôvodné murivo plná pálená tehla na obyčajnú maltu hr. 450 mm
- Pôvodná vápennocementová omietka, vyprevená jadrovou omietkou s predstrekom

PLO Podlaha na loggii
- Keramická mrazuvzdorná dlažba na flexlepidlo hr. 20 mm
- Hydroizolácia tekutá lepenka
- Betónový poter hr. 80 mm
- Spádový klin z polystyrénu hr. 150 – 100 mm
- Lepiaca hmota
- Železobetónová doska hr. 200 mm
- Minerálna vlna hr. 50 mm
- Škrabka omietky ETICS

Plocha spevnených plôch návsia: 303,8 m2

Plocha rampy: 8,79 m2

Plocha 4 rámp spolu: 28,37 m2

Plocha zelených plôch návsia: 80,54 m2

Názov akcie:	Bytový dom Nová Kasárenská
Investor	Kasárenská s. r. o., Žilinská 10, Bratislava
Stavba	Nová Zástrky Kasárenská ulica 469/4, č. p., 6856
Zodp. projektant	Ing. arch. Jaroslav Kočiar
Vypracoval	Ing. Daniel Polák
Obsah výkresu:	Pôdorys 1. NP nový stav
Formát	10 x A4
Dátum	06/2020
Účel	RP
Mierka	1 : 100
Číslo výkresu	08
Č. zákazky	8/2019
Číslo kópie	

ARCHIS s.r.o. ARCHITEKTÚRA & DIZAJN Dvorákovo nábrežie 8, Nové Zámky, IČO: 44845088 tel: 0903 134 657