


ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

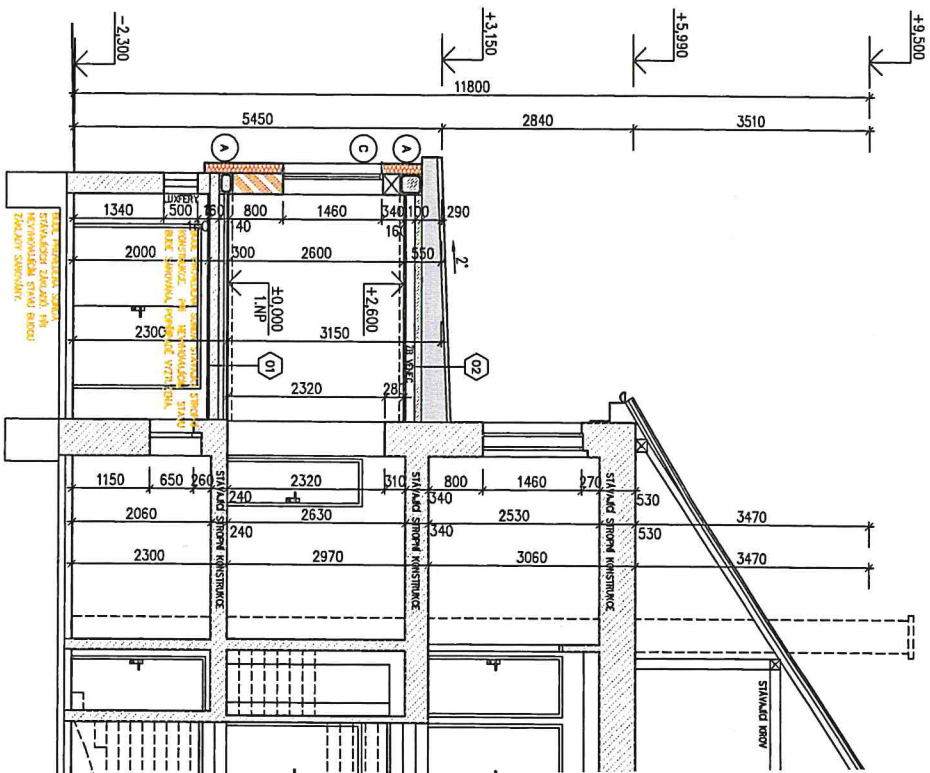

POZNÁMKY

- A** NAD NOSNÝMI STĚNAMI BUDE ZŘÍZEN ŽEL. BET. VĚNEC MIN. ŠÍŘE 250mm BET C20/25 VYZTUŽEN 2x2R12 + TRÁMNÍKY ØR6 6 20 VYVÁZAT JAKO RÁMOVÝ ROHÍ KRYTÍ VYZTUŽE BETONEM 25mm.
- B** ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU ROZŠÍŘENY NA HRANU POZEMKU INVES HLUBIKY Z PROSTĚHO BETONU C20/25, HLUBKA ZÁKLADOVÉ ZÁKLADOVÉ SPARY GARÁŽE
- C** HORNÍ HRANA NOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ MUSÍ LICOVAT SE STAVAJÍCIMI