VYKAZ DREVA NA KROV				
Typ	Délka	Objem	Počet	poznamka
krokva 160 x 80				
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	
krokva 160 x 80	5533	0.07 m³	1	

VYKAZ DREVA NA KROV				
Typ	Délka	Objem	Počet	poznamka
krokva 160 x 80: 26	143855	1.84 m³	26	
pomurnica 140 x 140				
pomurnica 140 x 140	10180	0.20 m³	1	
pomurnica 140 x 140	10180	0.20 m³	1	
pomurnica 140 x 140: 2	20360	0.40 m³	2	
väznica 140 x 140				
väznica 140 x 140	8700	0.17 m³	1	
väznica 140 x 140	8770	0.17 m³	1	
väznica 140 x 140	10180	0.20 m³	1	
väznica 140 x 140	10180	0.20 m³	1	
väznica 140 x 140: 4	37830	0.74 m³	4	
zavetrenie 140 x 140				
zavetrenie 140 x 140	2820	0.06 m³	1	
zavetrenie 140 x 140	2820	0.06 m³	1	
zavetrenie 140 x 140	2820	0.06 m³	1	
zavetrenie 140 x 140	2820	0.06 m³	1	
zavetrenie 140 x 140	2820	0.06 m³	1	
zavetrenie 140 x 140	2820	0.06 m³	1	
zavetrenie 140 x 140	2820	0.06 m³	1	
zavetrenie 140 x 140	2820	0.06 m³	1	
zavetrenie 140 x 140: 8	22560	0.46 m³	8	
Celkový součet:: 40	224605	3.44 m³	40	

VYKAZ STLPOV				
Typ	Délka	Objem	Počet	Komentáře
stĺp 140x140	1207	0.02 m³	1	
stĺp 140x140	1207	0.02 m³	1	
stĺp 140x140	1207	0.02 m³	1	
stĺp 140x140	1207	0.02 m³	1	
stĺp 140x140	1207	0.02 m³	1	
stĺp 140x140	1207	0.02 m³	1	
stĺp 140x140	1207	0.02 m³	1	
stĺp 140x140	1207	0.02 m³	1	
1207: 8	9653	0.19 m³	8	
stĺp 140x140	3100	0.06 m³	1	
stĺp 140x140	3100	0.06 m³	1	
3100: 2	6200	0.12 m³	2	

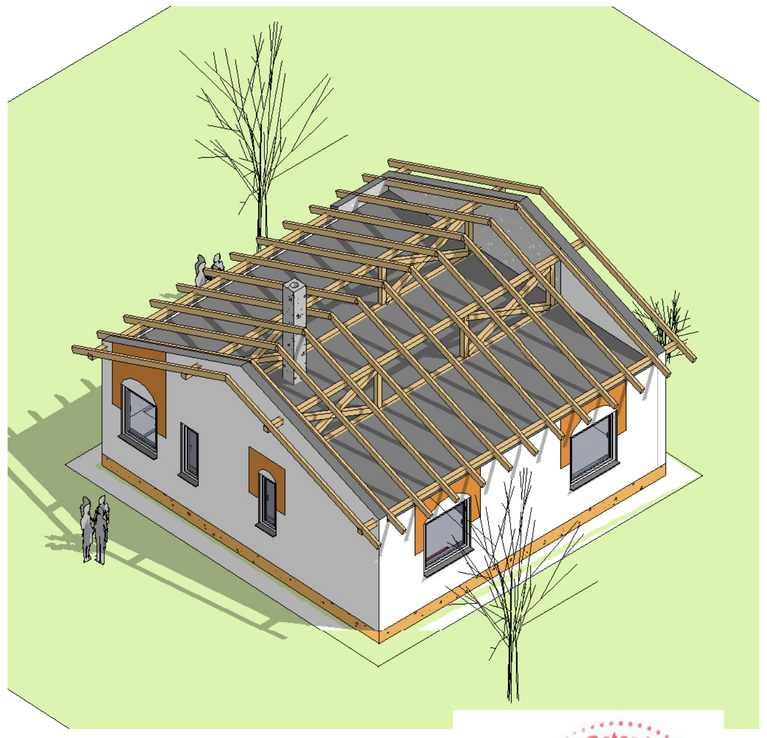

strešné laty	40 x 40 mm	dĺžka 5500 mm počet kusov 64	0,5632 m3
kontralaty	50 x 50 mm	dĺžka 5500 mm počet kusov 26	0,3575 m3
hrebenáč drážkový	210 mm	47 kusov	
koncový hrebenáč		2 kusy	
antenna prechodka		1 kus	
odvetravacia rura		1 kus	

-RÍMSA BUDE OBLOŽENÁ TATRANSKÝM PROFILOM
-POMURNICE SÚ KOTVENÉ K OCELOVÝM NOSNÍKOM OCEľ.SKRUTKAMI O 18 mm,VO VZDIALENOSTI 1100 mm
-KROKVY S POMÚRNICOU SPÁJAŤ DVOMA KLINCAMI
-POD POMURNICE JE NUTNÉ VLOŽIŤ HYDROBIT 1x
-VŠETKY PRVKY KROVU NATRIEŤ PREVENTYVNYM NÁTEROM PROTI DREVOKAZNÝM HUBAM A HMYZU napr.Bochemit
-NOSNÚ KONŠTRUKCIU ŠTITOVEJ STENY BUDE TVORIŤ DREVENÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA NA KTORÚ BUDÚ KOTVENÉ OSB DOSKY HR.12 mm.Z VONKAJŠEJ STRANY BUDE DREVENÁ ŠTITOVÁ STENA ZATEPLENA KONTAKTNÝM ZATEP. SYSTÉMOM S HRÚBKOU TEPELNEJ IZOLACIE 50 mm

YOUNG HOUSE
moderné bývanie pre každého

zodpovedný projektant	vypracoval
Ing.arch.Peter PODOBA	*Ing.arch.Peter PODOBA*

ing. arch. Peter Podoba
ing. arch. Silvia Podobová
SADY 24 ,966 03 SKLENÉ TEPLICE
tel.: 0902924470 e-mail: podoba@podoba.sk
www.podoba.sk

investor:	***Matej HRABINSKÝ r.Hrabinský,Rozvodná 3190/19,831 01 Bratislava***	**dátum**	***26.07.2012***
YOUNG HOUSE s.r.o.,Učiteľská 15 ,821 07 Bratislava , www.yonghouse.sk		**stupeň p.d.**	***ST. POVOLENIE***
Stavba: ***RODINNY DOM č.p.380/164 obec Hviezdoslavov kat.územie Hviezdoslavov okr.Dunajská Streda***		**formát**	2xA4
		diel	architektúra
		mierka	***1 : 50***
obsah výkresu: **VÝKAZ KROVU**		č. výkresu: E1-07	výtlačok: