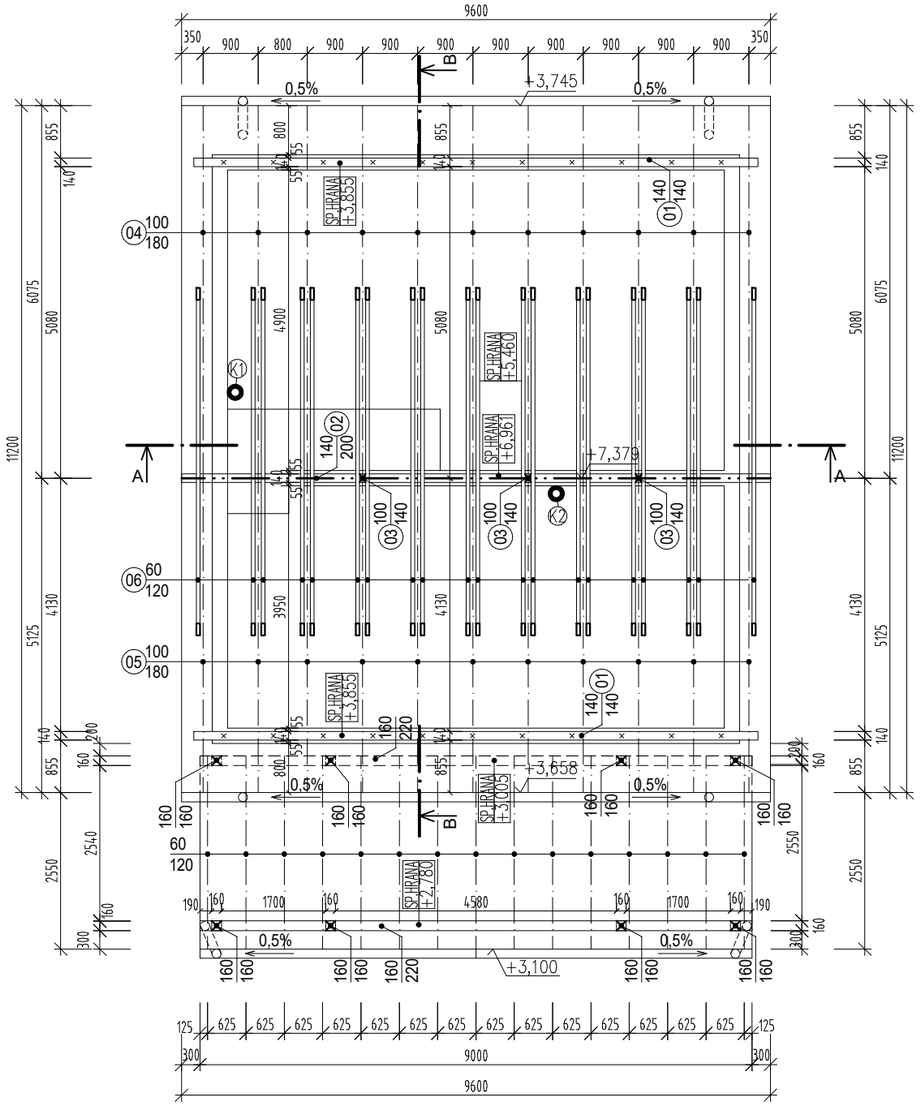

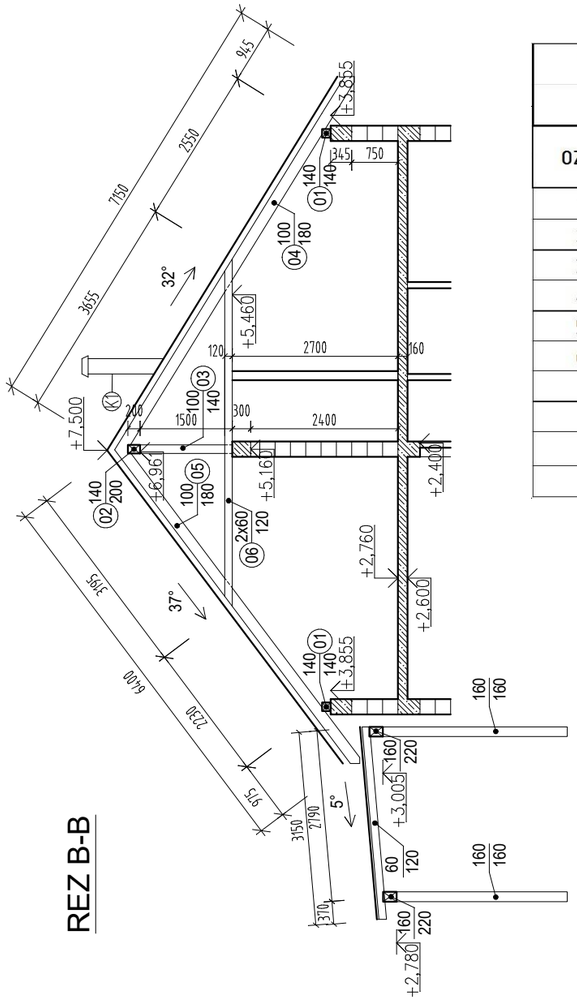

REZ B-B

VÝKAZ KROVU VÝPIS REZIVA	BEZ REZERVY, PO NAREZANÍ A NAFORMÁTOVANÍ				
OZN.	POPIS	PROFIL		DĹŽKA	POČET	OBJEM
		š x v (mm)		(m)	(ks)	(m3)
1	POMÚRNICA (bm)	140	140	18,40	1	0,361
2	VÄZNICA	140	200	9,60	1	0,269
3	STĽPIK	100	140	1,50	3	0,063
4	KROKVA	100	180	7,30	11	1,445
5	KROKVA	100	180	6,50	11	1,287
6	KLIEŠTINA	60	120	5,70	20	0,821
	SPOLU					4,246
	KONTRA LATOVANIE	60	40	152	bm	0,365
	PLNÉ DEBNENIE (OSB3)	25	mm	133	m^2	3,325
	SPOLU					**7,935**

LEGENDA ZNAČENIA

(K1) KOMÍN SCHIEDEL PERMETER 50, Ø 150 mm, ODVOD SPALÍN Z KOTLA NA TUHÉ PALIVO

(K2) KOMÍN SCHIEDEL PERMETER 50, Ø 150 mm, ODVOD SPALÍN Z LIATINOVEJ PIECKY

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY PRÍZEMIA

POZNÁMKY:

-VŠETKY PRIZNANÉ PRVKY A ČASTI KROVU PO NAREZANÍ A NAFORMATOVANÍ PRED OSADENÍM OHOBĽOVAŤ
-VŠETKY PRVKY A ČASTI KROVU PO ZMONTOVANÍ DOPORUČUJEM NAPUSTIŤ OCHRANNÝM PRÍPRAVKOM NAPR. 2 x FUNGICÍDNYM BEZFAREBNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM PRÍPRAVKU "BOCHEMIT" ALEBO "KROVSAN"
-KONŠTRUKČNÉ SPOJE DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ VYKONAŤ TESÁRSKYMI SPOJMI ALEBO STYČNÍKOVÝMI PLECHMI
-KROKVY A POMÚRNICE NA PRESAHOCH SPÁJAŤ KLINCOVÝMI SPOJMI
-POMÚRNICE KOTVIŤ DO ŽB VENCA ZÁVITOVÝMI TYČAMI A KOTEVNÝMI PRVKAMI
-KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ BEZ ZATEPLENIA

AUTOR:	ING. MARIÁN VIAZANKO, ING. VIKTÓRIA VASILOVÁ	ING. MARIÁN VIAZANKO marianviazanko@gmail.com mobil: 0908 373 144		
VYPRACOVAL:	ING. VIKTÓRIA VASILOVÁ			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. MARIÁN VIAZANKO	ČASŤ: ASR - ARCH-STAV. RIEŠENIE		
STAVBA:	RODINNÝ DOM	DÁTUM:	04.2022	SADA:
		FORMÁT:	2xA4	
STAVEBNÍK:	Peter Dvoriak a Bc. Katarína Švíková	MIERKA:	1:100	
MIESTO STAVBY:	Podhradík, parc. č. 244/36, Vyšná Šebastová, parc.č. 972/2, okr. Prešov	Č.VÝKRESU:	E1 - 06	
VÝKRES:	KROV	STUPEŇ:	STAVEBNÉ POVOLENIE	