






±0,000=325,500

zodpověd. projektant:	vypracovala:	kreslil:		
Ing. Martin Šmiřák	Ing. Alžběta Hořáková	ACAD		
investor:	manželé De Prado, B. Němcové 37, 664 49, Ostopovice		formát: 1xA4	
místo stavby:	k.ú. Jinačovice, č.parc. 728/1			
stavba:	RD JINAČOVICE		datum: 01/2022	účel: DPS
část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		měřítko:	
název:	VÝPISY PRVKŮ			14

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE



STR.1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			POZNÁMKA
			1PP	1NP	CELKEM	
T1/L LEVĚ		<ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ DVEŘE FOLIE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ - KOVÁNÍ STŘÍBRNÝ KOV - DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA PŘÍČKU TL. 150 mm 	2	1	3	<ul style="list-style-type: none"> - ZÁMEK S MEZIPOKOJOVÝM ZAJIŠTĚNÍM – BB ZÁMEK, BEZ PRAHU
T1/P PRÁVĚ			<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020 mm - ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm - BARVA BILÁ 	-	3	
T2/L LEVĚ		<ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ DVEŘE FOLIE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ - KOVÁNÍ STŘÍBRNÝ KOV - DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA PŘÍČKU TL. 150 mm 	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ZÁMEK S MEZIPOKOJOVÝM ZAJIŠTĚNÍM – WC ZÁMEK, BEZ PRAHU - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
T2/P PRÁVĚ			<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020 mm - ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm - BARVA BILÁ 	2	2	
T3/L LEVĚ		<ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ DVEŘE FOLIE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ - KOVÁNÍ STŘÍBRNÝ KOV - DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA STĚNU TL. 250 mm 	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - ZÁMEK S MEZIPOKOJOVÝM ZAJIŠTĚNÍM – BB ZÁMEK, BEZ PRAHU
T3/P PRÁVĚ			<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020 mm - ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm - BARVA BILÁ 	-	1	
T4		<ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ DVEŘE FOLIE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ - KOVÁNÍ STŘÍBRNÝ KOV - DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA STĚNU TL. 250 mm - POSUV DO STAVEBNÍHO POUZDRA 	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - ZÁMEK S MEZIPOKOJOVÝM ZAJIŠTĚNÍM – BB ZÁMEK, BEZ PRAHU
		<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1600x2020 mm - ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970 mm - BARVA BILÁ 				<ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE



STR.2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			POZNÁMKA
			1PP	1NP	CELKEM	
T5/L LEVĚ		<ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ DVEŘE FOLIE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ - KOVÁNÍ STŘÍBRNÝ KOV - DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA PŘÍČKU TL. 150 mm 	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - ZÁMEK S MEZIPOKOJOVÝM ZAJIŠTĚNÍM – BB ZÁMEK, BEZ PRAHU - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
T5/P PRÁVĚ			<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020 mm - ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm - BARVA BILÁ 	-	-	
T6/L LEVĚ		<ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ DVEŘE FOLIE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ - KOVÁNÍ STŘÍBRNÝ KOV - DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA PŘÍČKU TL. 100 mm 	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ZÁMEK S MEZIPOKOJOVÝM ZAJIŠTĚNÍM – BB ZÁMEK, BEZ PRAHU - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
T6/P PRÁVĚ			<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800x2020 mm - ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970 mm - BARVA BILÁ 	-	1	
T7		<ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ NA TERASU - 2x145/300, ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ 1550 mm - TL. DESEK CCA 35 mm 	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
T8		<ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ NA TERASU - 2x145/300, ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ 2500 mm - TL. DESEK CCA 35 mm 	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE



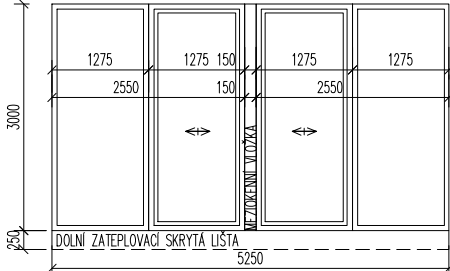
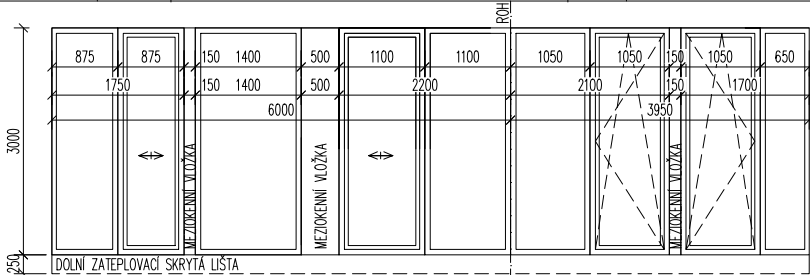
STR.3

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			POZNÁMKA
			1PP	1NP	CELKEM	
P1		<ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK (NAPŘ. ACO THERM) - ROZMĚR - HL. 600 mm, Š. 1250 mm, V. 1300 mm 	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
P2		<ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK (NAPŘ. ACO THERM) - ROZMĚR - HL. 700 mm, Š. 1500 mm, V. 1500 mm 	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE


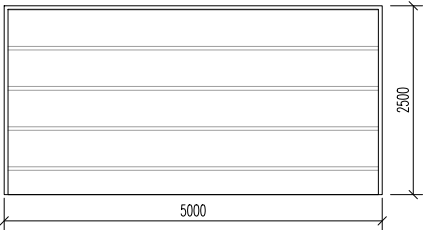


STR.4

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			POZNÁMKA
			1PP	1NP	CELKEM	
Z1		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - PÁKOVÝ OTVÍRAČ OKNA <p>- ROZMĚR OKNA: 1000x500 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	3	-	3	<ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÝ PARAPET - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <p>- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBU S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>
Z2		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - PÁKOVÝ OTVÍRAČ OKNA <p>- ROZMĚR OKNA: 750x1000 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÝ PARAPET - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <p>- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBU S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>
Z3		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA ČTYŘKŘÍDLÁ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - 2 KŘÍDLA POSUVNÁ, 2 KŘÍDLA FIXNÍ - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - DOLNÍ ZATEPLOVACÍ SKRYTÁ LIŠTA 250 MM - MEZIOKENNÍ VLOŽKA 150 MM <p>- ROZMĚR STAV. OTVORU: 5250x3250 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <p>- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBU S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>
Z4		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIK.ROHOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 9-KŘÍDLÁ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - 2 KŘ. POSUVNÁ, 2 KŘ. OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÁ, 5 KŘÍDEL FIXNÍ - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - DOLNÍ ZATEPLOVACÍ SKRYTÁ LIŠTA 250 MM - MEZIOKENNÍ VLOŽKY 2x150 MM, 1x500 MM <p>- ROZMĚR STAV. OTVORU: 6070+3950 x 3250 MM - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <p>- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBU S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE

STR.5

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			POZNÁMKA
			1PP	1NP	CELKEM	
Z5		<ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ BEZPEČNOSTNÍ – HLINIKOVÉ PLNÉ S PROSKL. NADSVĚTLÍKEM - KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, LEVÉ - $U_d = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - NEREZOVÉ MADLO <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x3000 mm - ROZMĚR DVEŘÍ: 900x2500 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM 	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ – STŘÍBRNÝ KOV - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
Z6		<ul style="list-style-type: none"> - SEKČNÍ GARAŽOVÁ VRATA <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR: 5000x2500 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM 	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ - VČETNĚ ELEKTROPohonU A DÁLKOVÉHO OVLADAČE <ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
Z7		<ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ BEZPEČNOSTNÍ – HLINIKOVÉ PLNÉ S PROSKL. NADSVĚTLÍKEM - KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, LEVÉ - $U_d = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - NEREZOVÉ MADLO <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR STAV. OTVORU: 1100x3250 mm - ROZMĚR DVEŘÍ: 1000x2300 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM 	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ – STŘÍBRNÝ KOV - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
Z8		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR OKNA: 2250x1000 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM 	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÝ PARAPET - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <ul style="list-style-type: none"> - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE



STR.6

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			POZNÁMKA
			1PP	1NP	CELKEM	
Z9		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - DOLNÍ ZATEPLOVACÍ SKRYTÁ LIŠTA 150 mm <p>- ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x3400 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
Z10		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - DOLNÍ ZATEPLOVACÍ SKRYTÁ LIŠTA 150 mm <p>- ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x3400 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
Z11		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÁ ROHOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 8-KŘÍDLA $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - 1 KŘÍDLA POSUVNÉ, 2 KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÁ, 5 KŘÍDEL FIXNÍ - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - DOLNÍ ZATEPLOVACÍ SKRYTÁ LIŠTA 150 mm PO DÉLCE 6800 + 700 mm - MEZIOKENNÍ VLOŽKY 2x150 mm, 1x550 mm <p>- ROZMĚR STAV. OTVORU: 4700x3000 + 6800+700 x 3400 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE





STR.7

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			POZNÁMKA
			1PP	1NP	CELKEM	
Z12		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - PANTY VPRAVO – PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU <p>- ROZMĚR OKNA: 1000x1000 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÝ PARAPET - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <p>- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>
Z13		<ul style="list-style-type: none"> - HLINIKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - S FUNKCÍ MIKROVENTILACE - KLIKY+ŠTÍTKY STŘÍBRNÝ KOV - PANTY VLEVO – PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU <p>- ROZMĚR OKNA: 1000x1000 mm - BARVA: PŘESNÁ DOMLUVA S INVESTOREM</p>	-	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÝ PARAPET - SCHEMA POHLED Z EXTERIÉRU <p>- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE




STR.8

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR	MATERIÁL	POZNÁMKA
K1		- OPLECHOVÁNÍ ZÍDKY V 1PP	R.Š. 630 mm DÉLKA 2025 mm	POPLASTOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
K2		- OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASY	R.Š. 680 mm DÉLKA 16,7 m	POPLASTOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
K3		- OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY NAD 1NP	R.Š. 680 mm DÉLKA 45,5 m	POPLASTOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
K4		- OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY NAD GARÁŽÍ	R.Š. 630 mm DÉLKA 7,23 m	POPLASTOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
K5		- STŘECHA NAD GARÁŽÍ – FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA LINDAB	PLOCHA 41,5725 m ²	FALCOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
K6		- OPLECHOVÁNÍ KONZOL	PLOCHA 18,27 m ²	POPLASTOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

RD JINAČOVICE

STR.9

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR	MATERIÁL	POZNÁMKA
K7		- KULATÝ DEŠŤOVÝ SVOD, Ø150 MM	DÉLKA 12,8 m	POPLASTOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
K8		- KULATÝ DEŠŤOVÝ OKAP, Ø150 MM	DÉLKA 5,75 m	POPLASTOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM
K9		- ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	R.Š. 330 mm DÉLKA 5,75 m	POPLASTOVANÝ PLECH	- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A VŠECHNY POŽADAVKY KONZULTOVAT PŘED VÝROBOU S VYBRANÝM DODAVATELEM