


o_05
OKNO DO SVĚTLÍKU

1 ks



POHLED Z INTERIÉRU

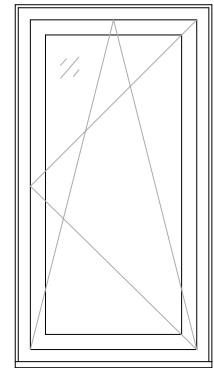

<u>ROZMĚRY:</u>	MODULOVÝ ROZMĚR 650/1200mm
<u>PROVEDENÍ:</u>	OKNO, DŘEVĚNÝ RAM EUROPROFIL IV78, AL OKAPNICE OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ
<u>BEZPEČNOST:</u>	-
<u>ZASKLENÍ:</u>	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PRŮHLENÉ, PRŮSVITNÉ, BEZBARVÉ, INTERIÉR I EXTERIÉR VSG 2B2
<u>ČLENĚNÍ:</u>	VIZ SCHEMA
<u>KOVÁNÍ:</u>	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ TŘÍPOLOHOVÉ OKENNÍ KLIKA PROVEDENÍ NEREZ
<u>TEPELNÁ IZOLACE:</u>	CELEK = 1,2 W/m ² K
<u>AKUSTICKÁ IZOLACE:</u>	-
<u>POŽÁRNÍ POŽADAVKY:</u>	-
<u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u>	KRYCÍ NÁTĚR BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ
<u>KOTVENÍ:</u>	KOTVENÍ DVEŘÍ DLE ČSN 74 6077
<u>TĚSNĚNÍ:</u>	VHODNÝM IZOLAČNÍM SYSTÉMEM, VNĚJŠÍ KOMPRESNÍ PÁSKA, VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ FÓLIE, TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ SPÁRY PUR PĚNOU
<u>DOPLŇKY:</u>	-